Diese Zeichnung/CAD-Daten dürfen ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden. Ihre Benutzung ist nur für den Zweck gestattet, für die wir sie ausdrücklich zur Verfügung gestellt haben. Die Zeichnung/CAD-Daten sind auf Verlangen jederzeit zurückzugeben. Zuwiderhandlungen sind strafbar und verpflichten zum Schadenersatz. Für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmustereintragung behalten wir uns das Recht vor, Änderungen vorzunehmen, die wir für notwendig halten. Wir behalten uns alle Rechte vor. Jede Zuwiderhandlung ist strafbar und verpflichtet zu Schadenersatz. / This drawing/CAD data is not to be reproduced or made available to third parties without our written approval. It is to be returned to us on request. Any contravention is punishable and leads to compensation. We reserve the right to make changes which we deem necessary in the event of a patent or a utility model being granted. We reserve all rights. ANSMANN pursues a policy of continuous development. Therefore we reserve the right to modify any aspect of this product described in this data sheet without prior notice.

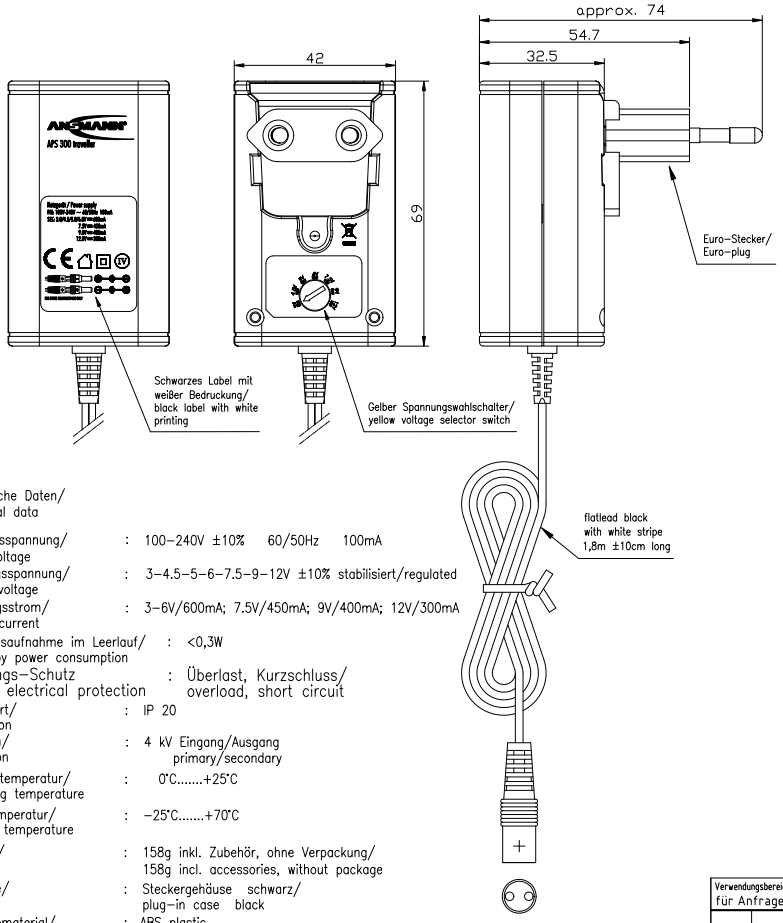







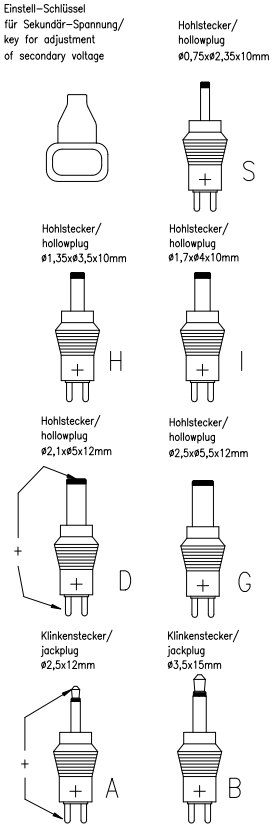

Technische Daten/
technical data

Eingangsspannung/ input voltage	:	100–240V ±10% 60/50Hz 100mA
Ausgangsspannung/ output voltage	:	3–4.5–5–6–7.5–9–12V ±10% stabilisiert/regulated
Ausgangsstrom/ output current	:	3–6V/600mA; 7.5V/450mA; 9V/400mA; 12V/300mA
Leistungsaufnahme im Leerlauf/ stand–by power consumption	:	<0,3W
Ausgangs–Schutz output electrical protection	:	Überlast, Kurzschluss/ overload, short circuit
Schutzart/ protection	:	IP 20
Isolation/ insulation	:	4 kV Eingang/Ausgang primary/secondary
Betriebstemperatur/ operating temperature	:	0°C.....+25°C
Lagertemperatur/ storage temperature	:	–25°C.....+70°C
Gewicht/ weight	:	158g inkl. Zubehör, ohne Verpackung/ 158g incl. accessories, without package
Gehäuse/ case	:	Steckergehäuse schwarz/ plug–in case black
Gehäusematerial/ case material	:	ABS plastic
Verpackung/ packaging	:	Blisterverpackung inkl. mehrsprachiger Bedienungsanleitung blister shell incl. multilingual operating instruction
Approbation/ approval	:	CE

Verwendungsbereich/Application range: für Anfrage/for inquiry AN8708A		Zul. Abweichung/ Allowable deviation	Oberfläche/ Surface
		2009	Datum/Date: Name
		Erstellt/ Drawn by	16.07. J.STUMPF
V0	---	16.07.09	JST
Version	Änderung/Change	Datum/Date	Name

Maßstab/Scale 1:1 | Gewicht/Weight

Werkstoff/Work material, Modell-Nr.

Zeichnungsname/Drawing name

APS 300 traveller

Zeichnungsnummer/Drawing number
Artikelnummer/Part number
5311103

Blatt/ Sheet 1

Ursprung/Origin Proj. XX/XX/XX | Ersatz für/Replaced by | Ersatz durch/Replacement through

Downloaded from Elcodis.com electronic components distributor