


# 単方向型VRD Z2Uタイプ

## 最大定格

項目	記号	定格	単位	条件
定格電力	P	1.0	W	
過渡許容電力	P <sub>p</sub>	500	W	10/1000 $\mu$ s印加時
		2000	W	1.2/50 $\mu$ s印加時
		6000	W	8/20 $\mu$ s印加時
使用温度範囲		-40~125	°C	
保存温度範囲	T <sub>stg</sub>	-40~130	°C	
定格電圧	V <sub>s</sub>	電気的特性に記載		

(T<sub>a</sub>=25°C)

## 外形図

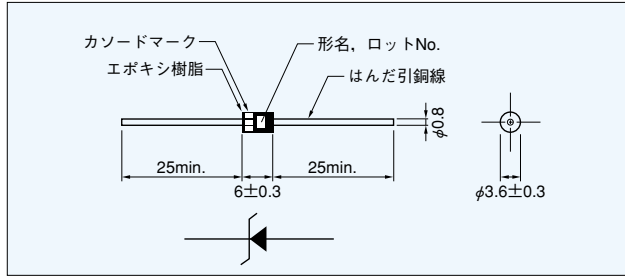

## 電気的特性



形名	項目	ブレイクダウン電圧	定格電圧	最大漏れ電流	最大制限電圧/最大許容電流				最大温度係数	静電容量(参考値)
	記号	V <sub>B</sub>	V <sub>S</sub>	I <sub>Lmax</sub>	V <sub>Cmax</sub> /I <sub>PP</sub>				25°C~50°C	C
	条件	I <sub>t</sub> =1mA	D.C.	V <sub>S</sub>	10/1000 $\mu$ s		8/20 $\mu$ s			
単位	V	V	$\mu$ A	V	A	V	A	%/°C	pF	
Z2008U		8.2 ( 7.38 ~ 9.02 )	6.63	500	12.5	40.0	16.3	372	0.063	2400
Z2010U		10 ( 9.00 ~ 11.0 )	8.10	20	15.0	33.4	19.5	311	0.071	1900
Z2012U		12 ( 10.8 ~ 13.2 )	9.72	5	17.3	28.9	22.7	267	0.074	1580
Z2015U		15 ( 13.5 ~ 16.5 )	12.1	5	22.0	22.7	28.4	213	0.079	1280
Z2018U		18 ( 16.2 ~ 19.8 )	14.5	5	26.5	18.8	34.0	178	0.083	1040
Z2022U		22 ( 19.8 ~ 24.2 )	17.8	5	31.9	15.7	41.2	147	0.086	840
Z2027U		27 ( 24.3 ~ 29.7 )	21.8	5	39.1	12.8	50.5	120	0.089	680
Z2033U		33 ( 29.7 ~ 36.3 )	26.8	5	47.7	10.5	61.7	98.2	0.092	560
Z2039U		39 ( 35.1 ~ 42.9 )	31.6	5	56.4	8.86	73.0	83.0	0.095	480
Z2047U		47 ( 42.3 ~ 51.7 )	38.1	5	67.8	7.37	88.0	68.9	0.097	400
Z2056U		56 ( 50.4 ~ 61.6 )	45.4	5	80.5	6.21	105	57.7	0.099	320
Z2068U		68 ( 61.2 ~ 74.8 )	55.1	5	98.0	5.10	127	47.7	0.100	260
Z2082U		82 ( 73.8 ~ 90.2 )	66.4	5	118	4.24	153	39.6	0.102	220
Z2100U		100 ( 90.0 ~ 110 )	81.0	5	144	3.47	187	32.4	0.104	180
Z2120U		120 ( 108 ~ 132 )	97.2	5	173	2.89	222	27.3	0.106	150
Z2150U		150 ( 135 ~ 165 )	121	5	215	2.32	277	21.9	0.107	120
Z2180U		180 ( 162 ~ 198 )	146	5	258	1.94	333	18.2	0.108	98

※Z2008UについてはI<sub>t</sub>=10mA

(T<sub>a</sub>=25°C)

## 電圧-電流特性

単方向型は、直流回路のサージ吸収用にご利用いただけます。

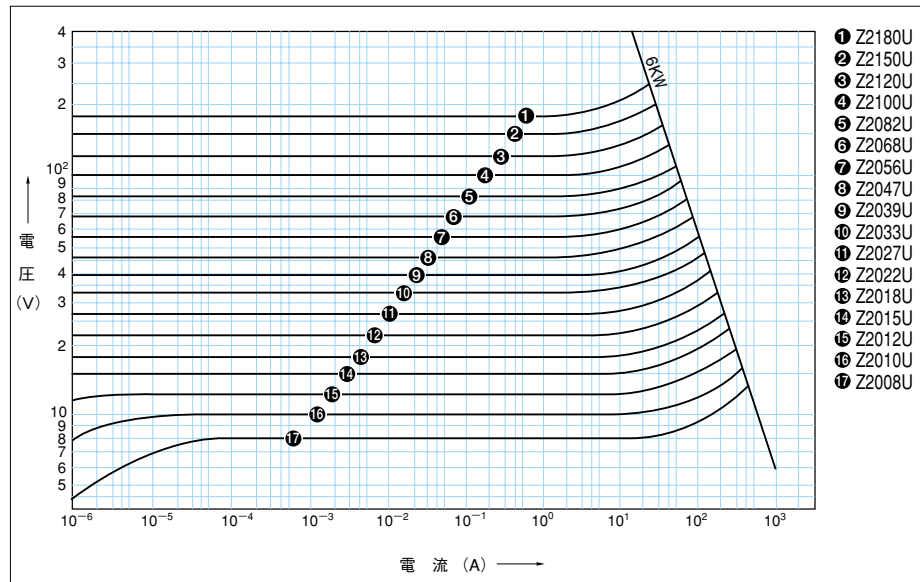


# 単方向型VRD Z6Uタイプ

## 最大定格

項目	記号	定格	単位	条件
定格電力	P	2.0	W	
過渡許容電力	P <sub>p</sub>	1500	W	10/1000 $\mu$ s印加時
		6000	W	1.2/50 $\mu$ s印加時
		18000	W	8/20 $\mu$ s印加時
使用温度範囲		-40~125	°C	
保存温度範囲	T <sub>stg</sub>	-40~130	°C	
定格電圧	V <sub>s</sub>	電気的特性に記載		

(Ta=25°C)

## 外形図

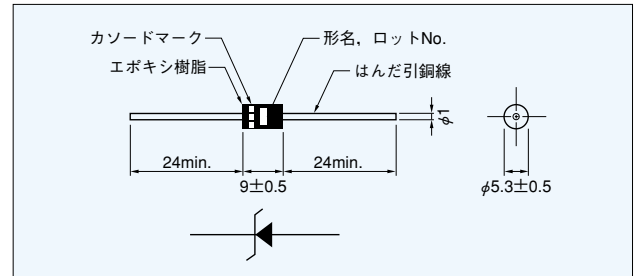

## 電気的特性

形名	項目 記号 条件 単位	ブレークダウン電圧	定格電圧	最大漏れ電流	最大制限電圧/最大許容電流				最大温度係数	静電容量(参考値)
		V <sub>B</sub>	V <sub>S</sub>	I <sub>Lmax</sub>	V <sub>Cmax</sub> /I <sub>PP</sub>				25°C~50°C %/°C	C
		I <sub>t</sub> =1mA	D.C.	V <sub>S</sub>	10/1000 $\mu$ s		8/20 $\mu$ s			
		V	V	$\mu$ A	V	A	V	A		
Z6012U		12 (10.8~13.2)	9.72	5	17.3	86.7	22.7	802	0.074	8800
Z6015U		15 (13.5~16.5)	12.1	5	22.0	68.2	28.4	641	0.079	6600
Z6018U		18 (16.2~19.8)	14.5	5	26.5	56.6	34.0	535	0.083	5400
Z6022U		22 (19.8~24.2)	17.8	5	31.9	47.0	41.2	442	0.086	4400
Z6027U		27 (24.3~29.7)	21.8	5	39.1	38.4	50.5	360	0.089	3300
Z6033U		33 (29.7~36.3)	26.8	5	47.7	31.4	61.7	295	0.092	2800
Z6039U		39 (35.1~42.9)	31.6	5	56.4	26.6	73.0	249	0.095	2400
Z6047U		47 (42.3~51.7)	38.1	5	67.8	22.1	88.0	207	0.097	2000
Z6056U		56 (50.4~61.6)	45.4	5	80.5	18.6	105	173	0.099	1700
Z6068U		68 (61.2~74.8)	55.1	5	98.0	15.3	127	143	0.100	1440
Z6082U		82 (73.8~90.2)	66.4	5	118	12.7	153	119	0.102	1220
Z6100U		100 (90.0~110)	81.0	5	144	10.4	187	97.3	0.104	1040
Z6120U		120 (108~132)	97.2	5	173	8.67	222	82.0	0.106	880
Z6150U		150 (135~165)	121	5	215	6.98	277	65.7	0.107	720

(Ta=25°C)

## 電圧-電流特性

単方向型は、直流回路のサージ吸収用にご利用いただけます。

リードタイプは、サージ耐量によりZ2U (1Wタイプ)、Z6U (2Wタイプ) の2タイプがあります。

