




■ Characteristics

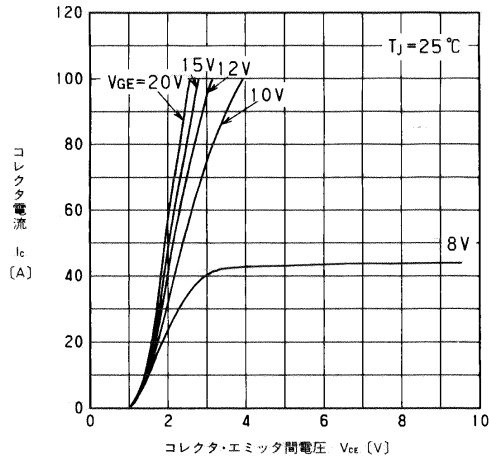


コレクタ電流—コレクタ・エミッタ間電圧特性
Collector Current vs. Collector-Emitter Voltage

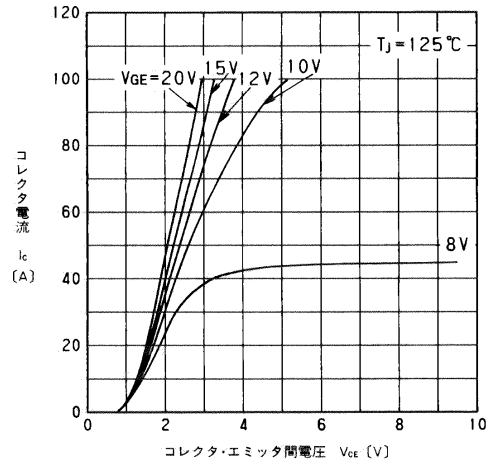


コレクタ電流—コレクタ・エミッタ間電圧特性
Collector Current vs. Collector-Emitter Voltage

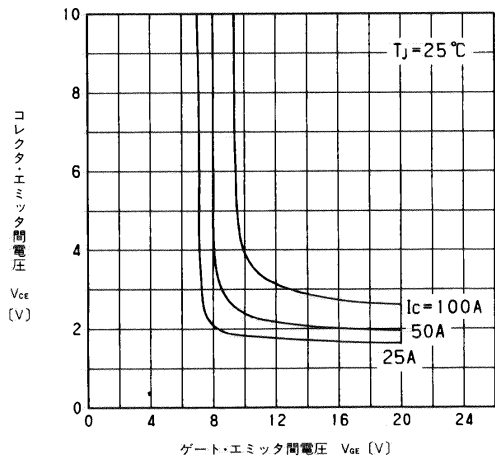


コレクタ・エミッタ間電圧—ゲート・エミッタ間電圧特性
Collector-Emitter Voltage vs. Gate-Emitter Voltage

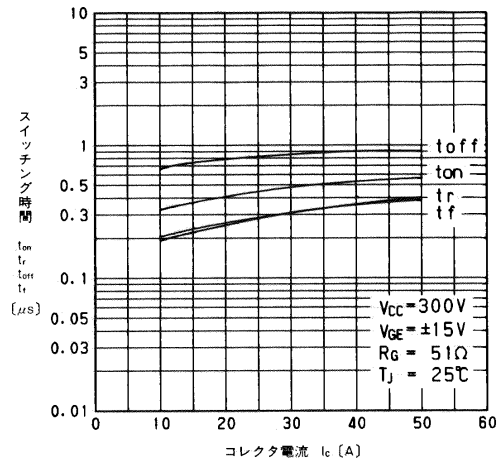


スイッチング時間—コレクタ電流特性
Switching Time vs. Collector Current

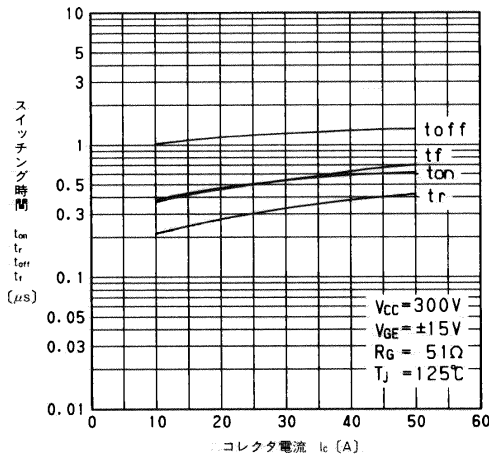


スイッチング時間—コレクタ電流特性
Switching Time vs. Collector Current

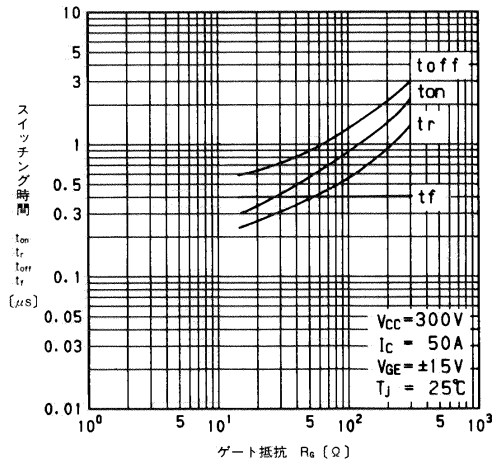


スイッチング時間—ゲート抵抗特性
Switching Time vs. Gate Resistance

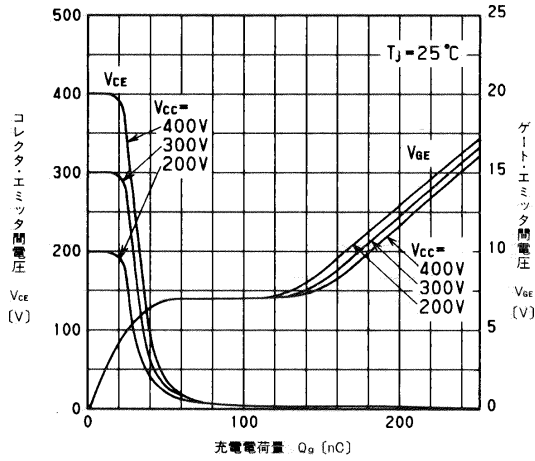


ダイナミック入力特性
Dynamic Input Characteristic

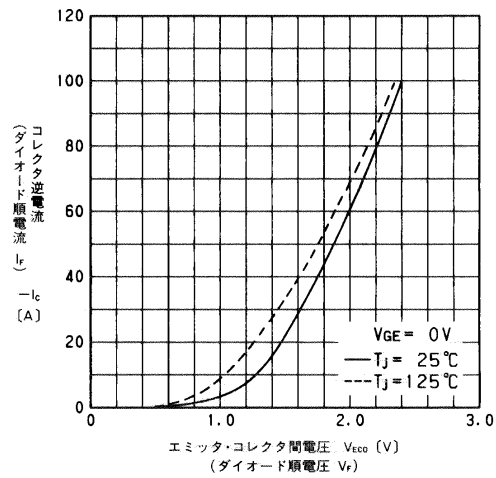


高速フリーホイリングダイオード順電圧特性
Forward Voltage of Free Wheeling Diode

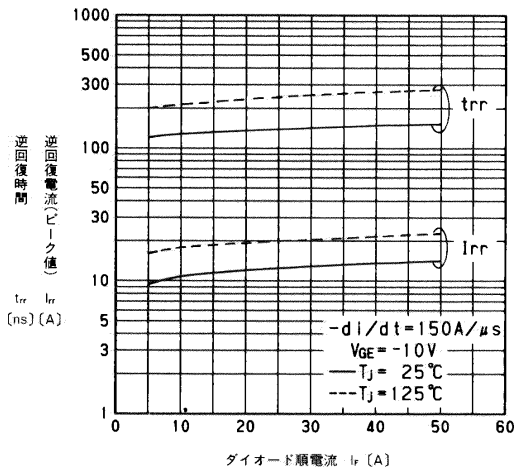


$T_{rr}, I_{rr}-I_r$ 特性
 $T_{rr}, I_{rr}-I_r$

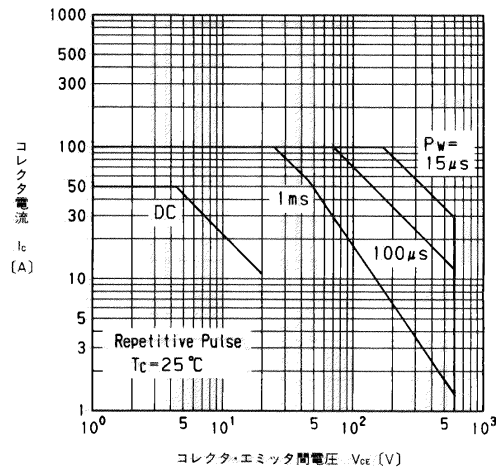

安全動作領域 (繰り返し)
Safe Operating Area

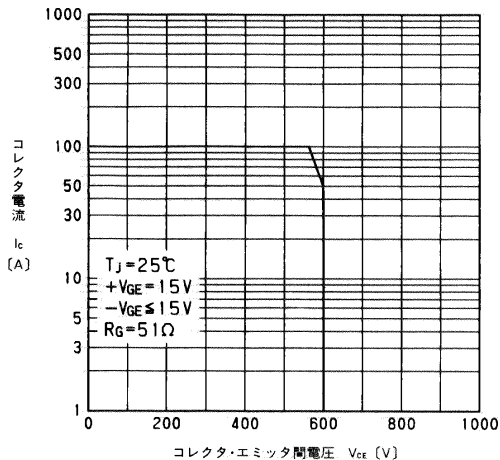

安全動作領域 (逆バイアス)
Reverse Biased Safe Operating Area

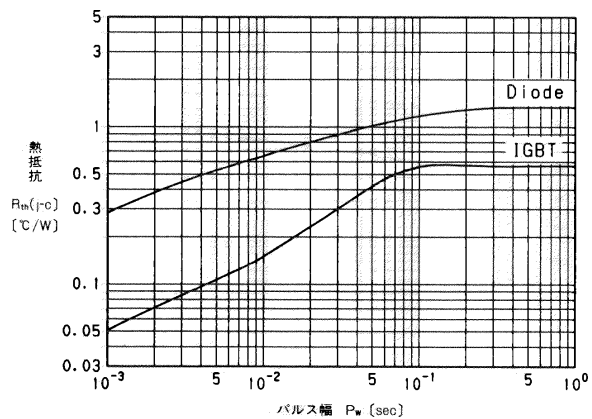

過渡熱抵抗特性
Transient Thermal Resistance