




■ 特性曲線 : Characteristics

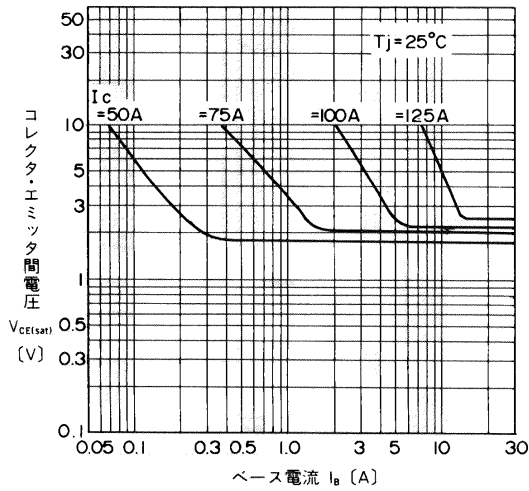


出力特性
Collector Output Characteristics

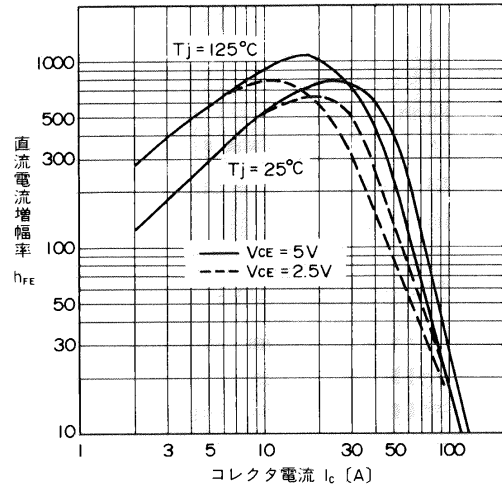


直流電流増幅率—コレクタ電流特性
DC Current Gain

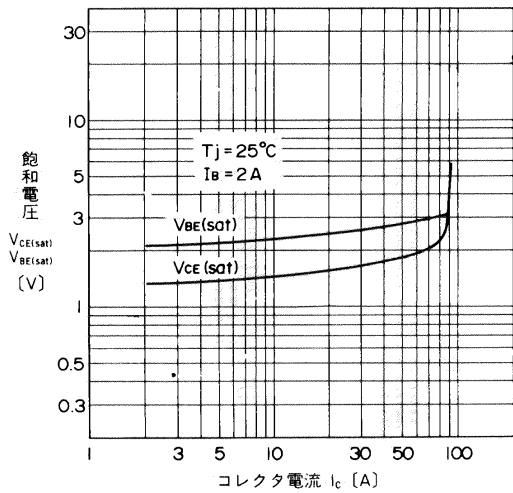


飽和電圧—コレクタ電流特性
Base and Collector Saturation Voltage

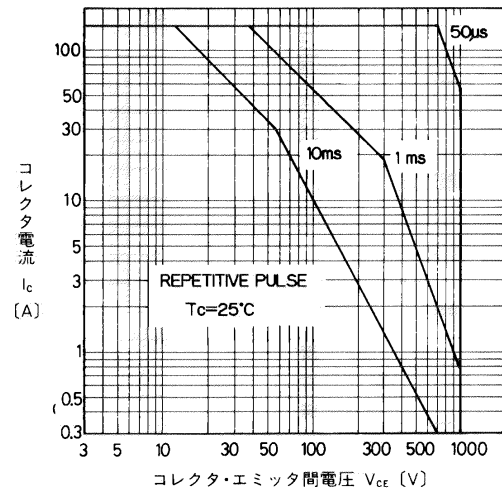


安全動作領域特性(繰返し)
Safe Operating Area

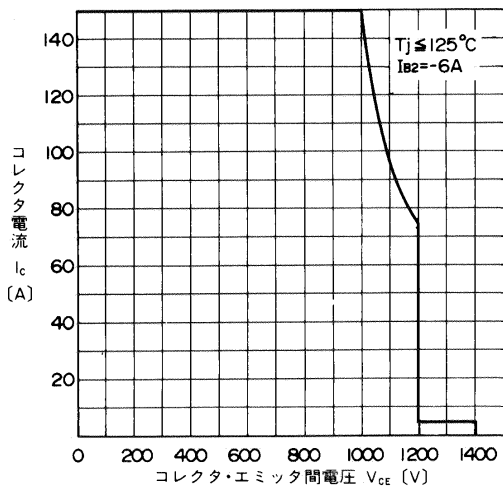


安全動作領域(逆バイアス)
Reverse Biased Safe Operating Area

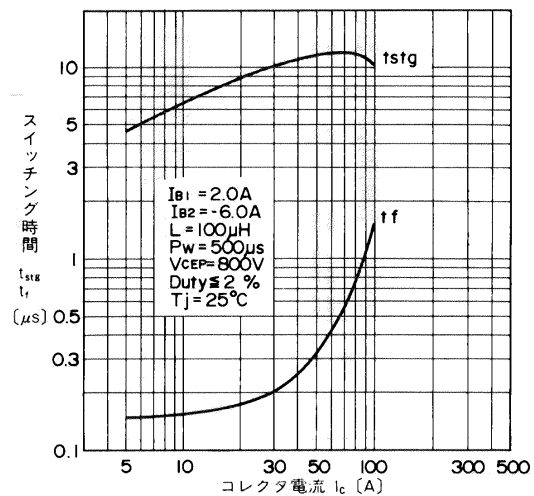


スイッチング時間—コレクタ電流特性
Switching Time

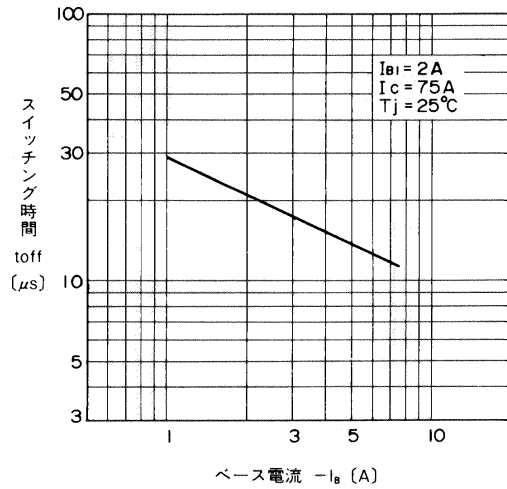


スイッチング時間—ベース電流特性
Switching Time

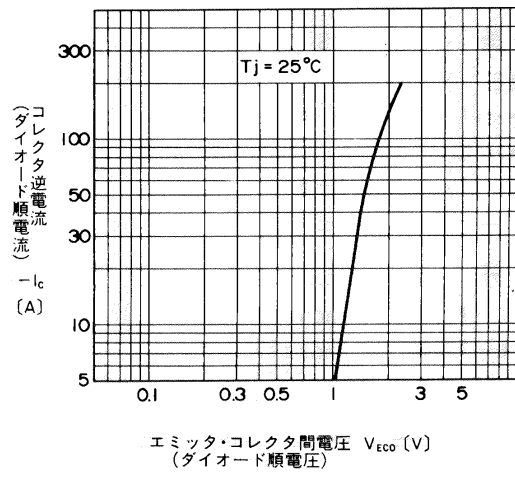

エミッタ・コレクタ間電圧 V_{ECO} (V)
(ダイオード順電圧)
高速フリーホイーリングダイオード順電圧
Forward Voltage of Free Wheeling Diode

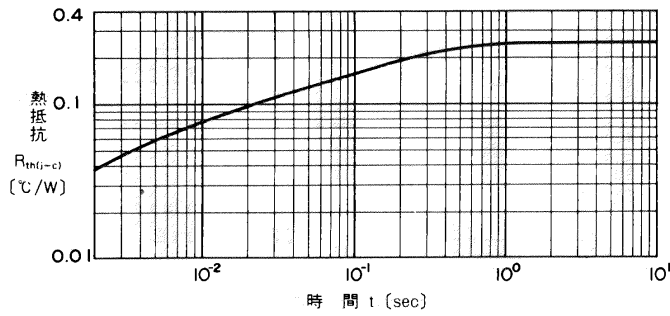

過渡熱抵抗(トランジスタ)特性
Transient Thermal Resistance
(Transistor)

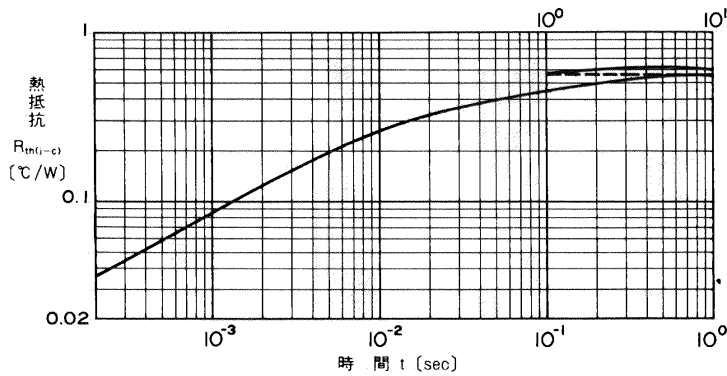

過渡熱抵抗(ダイオード)特性
Transient Thermal Resistance (Diode)