




■ 特性曲線 : Characteristics

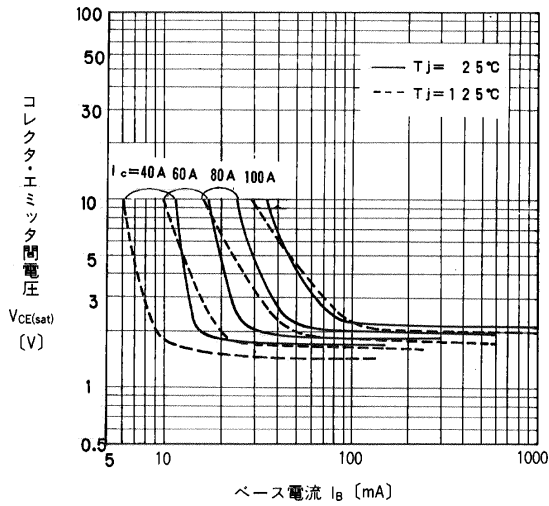


出力特性
Collector Output Characteristics

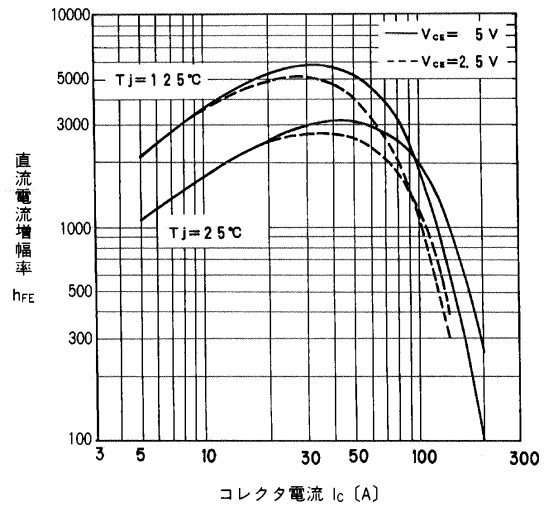


直流電流増幅率-コレクタ電流特性
DC Current Gain

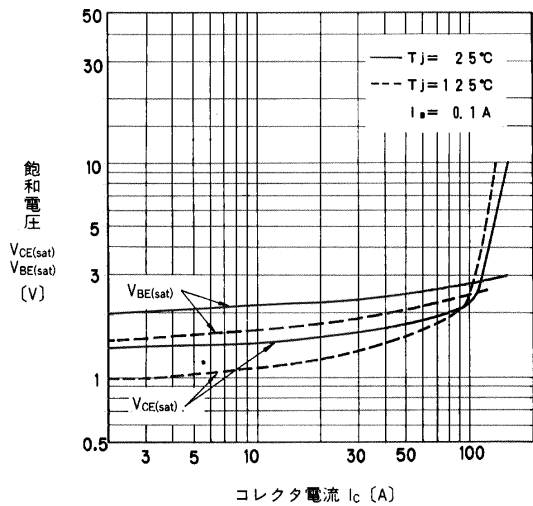


飽和電圧-コレクタ電流特性
Base and Collector Saturation Voltage

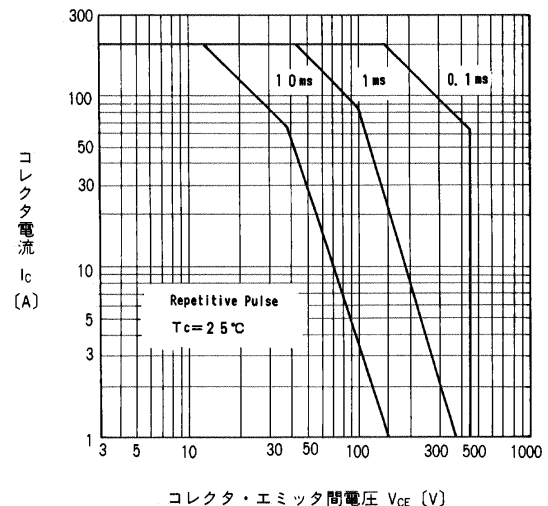


安全動作領域特性 (繰返し)
Safe Operating Area

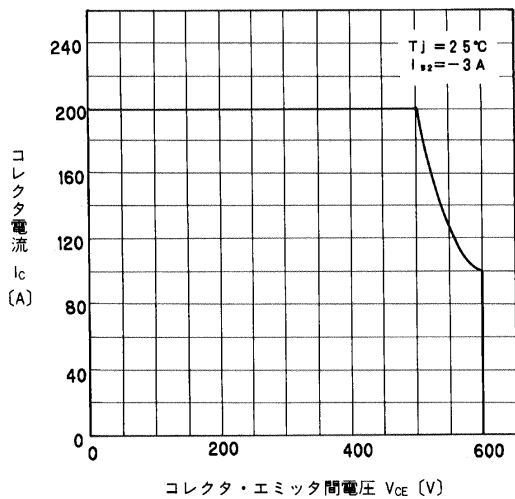


安全動作領域特性 (逆バイアス)
Reverse Biased Safe Operating Area

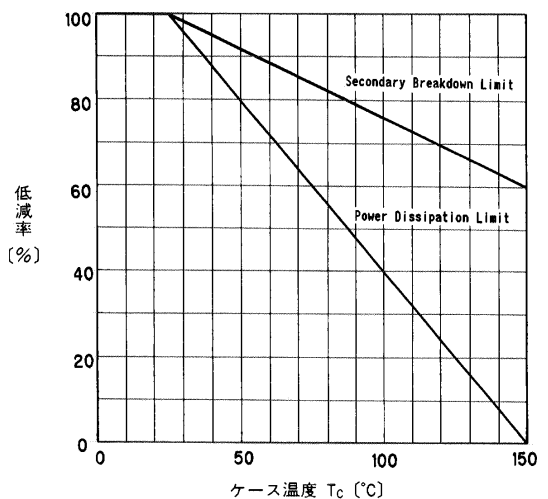


ASO低減特性
ASO Derating

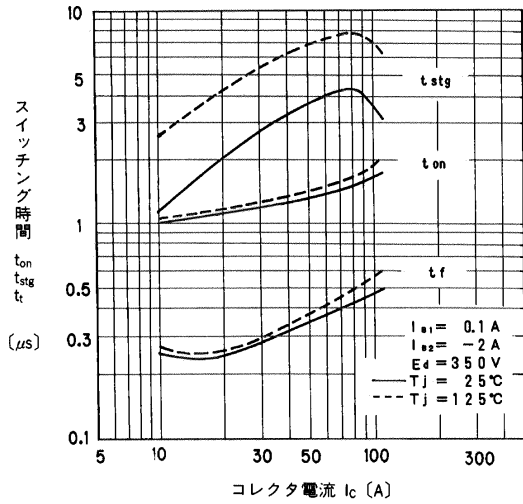


スイッチング時間-コレクタ電流特性
Switching Time

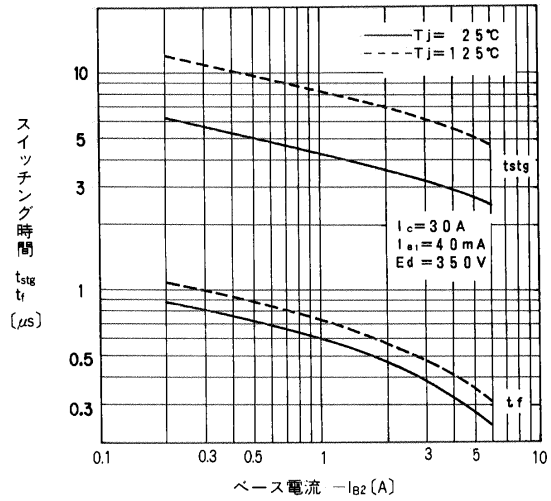


スイッチング時間-ベース電流特性
Switching Time

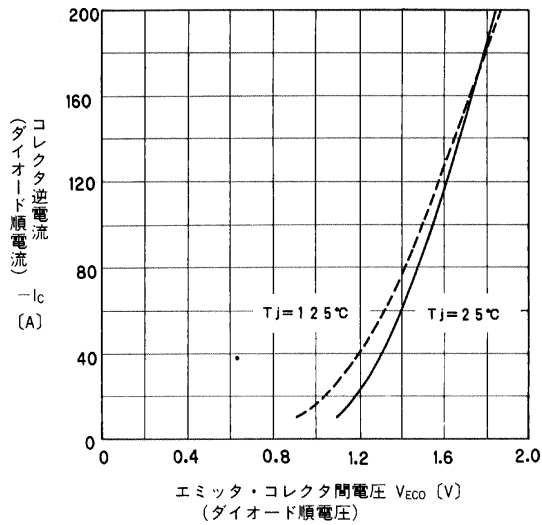

高速フリーホイリングダイオード順電圧
Forward Voltage of Free Wheeling Diode

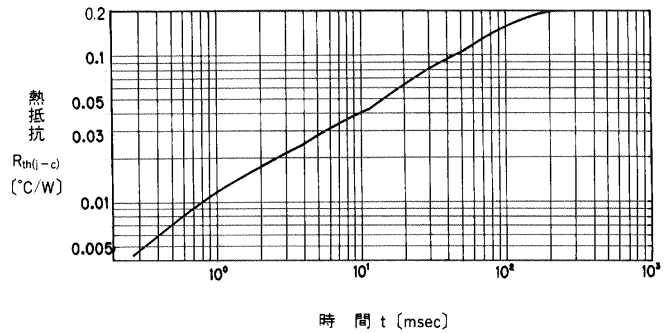

過渡熱抵抗(トランジスタ)特性
Transient Thermal Resistance (Transistor)

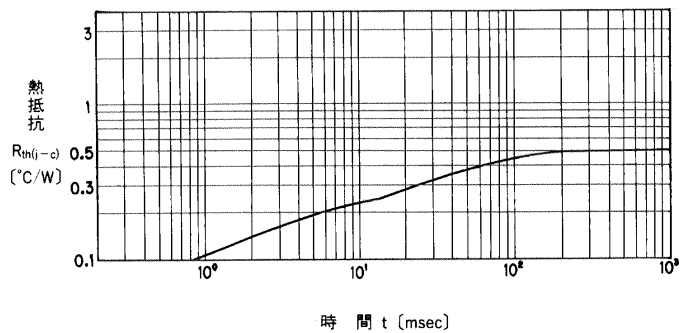

過渡熱抵抗(ダイオード)特性
Transient Thermal Resistance (Diode)