

4

3



2

1

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.
 VERTRAULICHE UNVERBÖFFENTLICHTE ZEICHNUNG
 © COPYRIGHT - By - RELEASED FOR PUBLICATION
 FREI GEBEN FÜR VERBÖFFENTLICHUNG
 ALL RIGHTS RESERVED.
 ALLE RECHT VORBEHALTEN

LOC	DIST	REVISIONS			
		REVISED PER	DESCRIPTION	DATE	BY
F	LR	ECR-09-018681	REVISIONS	20AUG09	VKH/RRP
B2		ECR-10-002990	REVISIONS	01FEB10	KK/HMR
B4		ECR-10-026307	REVISIONS	20JAN11	KK/HMR

ORDER NO.	CROSS SECTION	STRIP LENGTH	TYPE	COLOUR	L ₁	L ₂	d ₁	s ₁	d ₂	s ₂	PACKING UNIT	
WSTELL-NR.	mm ²	AWG	ABSOLUER-LÄNGE	AUSFÜHRUNG	FARBE	/mm	/mm	/mm	/mm	/mm	STÜCKE/STRECKE	
966 067-1	0.50	20	8	SHORT	WHITE	12.0 ±1.5	6.0 ±0.4	1.0 +0.14	0.15 ±0.05	2.6 ±0.2	0.25 ±0.10	500
966 067-2	0.50	20	10	NORMAL	WHITE	14.0 ±1.5	8.0 ±0.4	1.0 +0.14	0.15 ±0.05	2.6 ±0.2	0.25 ±0.10	500
966 067-3	0.50	20	12	HALFLONG	WHITE	16.0 ±1.5	10.0 ±0.4	1.0 +0.14	0.15 ±0.05	2.6 ±0.2	0.25 ±0.10	500
966 067-4	0.75	18	8	SHORT	GREY	12.0 ±1.5	6.0 ±0.4	1.2 +0.14	0.15 ±0.05	2.8 ±0.2	0.25 ±0.10	500
966 067-5	0.75	18	10	NORMAL	GREY	14.0 ±1.5	8.0 ±0.4	1.2 +0.14	0.15 ±0.05	2.8 ±0.2	0.25 ±0.10	500
966 067-6	0.75	18	12	HALFLONG	GREY	16.0 ±1.5	10.0 ±0.4	1.2 +0.14	0.15 ±0.05	2.8 ±0.2	0.25 ±0.10	500
966 067-7	0.75	18	14	LONG	GREY	18.0 ±1.5	12.0 ±0.6	1.2 +0.14	0.15 ±0.05	2.8 ±0.2	0.25 ±0.10	500
966 067-8	1.00	17	8	SHORT	BLACK	12.0 ±1.5	6.0 ±0.4	1.4 +0.14	0.15 ±0.05	3.0 ±0.2	0.25 ±0.10	500
966 067-9	1.00	17	10	NORMAL	BLACK	14.0 ±1.5	8.0 ±0.4	1.4 +0.14	0.15 ±0.05	3.0 ±0.2	0.25 ±0.10	500
966 067-10	1.00	17	12	HALFLONG	BLACK	16.0 ±1.5	10.0 ±0.4	1.4 +0.14	0.15 ±0.05	3.0 ±0.2	0.25 ±0.10	500
966 067-11	1.00	17	14	LONG	BLACK	18.0 ±1.5	12.0 ±0.6	1.4 +0.14	0.15 ±0.05	3.0 ±0.2	0.25 ±0.10	500
966 067-12	1.50	16	10	NORMAL	BLACK	14.0 ±1.5	8.0 ±0.4	1.7 +0.25	0.15 ±0.05	3.5 ±0.2	0.25 ±0.10	500
966 067-13	1.50	16	12	HALFLONG	BLACK	16.0 ±1.5	10.0 ±0.4	1.7 +0.25	0.15 ±0.05	3.5 ±0.2	0.25 ±0.10	500
966 067-14	1.50	16	14	LONG	BLACK	18.0 ±1.5	12.0 ±0.6	1.7 +0.25	0.15 ±0.05	3.5 ±0.2	0.25 ±0.10	500
966 067-15	1.50	16	20	LONG	BLACK	24.0 ±2.0	18.0 ±0.6	1.7 +0.25	0.15 ±0.05	3.5 ±0.2	0.25 ±0.10	500
966 067-16	2.50	14	10	NORMAL	BLUE	14.0 ±1.5	8.0 ±0.4	2.2 +0.25	0.15 ±0.05	4.2 ±0.2	0.25 ±0.10	500
966 067-17	2.50	14	14	HALFLONG	BLUE	18.0 ±1.5	12.0 ±0.6	2.2 +0.25	0.15 ±0.05	4.2 ±0.2	0.25 ±0.10	500
966 067-18	2.50	14	20	LONG	BLUE	24.0 ±2.0	18.0 ±0.6	2.2 +0.25	0.15 ±0.05	4.2 ±0.2	0.25 ±0.10	500
966 067-19	4.00	11	12	NORMAL	YELLOW	17.0 ±1.5	10.0 ±0.4	2.8 +0.25	0.20 ±0.05	4.8 ±0.4	0.30 ±0.10	500
966 067-20	4.00	11	14	HALFLONG	YELLOW	20.0 ±1.5	12.0 ±0.6	2.8 +0.25	0.20 ±0.05	4.8 ±0.4	0.30 ±0.10	500
966 067-21	4.00	11	20	LONG	YELLOW	26.0 ±2.0	18.0 ±0.6	2.8 +0.25	0.20 ±0.05	4.8 ±0.4	0.30 ±0.10	100
966 067-22	6.00	10	14	NORMAL	YELLOW	20.0 ±1.5	12.0 ±0.6	3.5 +0.30	0.20 ±0.05	6.3 ±0.4	0.30 ±0.10	100
966 067-23	6.00	10	20	LONG	YELLOW	26.0 ±2.0	18.0 ±0.6	3.5 +0.30	0.20 ±0.05	6.3 ±0.4	0.30 ±0.10	100
966 067-24	10.00	7	15	NORMAL	RED	22.0 ±2.0	12.0 ±0.6	4.5 +0.30	0.20 ±0.05	7.6 ±0.4	0.40 ±0.15	100
966 067-25	10.00	7	21	LONG	RED	28.0 ±2.0	18.0 ±0.6	4.5 +0.30	0.20 ±0.05	7.6 ±0.4	0.40 ±0.15	100
966 067-26	16.00	5	15	NORMAL	BLUE	24.0 ±2.0	12.0 ±0.6	5.8 +0.30	0.20 ±0.05	8.8 ±0.4	0.40 ±0.15	100
966 067-27	16.00	5	21	LONG	BLUE	28.0 ±2.0	18.0 ±0.6	5.8 +0.30	0.20 ±0.05	8.8 ±0.4	0.40 ±0.15	100
966 067-28	25.00	3	19	NORMAL	YELLOW	30.0 ±2.0	16.0 ±0.6	7.3 +0.40	0.20 ±0.05	11.2 ±0.5	0.40 ±0.15	50
966 067-29	25.00	3	21	HALFLONG	YELLOW	30.0 ±2.0	18.0 ±0.6	7.3 +0.40	0.20 ±0.05	11.2 ±0.5	0.40 ±0.15	50
966 067-30	25.00	3	24	LONG	YELLOW	36.0 ±2.0	22.0 ±0.6	7.3 +0.40	0.20 ±0.05	11.2 ±0.5	0.40 ±0.15	50
966 067-31	35.00	2	19	NORMAL	RED	30.0 ±2.0	16.0 ±0.6	8.3 +0.40	0.20 ±0.05	12.7 ±0.5	0.40 ±0.15	50
966 067-32	35.00	2	21	HALFLONG	RED	30.0 ±2.0	18.0 ±0.6	8.3 +0.40	0.20 ±0.05	12.7 ±0.5	0.40 ±0.15	50
966 067-33	35.00	2	28	LONG	RED	39.0 ±2.0	25.0 ±0.6	8.3 +0.40	0.20 ±0.05	12.7 ±0.5	0.40 ±0.15	50
966 067-34	50.00	-	25	NORMAL	BLUE	36.0 ±2.0	20.0 ±0.6	10.3 +0.40	0.30 ±0.05	15.0 ±1.0	0.50 ±0.15	50
966 067-35	50.00	-	30	LONG	BLUE	40.0 ±2.0	25.0 ±0.6	10.3 +0.40	0.30 ±0.05	15.0 ±1.0	0.50 ±0.15	50

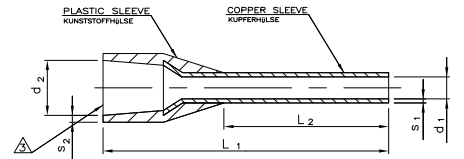

- 1 THE AWG CROSS-SECTION CAN SLIGHT DEVIATING OF THE DIN-STANDARD CROSS-SECTION VALUES
- 2 RECOMMENDED STRIP LENGTH
- 3 MAX. INSULATION-DIA. OF WIRE: d₂ MIN. - 0.1
- 4 TUBULAR END-SLEEVE WITH PLASTIC SLEEVE ACCORDING TO DIN 46228 PART 4
- 5. USE HAND TOOL 539660-1
- 6 OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINIS
- 7 DER AWG-QUERSCHNITT KANN VON DEN DIN-NORM QUERSCHNITTSWERTEN GERINGFÜGIG ABWEICHEN.
- 8 EMPFOHLENE ABSOLUERLÄNGE
- 9 MAX. ISOLATIONS-Ø DER LEITUNG: d₂ MIN. - 0.1
- 10 ADERENDHÜLSE MIT KUNSTSTOFFHÜLSE NACH DIN 46228 TEIL 4
- 11. BENUTZEN SIE HANDWERKZEUG 539660-1

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIESE ZEICHNUNG IST EIN KONTROLLIERTES DOKUMENT.		DRN R_Schmidl 14-NOV-98	 TE Connectivity
DIMENSIONS UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ALLE DIMENSIONEN UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		CHK W_Boock 14-NOV-98	
	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED n. ISO 8015 n. ISO 7788 - H9/e8 n. DIN 16801 - 140	APPRO C_GELDOMIER 12-SEP-00	TUBULAR END SLEEVE WITH PLASTIC SLEEVE ADERENDHÜLSE MIT KUNSTSTOFFHÜLSE SIZE ONE CODE DRAWING NO. ZEICHNUNGS-NR. A2 00779 C=966067 CUSTOMER DRAWING/KUNDENZEICHNUNG
	MATERIAL PP/E-Cu	FINISH/FARBEN/ANODIERUNG Sn	
	WEIGHT/GEWICHT		
	RESTRICTION TO RIGHTS		