

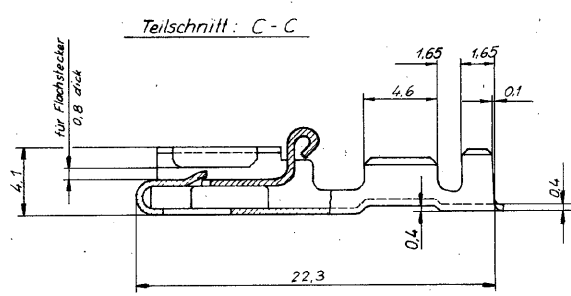
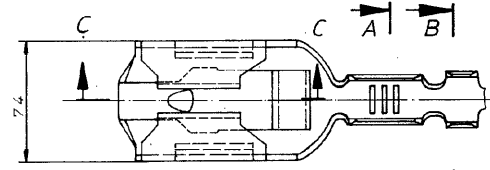


Index	Anderung	Tag	Name
G1	REVISED PER ECO-11-005150	28MAR11	RK/HMR



Schnitt: A-A

Schnitt: B-B



Drahtgrößenbereich: über 1... 2,5 mm<sup>2</sup>

Alle Bandausführungen sind 'SPICEFREE'

Single Conductors Erzweisch	0,5	0,75	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	4,0	5,0
0,5	x	x	x	x	x				
0,75	x	x	x	x	x				
1,0	x	x	x	x	x				
1,5	x	x	x	x					
2,0	x	x	x						
2,5	x								
3,0									

Angeschl. Leiter: FLK-r Leitung  
Leiter: F - Crimp  
Isolation: Überlappungscrimp

927 855-9	927 854-9	CuZn 30	versilbert
-8	-8	CuSn 4	versilbert
-7	-7	CuSn 4	vorverzinkt
-6	-6	CuZn 30	vorverzinkt
-4	-4	CuSn 4	verzinkt
-3	-3	CuZn 30	verzinkt
-2	-2	CuSn 4	blank
927 855-1	927 854-1	CuZn 30	blank
Bestell-Nr. für Einzelanführung	Bestell-Nr	Werkstoff	Oberfläche
Crump vorgeformt	16.7.84 Widder	16720 Hohl	Farbe

**STE** TE Connectivity

POSITIVE LOCK - Steckhülse **K.**

Material: 0.2	Technische Nr. 927 854	REV G1
Wahlweise: 5-1		