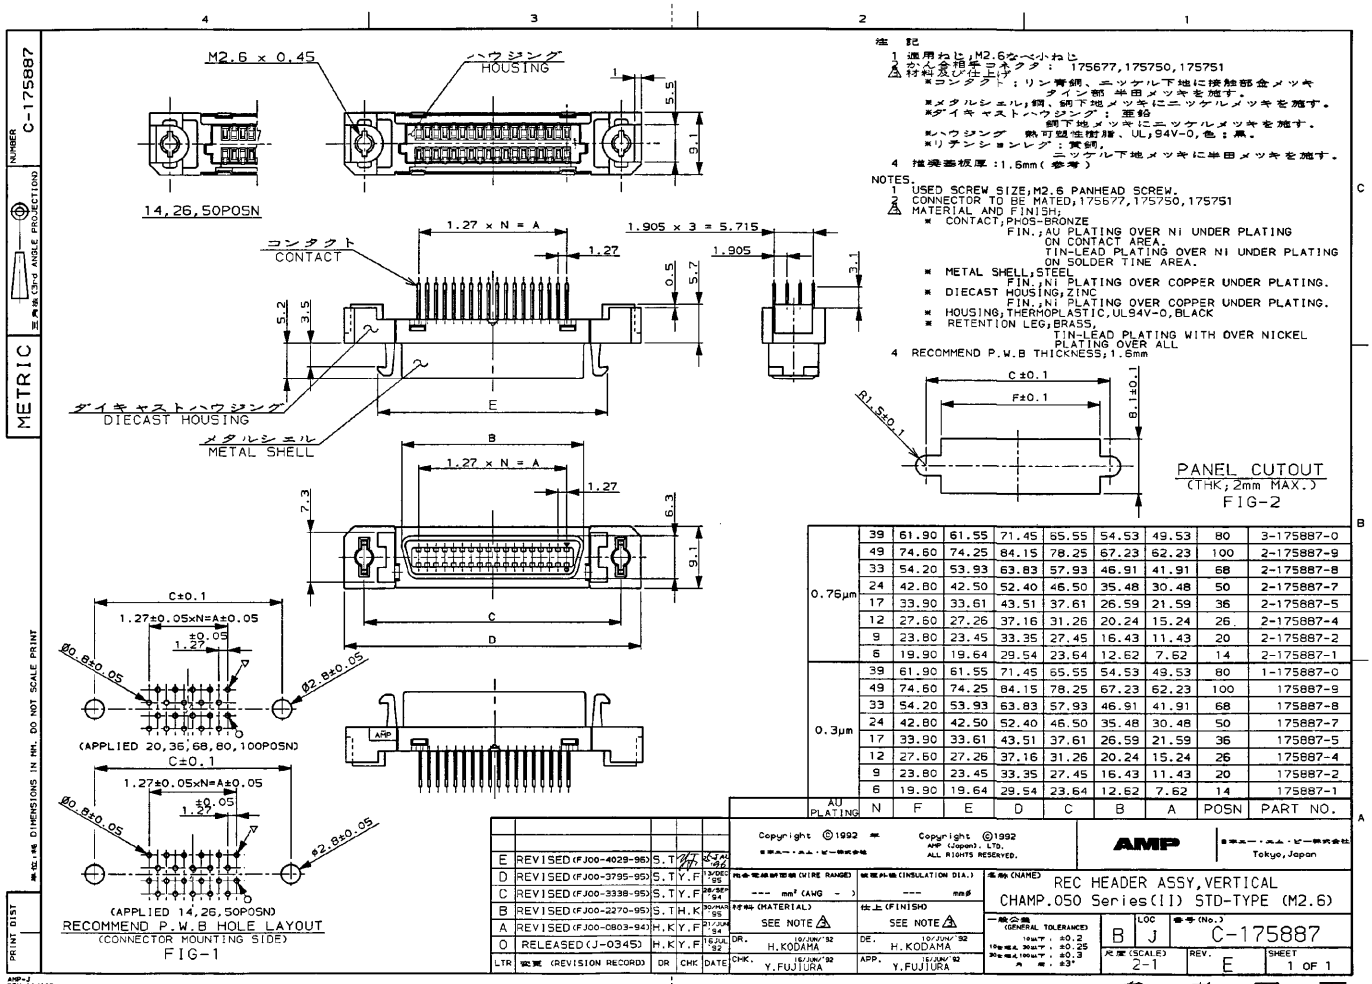

注 記

1 適用ねじ:M2.6なべ小ねじ
2 かん合相手コネクタ： 175677,175750,175751
3 材料及び仕上げ
- ※コンタクト：リン青銅、ニッケル下地に接触部金メッキ、タイン部半田メッキを施す。
- ※メタルシェル:鋼、銅下地メッキにニッケルメッキを施す。
- ※ダイキャストハウジング： 亜鉛、銅下地メッキにニッケルメッキを施す。
- ※ハウジング 熱可塑性樹脂、UL,94V-0,色：黒。
- ※リテンションレグ：真鍮、ニッケル下地メッキに半田メッキを施す。

4 推奨基板厚 :1.5mm(参考)

NOTES.
1 USED SCREW SIZE,M2.6 PANHEAD SCREW.
2 CONNECTOR TO BE MATED;175677,175750,175751
3 MATERIAL AND FINISH;
- ※ CONTACT;PHOS-BRONZE FIN.;AU PLATING OVER Ni UNDER PLATING ON CONTACT AREA, TIN-LEAD PLATING OVER Ni UNDER PLATING ON SOLDER TINE AREA.
- ※ METAL SHELL;STEEL FIN.;Ni PLATING OVER COPPER UNDER PLATING.
- ※ DIECAST HOUSING;ZINC FIN.;Ni PLATING OVER COPPER UNDER PLATING.
- ※ HOUSING;THERMOPLASTIC,UL94V-0,BLACK
- ※ RETENTION LEG;BRASS, TIN-LEAD PLATING WITH OVER NICKEL PLATING OVER ALL

4 RECOMMEND P.W.B THICKNESS;1.6mm

AU PLATING	N	F	E	D	C	B	A	POSN	PART NO.
0.76μm	39	61.90	61.55	71.45	65.55	54.53	49.53	80	3-175887-0
	49	74.60	74.25	84.15	78.25	67.23	62.23	100	2-175887-9
	33	54.20	53.93	63.83	57.93	46.91	41.91	68	2-175887-8
	24	42.80	42.50	52.40	46.50	35.48	30.48	50	2-175887-7
	17	33.90	33.61	43.51	37.61	26.59	21.59	36	2-175887-5
	12	27.60	27.26	37.16	31.26	20.24	15.24	26	2-175887-4
	9	23.80	23.45	33.35	27.45	16.43	11.43	20	2-175887-2
	6	19.90	19.64	29.54	23.64	12.62	7.62	14	2-175887-1
0.3μm	39	61.90	61.55	71.45	65.55	54.53	49.53	80	1-175887-0
	49	74.60	74.25	84.15	78.25	67.23	62.23	100	175887-9
	33	54.20	53.93	63.83	57.93	46.91	41.91	68	175887-8
	24	42.80	42.50	52.40	46.50	35.48	30.48	50	175887-7
	17	33.90	33.61	43.51	37.61	26.59	21.59	36	175887-5
	12	27.60	27.26	37.16	31.26	20.24	15.24	26	175887-4
	9	23.80	23.45	33.35	27.45	16.43	11.43	20	175887-2
	6	19.90	19.64	29.54	23.64	12.62	7.62	14	175887-1

LTR	変更 (REVISION RECORD)	DR	CHK	DATE
E	REVISED (FJ00-4029-96)	S.T		
D	REVISED (FJ00-3795-95)	S.T	Y.F	
C	REVISED (FJ00-3338-95)	S.T	Y.F	
B	REVISED (FJ00-2270-95)	S.T	H.K	
A	REVISED (FJ00-0803-94)	H.K	Y.F	
0	RELEASED (J-0345)	H.K	Y.F	

Copyright ©1992 AMP (Japan), LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

AMP

Tokyo, Japan

品名 (NAME)	REC HEADER ASSY,VERTICAL CHAMP.050 Series(II) STD-TYPE (M2.6)
電線外径 (WIRE RANGE)	--- mm² (AWG -)
絶縁外径 (INSULATION DIA.)	--- mmφ
材料 (MATERIAL)	SEE NOTE 3
仕上 (FINISH)	SEE NOTE 3
DR.	H.KODAMA 10/JUN/'92
DE.	H.KODAMA 10/JUN/'92
CHK.	Y.FUJIURA 16/JUN/'92
APP.	Y.FUJIURA 16/JUN/'92
一般公差 (GENERAL TOLERANCE)	10mm下 : ±0.2 10mm超 30mm下 : ±0.25 30mm超 100mm下 : ±0.3 角 : ±3°
LOC	B J
参考 (No.)	C-175887
尺度 (SCALE)	2-1
REV.	E
SHEET	1 OF 1

(CUSTOMER DRAWING) 参考 ☒ 面

METRIC | NUMBER C-175887 | 三角法 (3rd ANGLE PROJECTION) | PRINT DIST | ※印寸法 DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

AMP-J REV.10/'89

Downloaded from Elcodis.com electronic components distributor