
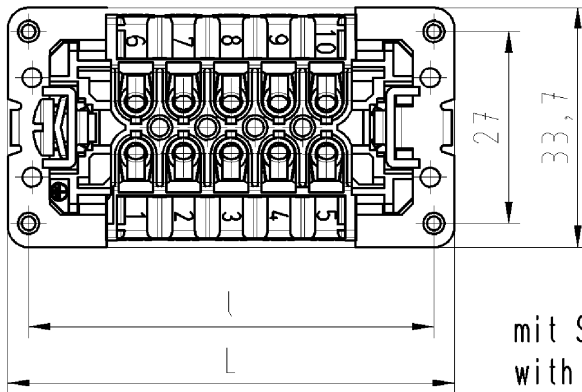



dargestellt: 10-polig
pictured: 10-pole

Farbe: kieselgrau
 colour: pebble grey

Aufdruck für 6 und 24-polig
 print for 6 and 24-pole

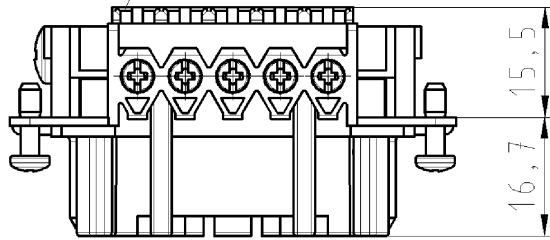

(a)

Weitere Daten siehe Katalog
 further data see catalog

mit Schraubanschluß und Drahtschutz
 with screw connection and wire protection

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
 Ausschleißlich Prüfmaße
 Mit / E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Teile-Nr. part no.	Typ type	Polzahl pole	L	l
70.300.0640.0	BAS BUS 6 2,5 50	6x	51	44
70.300.1040.0	BAS BUS 10 2,5 50	10x	64	57
70.300.1640.0	BAS BUS 16 2,5 50	16x	84,5	77,5
70.300.2440.0	BAS BUS 24 2,5 50	24x	111	104

Freitoleranz nach -		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen			1. Verwendung: -		Bl.: 1 von 1			
/ Maßstab		Werkstoff und Oberfläche:		2003	Tag	Name		T	Zeichnung Nr. 70.300.0640.0 01K a	Index
/ 1:1				Entworfen	09.07.	Bauer F.				
/				Geprüft	-	-				
/ Vol.		mm ³	Off.	mm ³	Normgepr.	-		Ersatz für: -		
/		wieland Elektrische Verbindungen			Benennung BUCHSENE INSATZ SOCKET INSERT 2,5qmm 500V 16A					
a 23.04.2004/		Buchstabe Datum / Blatt		Änderung						

703000640001K_4 CADW100 Schmitt 2004-04-23 10:11:27 1:000