

IGBT Module-Dual


600A, 600V

PDMB600E6

PDMB600E6C

□ 回路図 : *CIRCUIT*

□ 外形寸法図 : *OUTLINE DRAWING*

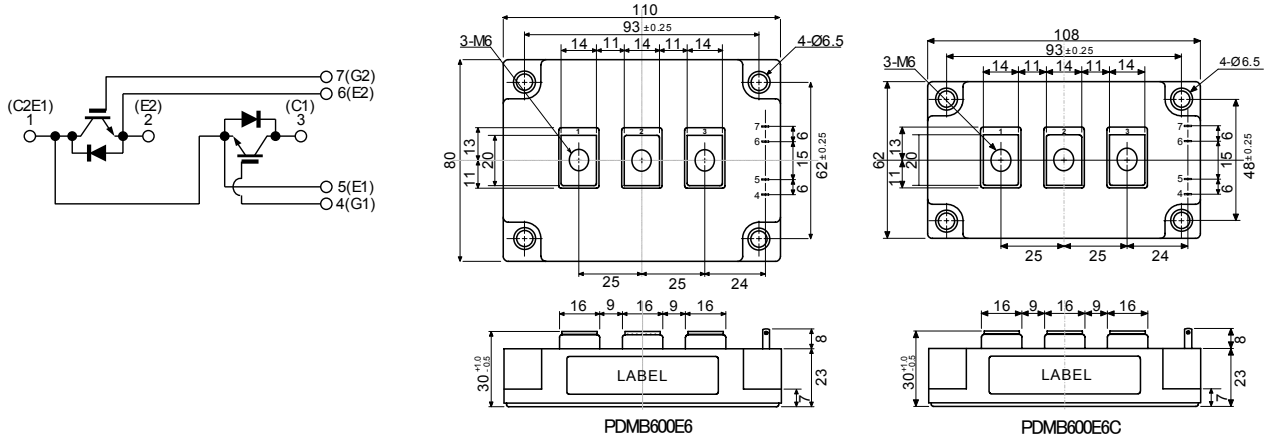

Dimension: [mm]

□ 最大定格 : *MAXIMUM RATINGS* ($T_c = 25^\circ\text{C}$)

Item	Symbol	Rated Value	Unit
コレクタ・エミッタ間電圧 Collector-Emmitter Voltage	V_{CES}	600	V
ゲート・エミッタ間電圧 Gate-Emmitter Voltage	V_{GES}	± 20	V
コレクタ電流 Collector Current	I_C	DC	600
		1ms	1,200
コレクタ損失 Collector Power Dissipation	P_c	2,080	W
接合温度 Junction Temperature Range	T_j	$-40 \sim +150$	$^\circ\text{C}$
保存温度 Storage Temperature Range	T_{stg}	$-40 \sim +125$	$^\circ\text{C}$
絶縁耐圧(Terminal to Base AC, 1minute) Isolation Voltage	V_{iso}	2,500	$V_{(RMS)}$
締め付けトルク Mounting Torque	Module Base to Heatsink	3 (30.6)	$\text{N} \cdot \text{m}$ ($\text{kgf} \cdot \text{cm}$)
	Busbar to Main Terminal		

□ 電気的特性 : *ELECTRICAL CHARACTERISTICS* ($T_c = 25^\circ\text{C}$)

Characteristic	Symbol	Test Condition	Min.	Typ.	Max.	Unit
コレクタ遮断電流 Collector-Emmitter Cut-Off Current	I_{CES}	$V_{CE} = 600\text{V}, V_{GE} = 0\text{V}$	-	-	1.0	mA
ゲート漏れ電流 Gate-Emmitter Leakage Current	I_{GES}	$V_{GE} = \pm 20\text{V}, V_{CE} = 0\text{V}$	-	-	1.0	μA
コレクタ・エミッタ間飽和電圧 Collector-Emmitter Saturation Voltage	$V_{CE(sat)}$	$I_C = 600\text{A}, V_{GE} = 15\text{V}$	-	2.1	2.6	V
ゲートしきい値電圧 Gate-Emmitter Threshold Voltage	$V_{GE(th)}$	$V_{CE} = 5\text{V}, I_C = 600\text{mA}$	4.0	-	8.0	V
入力容量 Input Capacitance	C_{ies}	$V_{CE} = 10\text{V}, V_{GE} = 0\text{V}, f = 1\text{MHz}$	-	30,000	-	pF
スイッチング時間 Switching Time	上昇時間 Rise Time	$V_{CC} = 300\text{V}$ $R_L = 0.5\Omega$ $R_G = 2.0\Omega$ $V_{GE} = \pm 15\text{V}$	-	0.15	0.35	μs
	ターンオン時間 Turn-on Time		-	0.30	0.85	
	下降時間 Fall Time		-	0.10	0.25	
	ターンオフ時間 Turn-off Time		-	0.40	0.80	

□ フリーホイールダイオードの特性 : *FREE WHEELING DIODE RATINGS & CHARACTERISTICS* ($T_c = 25^\circ\text{C}$)







Item	Symbol	Rated Value	Unit
順電流 Forward Current	DC	600	A
	1ms	1,200	

Characteristic	Symbol	Test Condition	Min.	Typ.	Max.	Unit
順電圧 Peak Forward Voltage	V_F	$I_F = 600\text{A}, V_{GE} = 0\text{V}$	-	1.9	2.4	V
逆回復時間 Reverse Recovery Time	t_{rr}	$I_F = 600\text{A}, V_{GE} = -10\text{V}$ $di/dt = 1200\text{A}/\mu\text{s}$	-	0.15	0.25	μs







□ 熱的特性 : *THERMAL CHARACTERISTICS*

Characteristic	Symbol	Test Condition	Min.	Typ.	Max.	Unit
熱抵抗 Thermal Impedance	IGBT	Junction to Case (T_c 測定点チップ直下)	-	-	0.06	$^\circ\text{C}/\text{W}$
	Diode		-	-	0.14	

PDMB600E6
PDMB600E6C

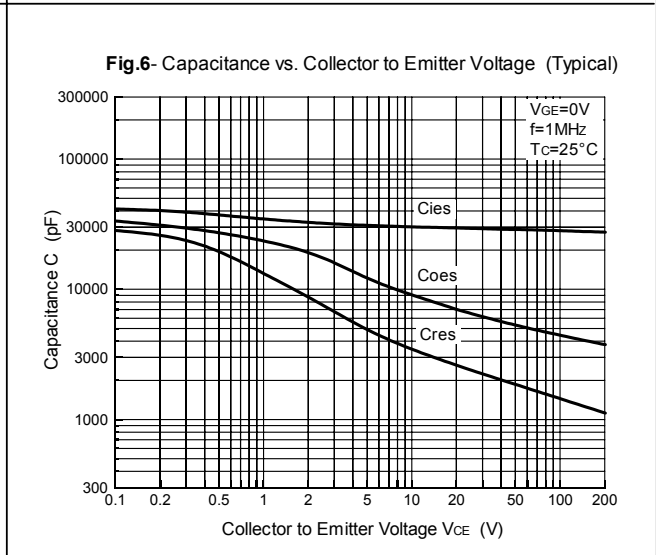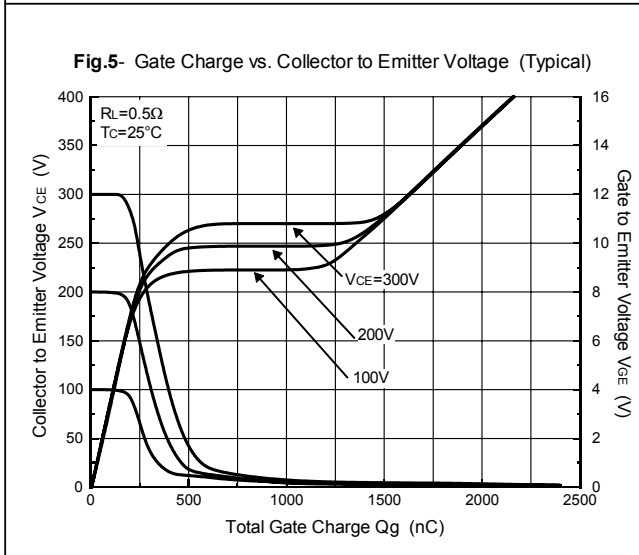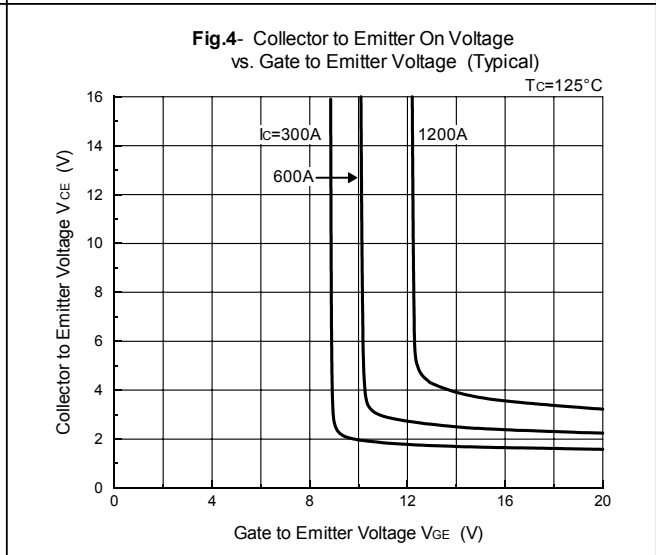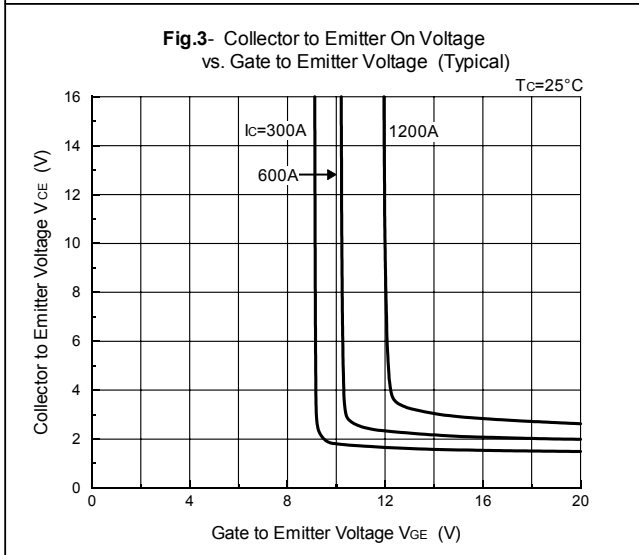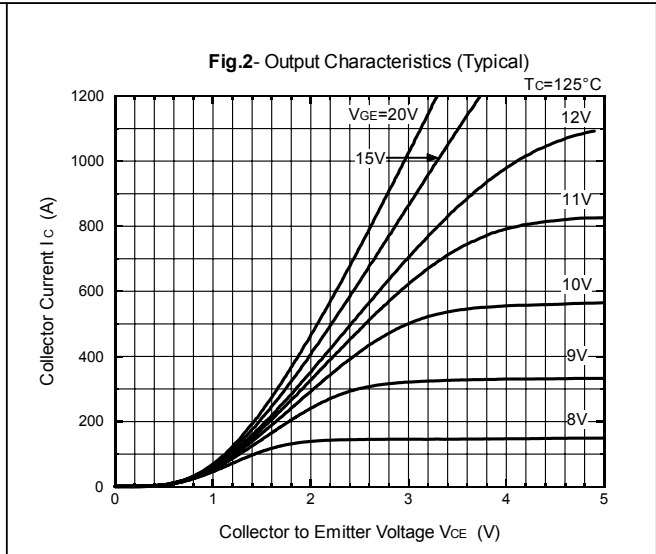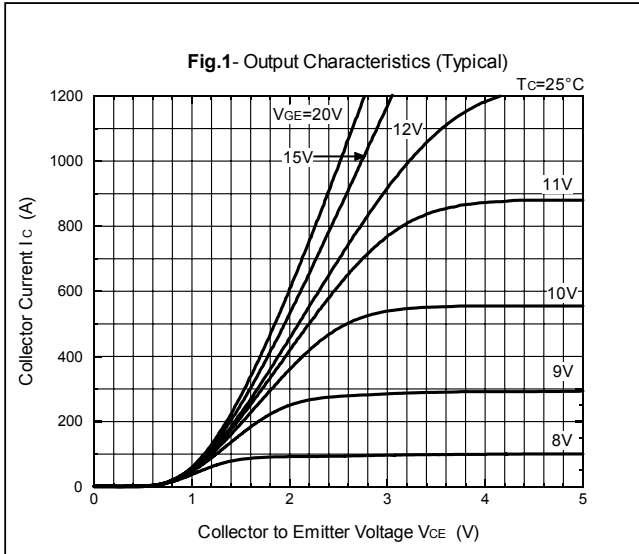

PDMB600E6
PDMB600E6C

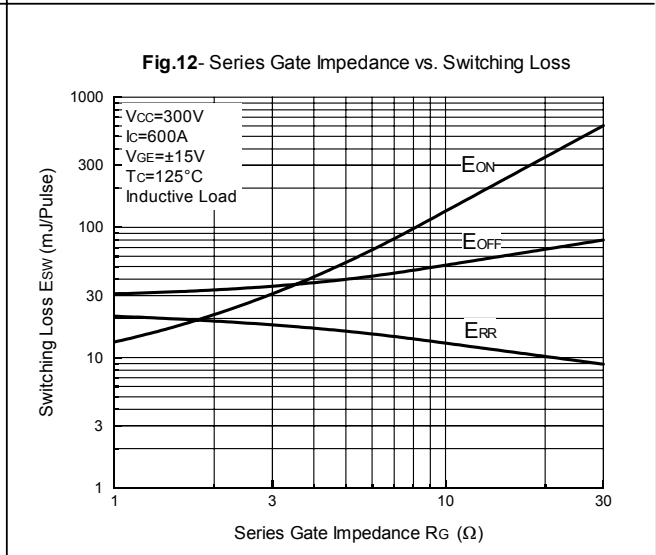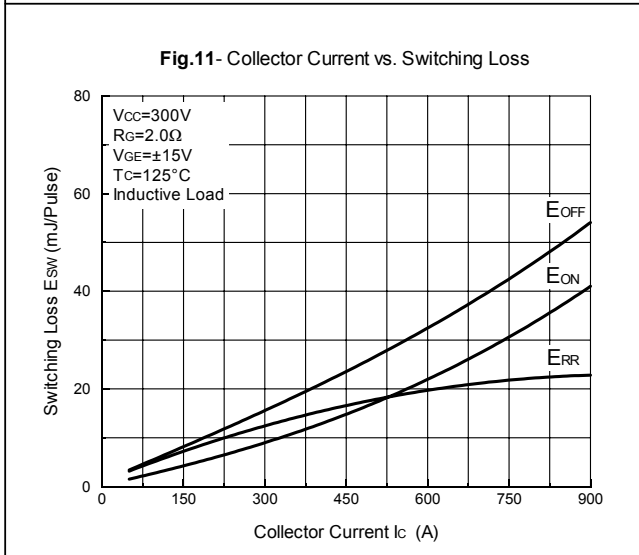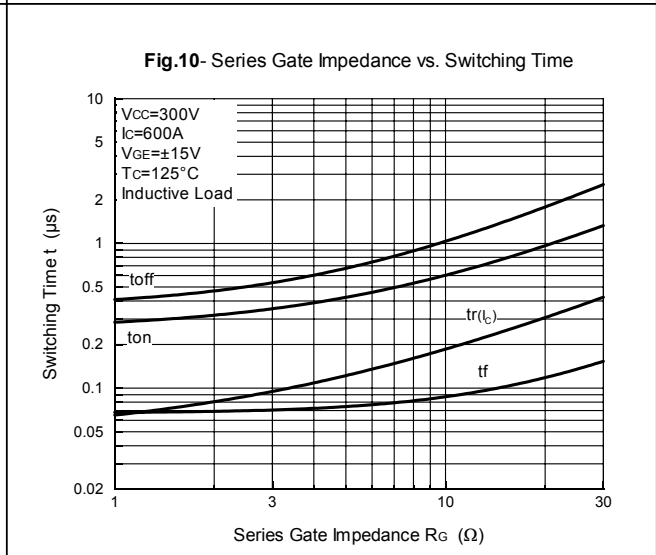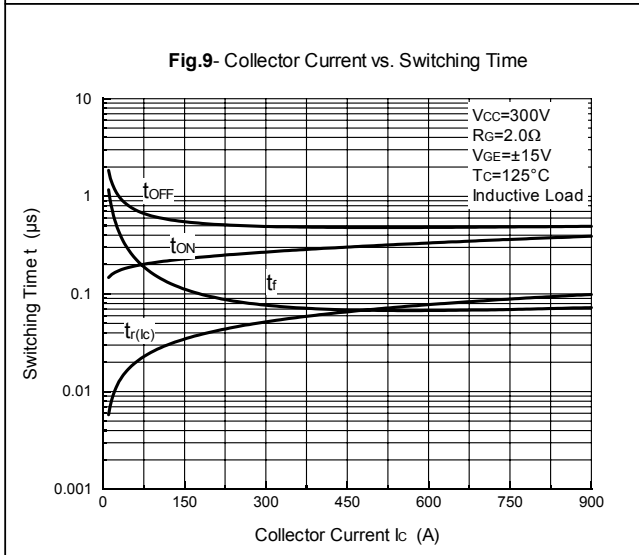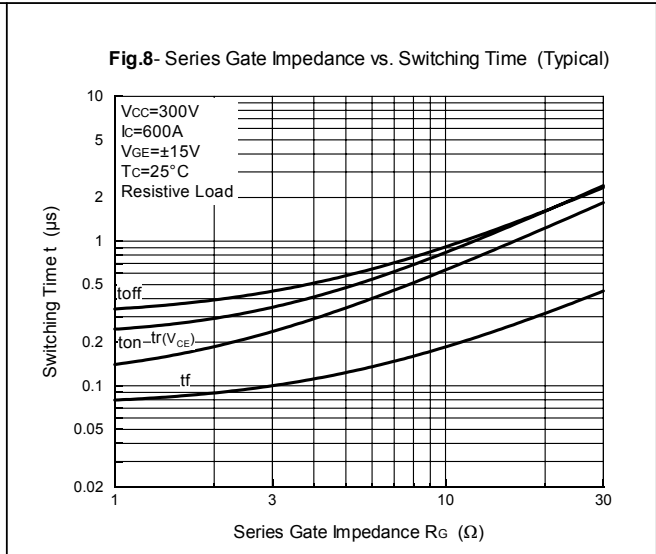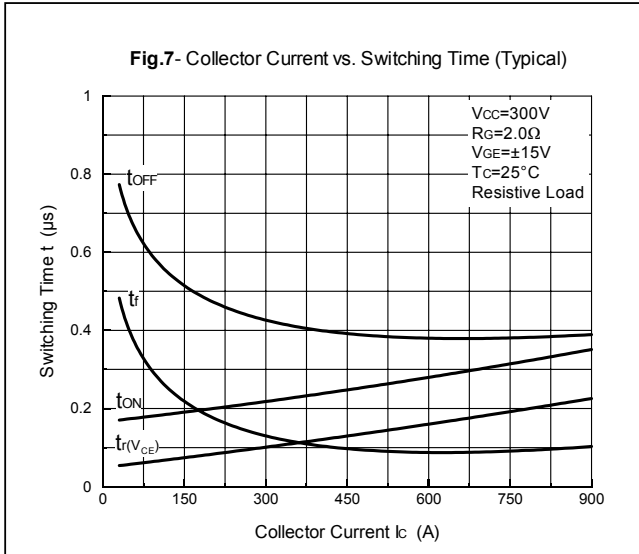

PDMB600E6
PDMB600E6C

