


IGBT Module-Single


300A, 600V

PHMB300E6

□ 回路図 : *CIRCUIT*

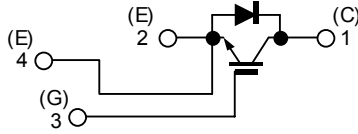

□ 外形寸法図 : *OUTLINE DRAWING*

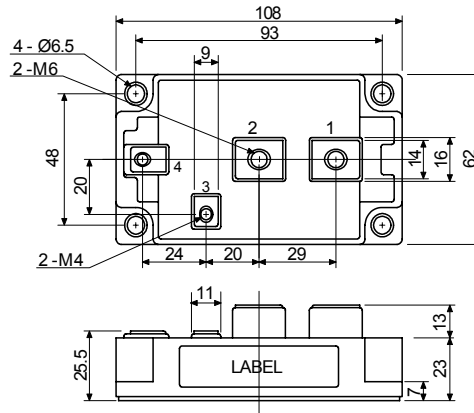

Dimension: [mm]

□ 最大定格 : *MAXIMUM RATINGS* ($T_c = 25^\circ\text{C}$)

Item	Symbol	Rated Value	Unit	
コレクタ・エミッタ間電圧 Collector-Emitter Voltage	V_{CES}	600	V	
ゲート・エミッタ間電圧 Gate-Emitter Voltage	V_{GES}	± 20	V	
コレクタ電流 Collector Current	DC	300	A	
	1ms	600		
コレクタ損失 Collector Power Dissipation	P_C	1040	W	
接合温度 Junction Temperature Range	T_j	$-40 \sim +150$	$^\circ\text{C}$	
保存温度 Storage Temperature Range	T_{stg}	$-40 \sim +125$	$^\circ\text{C}$	
絶縁耐圧(Terminal to Base AC, 1minute) Isolation Voltage	V_{iso}	2,500	$V_{(RMS)}$	
締め付けトルク Mounting Torque	Module Base to Heatsink	3 (30.6)	N·m (kgf·cm)	
	Busbar to Main Terminal	M4		1.4 (14.3)
		M6		3 (30.6)

□ 電気的特性 : *ELECTRICAL CHARACTERISTICS* ($T_c = 25^\circ\text{C}$)

Characteristic	Symbol	Test Condition	Min.	Tvp.	Max.	Unit
コレクタ遮断電流 Collector-Emitter Cut-Off Current	I_{CES}	$V_{CE} = 600V, V_{GE} = 0V$	-	-	1.0	mA
ゲート漏れ電流 Gate-Emitter Leakage Current	I_{GES}	$V_{GE} = \pm 20V, V_{CE} = 0V$	-	-	1.0	μA
コレクタ・エミッタ間飽和電圧 Collector-Emitter Saturation Voltage	$V_{CE(sat)}$	$I_C = 300A, V_{GE} = 15V$	-	2.1	2.6	V
ゲートしきい値電圧 Gate-Emitter Threshold Voltage	$V_{GE(th)}$	$V_{CE} = 5V, I_C = 300mA$	4.0	-	8.0	V
入力容量 Input Capacitance	C_{ies}	$V_{CE} = 10V, V_{GE} = 0V, f = 1MHz$	-	15,000	-	pF
スイッチング時間 Switching Time	上昇時間 Rise Time	$V_{CC} = 300V$ $R_L = 1.0\Omega$ $R_G = 3.6\Omega$ $V_{GE} = \pm 15V$	-	0.15	0.35	μs
	ターンオン時間 Turn-on Time		-	0.30	0.85	
	下降時間 Fall Time		-	0.10	0.25	
	ターンオフ時間 Turn-off Time		-	0.40	0.80	

□ フリーホイールダイオードの特性 : *FREE WHEELING DIODE RATINGS & CHARACTERISTICS* ($T_c = 25^\circ\text{C}$)







Item	Symbol	Rated Value	Unit
順電流 Forward Current	DC	300	A
	1ms	600	

Characteristic	Symbol	Test Condition	Min.	Tvp.	Max.	Unit
順電圧 Peak Forward Voltage	V_F	$I_F = 300A, V_{GE} = 0V$	-	1.9	2.4	V
逆回復時間 Reverse Recovery Time	t_{rr}	$I_F = 300A, V_{GE} = -10V$ $di/dt = 600A/\mu\text{s}$	-	0.15	0.25	μs


□ 熱的特性 : *THERMAL CHARACTERISTICS*

Characteristic	Symbol	Test Condition	Min.	Tvp.	Max.	Unit
熱抵抗 Thermal Impedance	IGBT	Junction to Case (T_c 測定点チップ直下)	-	-	0.12	$^\circ\text{C}/\text{W}$
	Diode		-	-	0.24	

PHMB300E6

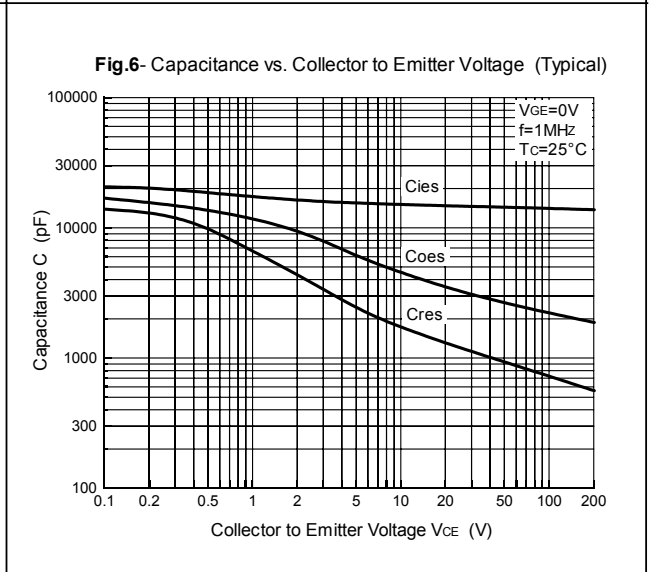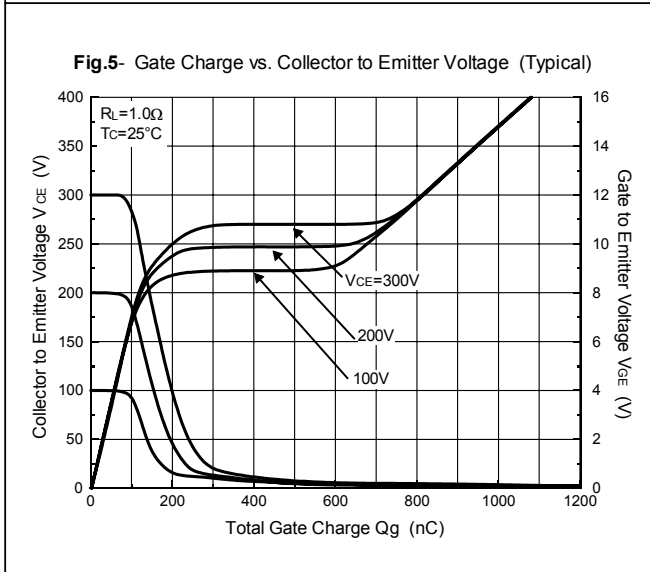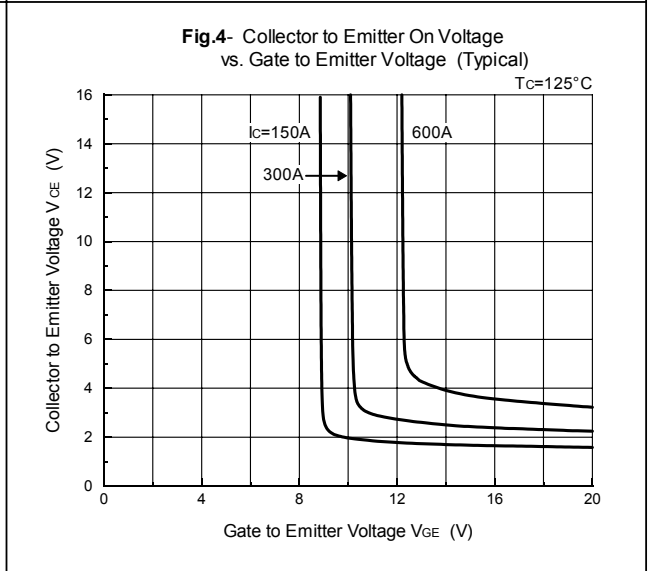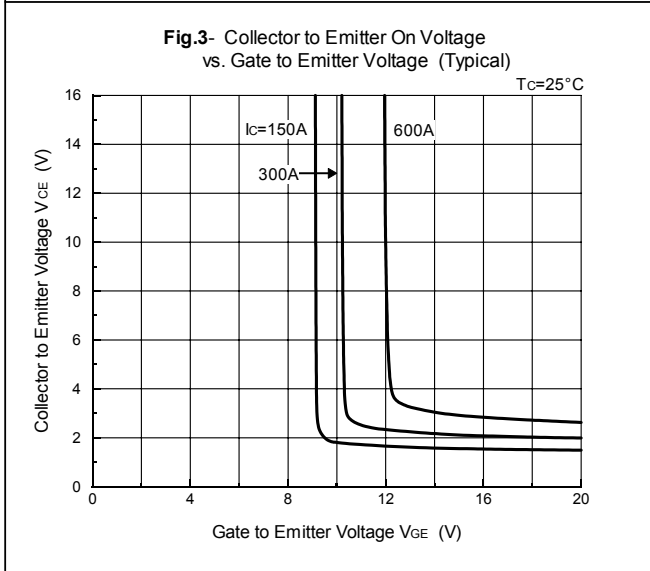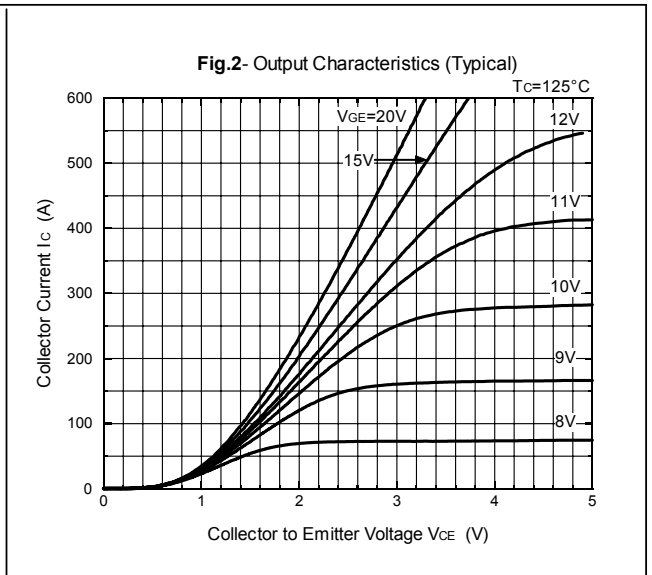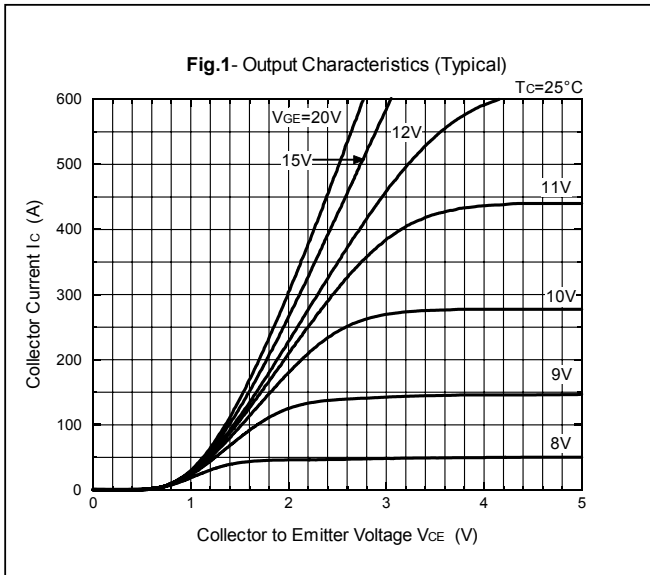

PHMB300E6

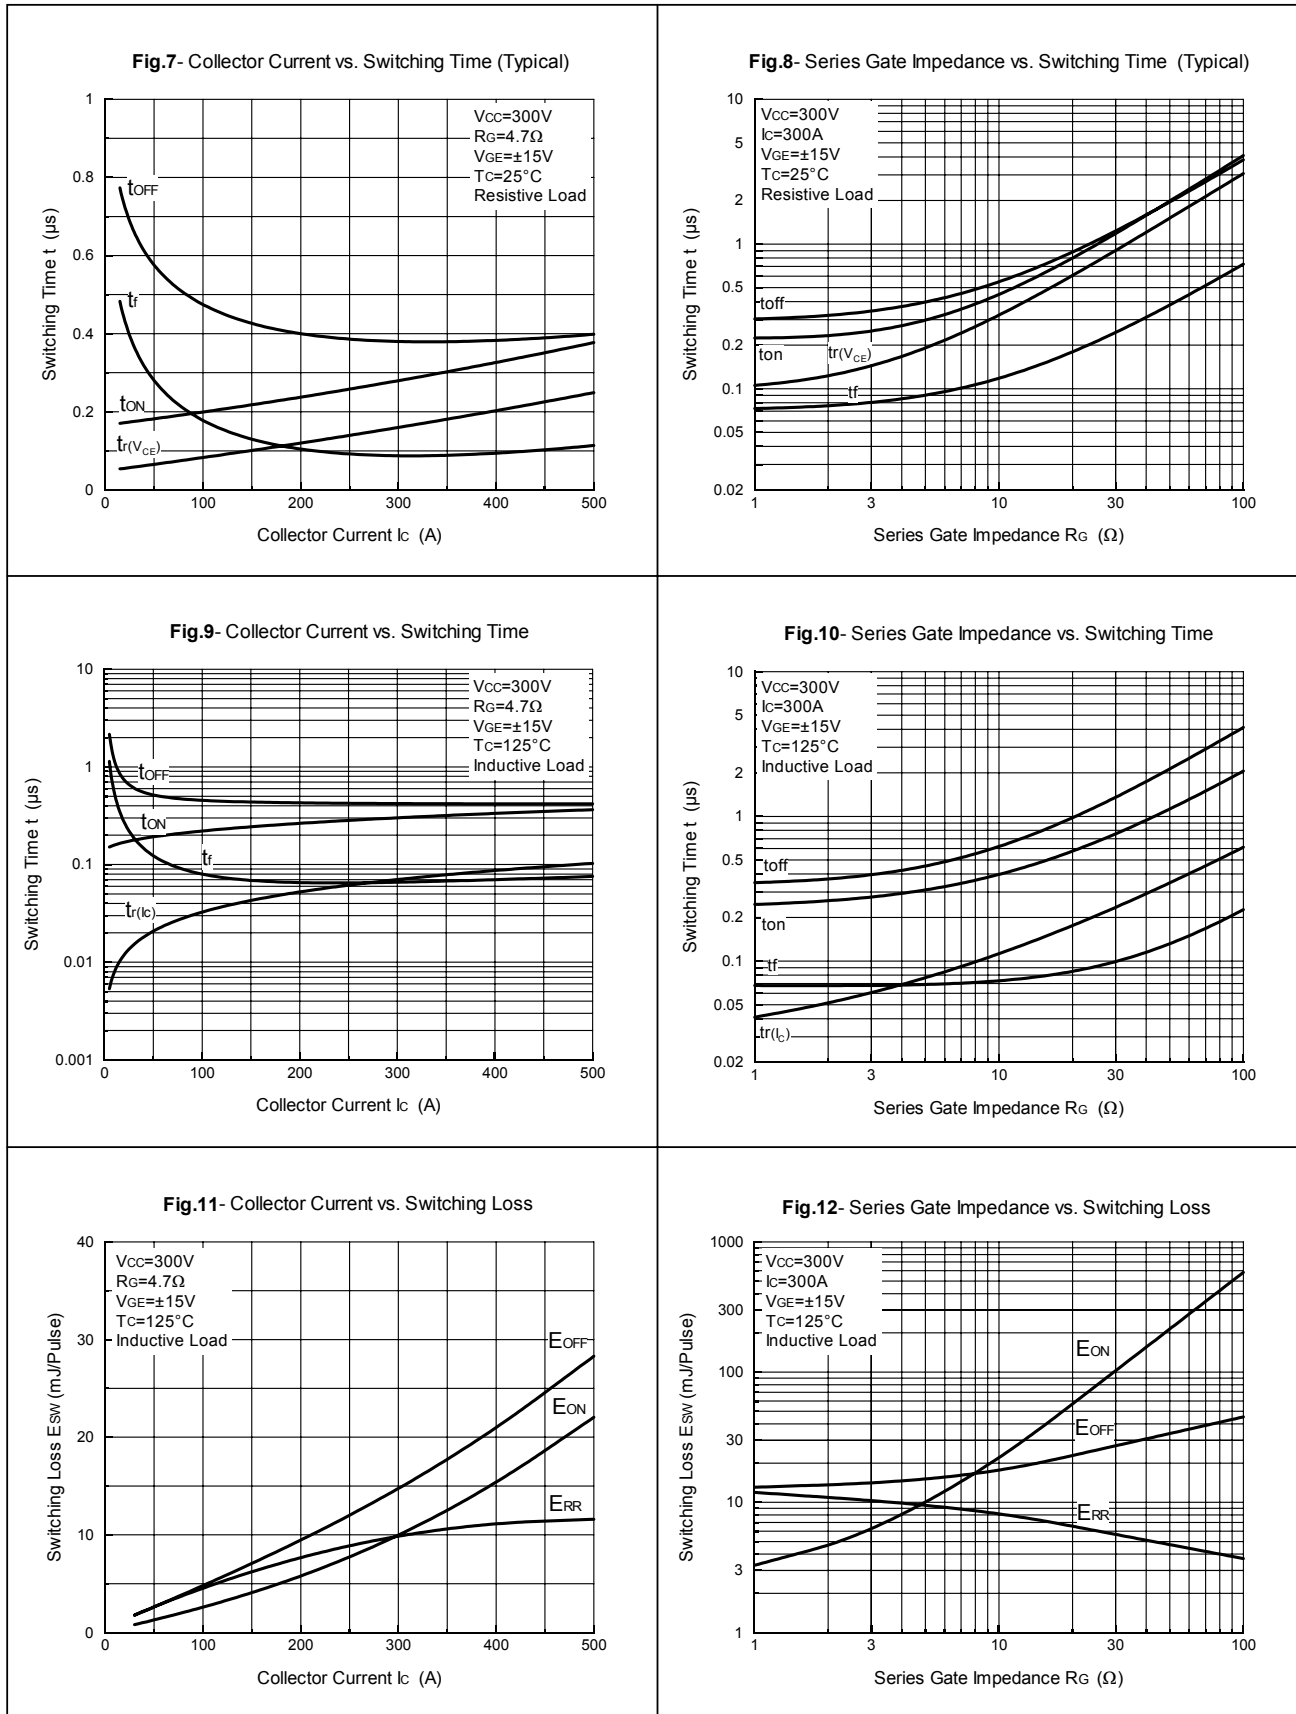

PHMB300E6

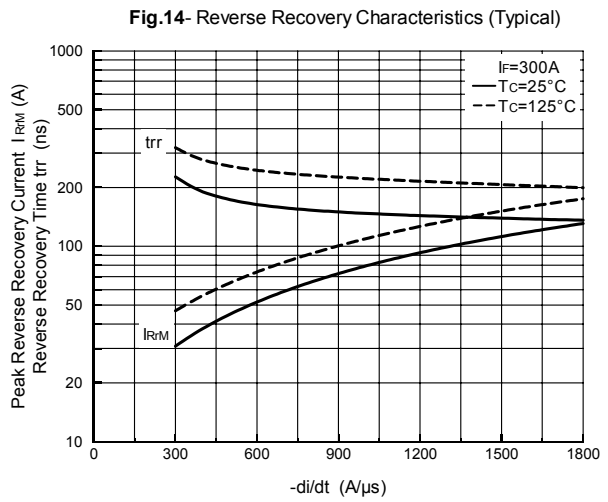
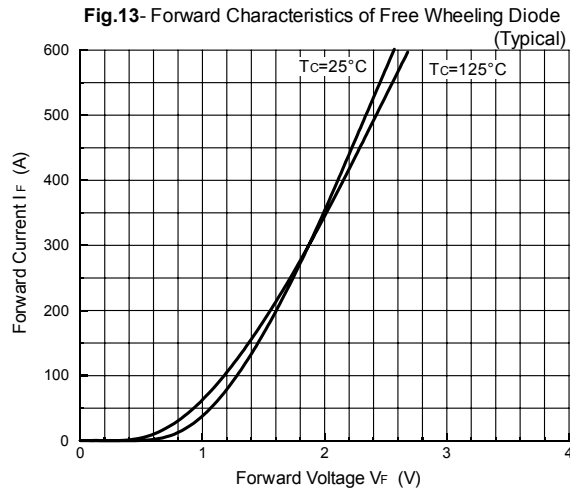


Fig.15- Reverse Bias Safe Operating Area

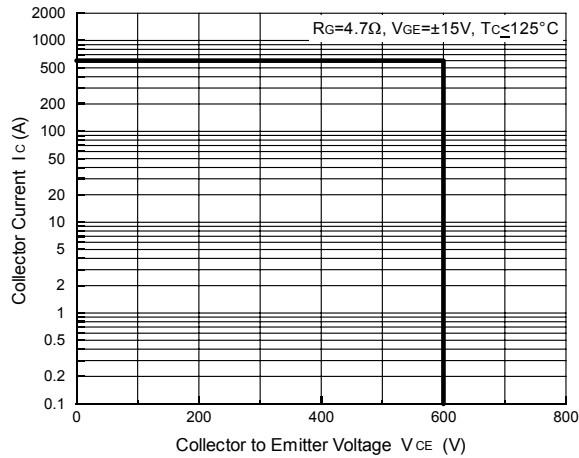


Fig.16- Transient Thermal Impedance

