

NUMBER C-1123551
METRIC
JAPAN 1574 ANGLE PRODUCTION






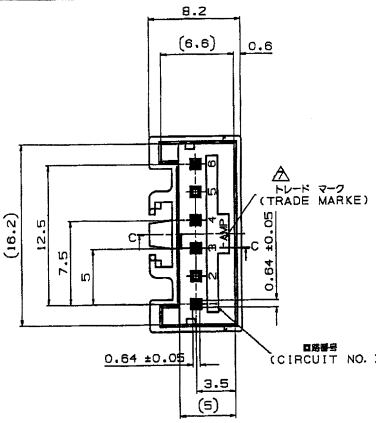


表1 TABLE 1

部品番号 PARTS NO.	名称 PARTS NAME	材質、表面処理 MATERIAL & FINISH
①	ヘッダーハウジング HEADER HOUSING	887700ガラス充填(UL94V-0) 88 NYLON GLASS FILLED ET-1 UL LEVEL2 280-300V
②	ポスト コンタクト POST CONTACT	錫めっき銅合金 PRE TIN COPPER ALLOY

- 注 記:
1. 部品規格: 108-5459
2. 適用基板厚: 1.6t
3. 適合相手製品型番
プラグハウジング: 917690
リセコンタクト: 917683
917684

表3 (TABLE 3)

トレードマーク TRADE MARK	生産場所 MANUFACTURING PLACE
-AMP 又は OR AMP	日本 JAPAN
--AMP 又は -- OR AMP	中国 CHINA(PRC)
-AMP 又は OR AMP	韓国 KOREA

4. キング位置は表2参照
5. 適用基板穴寸法: FIG. 1 参照
△ 適用基板穴径
パンチ加工穴: 0.9^{+0.1}
ドリル加工穴: 1.1^{+0.05}
△ 表3 参照
8. 有効回路NO. 1, 3, 4, 6

表2 TABLE 2

キング形状 TYPE OF KINK FORM	回路番号 CIRCUIT NO.												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A	-	A	B	-	B								

WITH 有り	WITH 有り	YELLOW 黄色	4	1123551-4
WITH 有り	WITH 有り	NATURAL 自然色	4	1123551-1
BOSS ボス	KINK FORM キング加工	COLLOR 色調	Pos. 極数	PART NO. 型番

- NOTES:
1. PRODUCT SPEC.: 108-5459
2. APPLICABLE P.C.B THK.: 1.6t
3. MATING CONN. P/N
PLUG HOUSING: 917690
REC. CONTACT: 917683
917684
4. KINKING POSITION (SEE TABLE 2)
5. APPLICABLE P.C.B LAYOUT SEE FIG. 1
△ APPLICABLE P.C.B HOLE DIA.
PUNCHED HOLE: 0.9^{+0.1}
DRILLED HOLE: 1.1^{+0.05}
△ SEE TABLE 3
8. AVAILABLE CIRCUIT NO. 1, 3, 4, 6

B 変更 (REVISED) FJ00-0094-03 NY MS TRAPR		材料 (MATERIAL) SEE TABLE 1		仕上 (FINISH) SEE TABLE 1		名称 (NAME) 2.5 シグナルダブルロック 4極 ヘッダーアッセンブリー 2.5 SIGNAL OBL-LOCK 4P HEADER ASS'Y	
A 変更 (REVISED) FJ00-2329-08 Y.N		作成 (RELEASED) FJ00-0108-08 T.H.Y.K		DR. T. HATANO DE. T. HATANO		公差 (GENERAL TOLERANCE) 表1参照	
LTR 変更 (REVISION RECORD) DR. CHK. DATE		Y. NOGUCHI		Y. KASHIWA		図番 (SCALE) 3-1	
						部番 (No.) C-1123551	
						REV. B	
						SHEET 1 OF 1	

tyco Tyco Electronics AMP K.K.
Electronics Kawasaki, Japan

PRINT DIST