


LOC	DIST	REVISIONS 変更			DATE	DWN	APVD
J		P	LTR	DESCRIPTION			
			H2	REVISED PER ECO-11-005140	28MAR11	RK	HMR

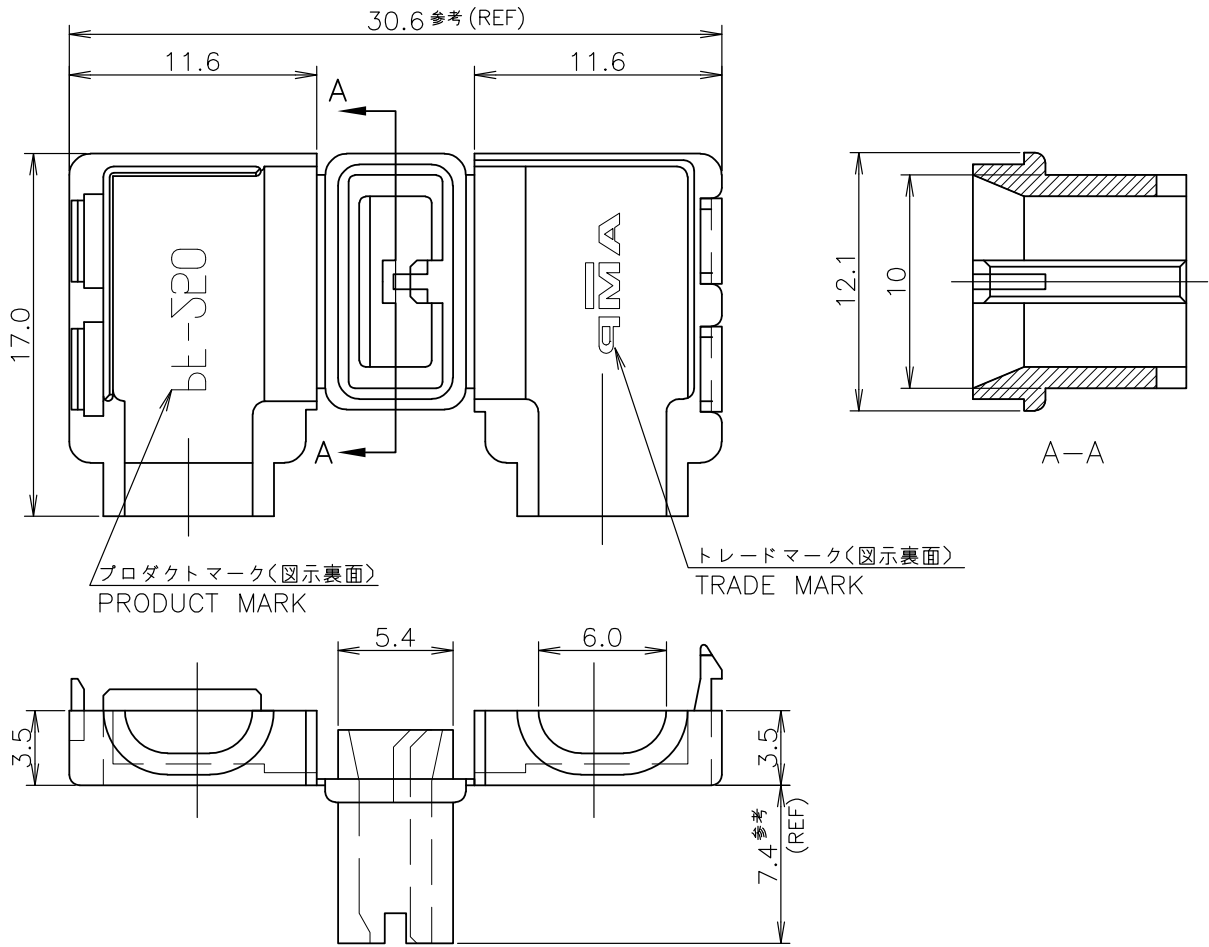

- 1 APPLICABLE CONTACT P/N: 175057-1
- △ OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STERAMLINING PER D.RENAUD/D.SINSI
- 1 適用端子型番: 175057-1

94V-0	黒 (BLACK)	1-176497-9
94V-0	赤 (RED)	1-176497-7
94V-0	青 (BLUE)	1-176497-6
94V-0	黄 (YELLOW)	1-176497-4
94V-0	自然色 (NATURAL)	1-176497-1
94V-2	黒 (BLACK)	176497-9
94V-2	自然色 (NATURAL)	176497-1
UL GRADE	色 (COLOR)	型番 (P/N)

GENERAL TOLERANCE 一般公差
10 ≥ : ±0.2
30 ≥ > 10: ±0.25
100 ≥ > 30: ±0.3
ANGLES: ±3°

WIRE RANGE 包含電線断面積	INSULATION DIA 被覆外径
mm <sup>2</sup>	2.8~4.2 mmφ

DIMENSIONS: 単位: 耗 mm	DWN	10NOV1989
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 一般公差	CHK	10NOV1989
0 PLC ± -	APVD	11NOV1989
1 PLC ± -	PRODUCT SPEC	製品規格
2 PLC ± -	APPLICATION SPEC	取付適用規格
3 PLC ± -	WEIGHT	
4 PLC ± -		
ANGLES ± -		

Y.FUJITA	10NOV1989
Y.FUJITA	10NOV1989
N.ONOUE	11NOV1989
製品規格	
取付適用規格	

MATERIAL 材料	6/6ナイロン (表参照) 6/6 NYLON(SEE TABLE)	FINISH 仕上
<b>TE</b> TE Connectivity		
NAME 名称		
ワンタッチスリーブ (250シリーズ旗型ポジティブロッカー-EX用) ONE TOUCH SLEEVE 250 SERIES FLAG POSITIVE LOCK-EX		
SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO 番号
A4	00779	C-176497
CUSTOMER DRAWING		RESTRICTED TO