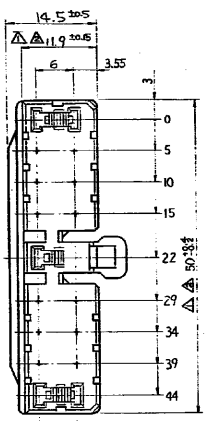

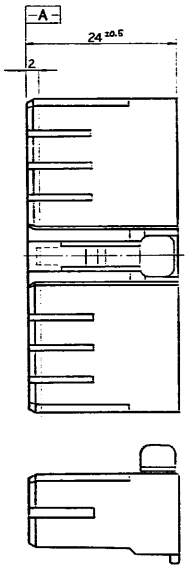

NOTE

1. TO BE MASURED BTWEEN -A- AND 2mm.
2. TO BE MATES WITH PLUG HSG SMOOTHLY.
3. APPLICABLE CONTACTS NO: 172773, 172775, ETC.
4. PRODUCT SPEC. NO. : 108-5165, 5166.
5. INCOURRING WITH PLUG HSG 3kg MAX. WITHOUT RECEPTACLE CONTACT.

注:

1. -A- 面より 2mmの重量で測定.
2. 相手ハウジングと所定の機能を満足して嵌合できること.
3. 内装するリセプタクルコンタクトは 型番 172773, 172775 他
4. 製品規格 No. 108-5165, 5166.
5. 相手ハウジングとの嵌合力は 3kg. 但しリセプタクルコンタクトは含まない.

172500	-8	赤(RED)
	-7	黄(YELLOW)
	-6	灰(GRAY)
	-5	青(BLUE)
	-4	緑(GREEN)
	-3	茶(BROWN)
	-2	黒(BLACK)
172500	-1	自然色(NATURAL)
番号		色

TE Connectivity

名称(NAME)	17極 プラグハウジング (17P PLUG HSG MIC (MK2)) マルチインターロックコネクタ(MIC) マーク II
材質(MATERIAL)	NYLON ナイロン樹脂
仕上(FINISH)	—
SIZE	C J
DWG NO.	C-172500
SCALE	2-1
REV.	P
SHEET	1/1

LTR	REVISION RECORD	DR.	CHK	DATE
P	REVISED PER ECO-11-005294	RK	HMR	11MR 11

CUSTOMER DRAWING 参考図面

PRINT DIST.

単位: mm DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

Downloaded from Elcodis.com electronic components distributor