NUMBER C-177909

METRIC 三角法 (3rd ANGLE PROJECTION)

PRINT DIST

寸法: mm DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

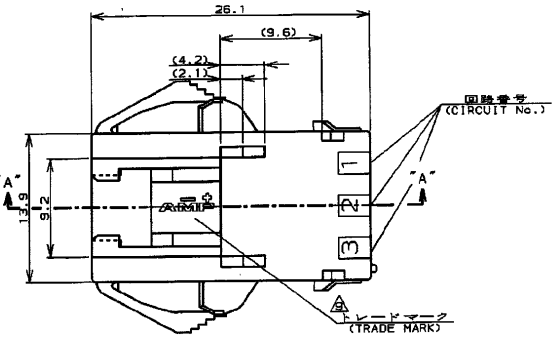



パネル取付穴寸法 FIG 1
(RECOMMENDED PANEL OPENING DIMENSION)

表1 (TABLE 1)

トレードマーク (TRADE MARK)	生産場所 (MANUFACTUARING PLACE)
— —AMP OR AMP	日本 (JAPAN)
—+ —+AMP OR AMP	中国 (CHINA(PRC))
・ ・AMP OR AMP	韓国 (KOREA)



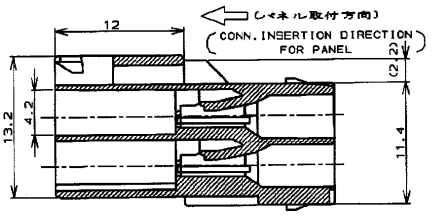

断 面 "A"–"A"
(SECT)

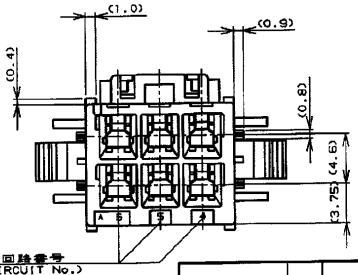

NOTES;
1. PRODUCT SPEC.; 108-5410
2. APPLICABLE CONTACT P/N
TAB CONTACT; 177917-1(*20-*18AWG)
; 177916-1(*26-*22AWG)
3. MATING CONN.P/N
PLUG HSG.177901-1
REC CONTACT; 177915-1(*20-*18AWG)
177914-1(*26-*22AWG)
4. APPLICABLE PLATE P/N; 177919-1
5. INSTRUCTION SHEET ; 411-5636
6. APPLICABLE PANEL THICKNESS ; 0.8-2.0 (SEE FIG 1)
7. INSERT CONN.FROM PRESS DIRECTION SIDE FOR METAL PANEL.
8. EDGE OF THICKNESS MAY MUST NOT ROUND FOR MOLDED PANEL.
⚠ SEE TABLE 1

注:
1. 適用製品規格: 108-5410
2. 適用コンタクト型番
タブ・コンタクト: 177917-1(*20-*18AWG)
177916-1(*26-*22AWG)
3. 組合相手側製品型番
プラグ・ハウジング: 177901-1
リセ・コンタクト: 177915-1(*20-*18AWG)
177914-1(*26-*22AWG)
4. 適用プレート型番: 177919-1
5. 取扱説明書: 411-5636
6. 適用パネル厚: 0.8-2.0 (FIG 1参照)
7. 金属パネルの場合、コネクタ取付方向をパネル加工方向にしてください。
8. プラスチック、パネルの場合、欠端部にRを絶対付けないでください。
⚠ 表1参照

						-6
						-4
青	(BLUE)					
黄	(YELLOW)					
自然色	(NATURAL)	6	177909-1			
ハウジング色調	(HOUSING COLOR)	極数 (Pos.)	型番 (P/N)			

LTR	変更 (REVISION RECORD)	DR	CHK	DATE
C	変更 FJOC-1382-01	MY	MC	9.SEP.93
B	変更 FJOC-0853-96	TY	MC	4.JUL.96
A	変更 FJOC-2380-95	N.Y	M.S	4.JUL.95
0	作成 FJOC-0781-93	M.S	M.S	9.JUL.93

絶縁抵抗 (INSULATION RES.)	— MΩ
絶縁体 (MATERIAL)	6/6 ナイロン (UL94V-0) 6/6 NYLON (UL94V-0)
仕上 (FINISH)	—
DR.	M.SUZUKI 9.SEP '93
CHK.	M.SHINDO 9.SEP '93
DE.	M.SUZUKI 9.SEP '93
APP.	Y.KASHIWA 9.SEP '93

AMP Tyco Electronics AMP K.K. Kawasaki,Japan

名称 (NAME) アンプ パワー ダブルロック コネクタ
6極 3.96mmピッチ キャップ・ハウジングパネル取付タイプ
AMP POWER DOUBLE LOCK CONN.3.96mm PITCH CAP HOUSING 6 Pos(PANEL MOUNT)

一般公差: 10以下 ±0.2; 10を超え30以下 ±0.25; 30を超え100以下 ±0.3; 角 ±3°

SIZE B | LOC J | 番号 (NO.) C-177909

尺度 (SCALE) — | REV. C | SHEET 1 OF 1

CUSTOMER DRAWING

AMP-J REV.J 96.03.06

Downloaded from Elcodis.com electronic components distributor