

METRIC NUMBER C-1123275

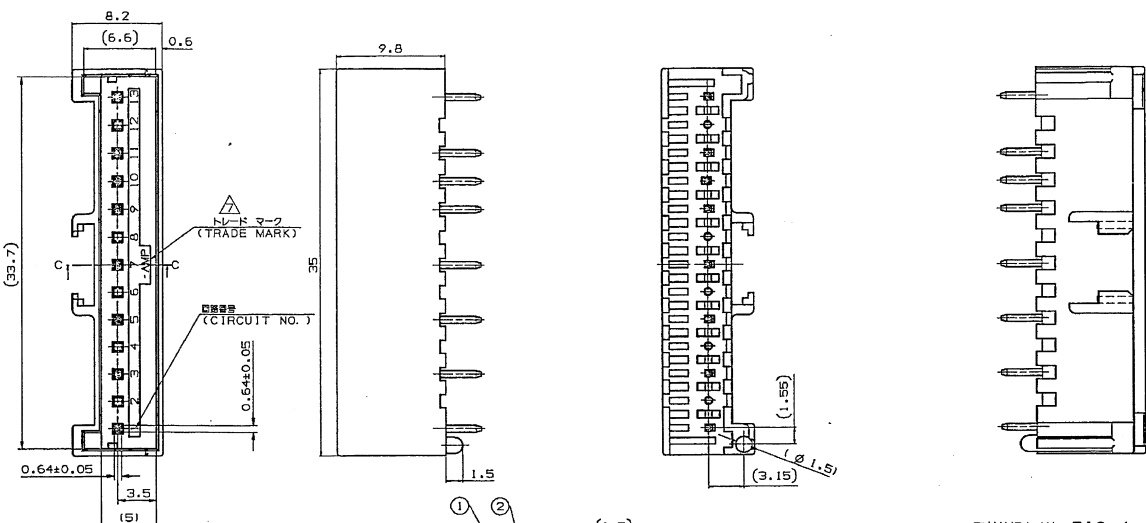


表1 TABLE 1

部品番号	名称	材質、表面処理
PARTS NO.	PARTS NAME	MATERIAL & FINISH
①	ヘッダーハウジング HEADER HOUSING	8870(UL94V-0) 8870(UL94V-0) 88 NYLON GLASS FILLED CT1 UL LEVEL2, 250-300V
②	ポストコンタクト POST CONTACT	錫めっき赤銅合金 PRE TIN COPPER ALLOY

表3 (TABLE 3)

トレードマーク	生産場所
TRADE MARK	MANUFACTURING PLACE
-AMP 又は -	日本
--AMP 又は --	中国
AMP 又は AMP	(CHINA)(PRC)
AMP 又は AMP	韓国
AMP 又は AMP	KOREA

注 記:
 1. 製品規格: 108-5459
 2. 適用基板厚: 1.6t
 3. 適合相手製品型番
 プラグハウジング: 917697
 Uセコンタクト: 917683
 917684
 4. ポスト位置及びキンク形状は表2参照
 適用基板寸法: FIG. 1 参照
 適用基板穴径
 パンチ加工穴: 0.9^{+0.1}
 KJL加工穴: 1.1^{+0.05}
 表3参照
 NOTES:
 1. PRODUCT SPEC. : 108-5459
 2. APPLICABLE P.C.B THK. : 1.6t
 3. MATING CONN. P/N
 PLUG HOUSING : 917697
 REC. CONTACT : 917683
 917684
 4. POST POSITION & KINKING FORM (SEE TABLE 2)
 APPLICABLE P.C.B LAYOUT SEE FIG.1
 APPLICABLE P.C.B HOLE DIA.
 PUNCHED HOLE: 0.9^{+0.1}
 DRILLED HOLE: 1.1^{+0.05}
 SEE TABLE 3

表2 TABLE 2

キンク形状 TYPE OF KINK FORM	回路番号 CIRCUIT NO.												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A	-	A	-	A	-	A	-	A	B	A	-	A	

WITHOUT 無し ボス	WITH 有り キンク加工	NATURAL 自然色 色 黒	8	2-1123275-1
			Pos. 極数	PART NO. 型番

tyco Tyco Electronics AMP K.K.
Electronics Kawasaki, Japan

A 変更 (REVISED) FJDD-0094-03 N.Y. M.S. TRAPP 93	材料 (MATERIAL) 表1参照	仕上げ (FINISH) 表1参照
D 作成 (RELEASED) FJ00-1403-97 T.H. 97	DR. T. HAYANO	DE. Y. INOBUCHI
LTR 変更 (REVISION RECORD) DR. GK DATE	CHK. Y. KASHIWA	APP. Y. KASHIWA

適合電線径 (WIRE RANGE) --- AWG ---	絶縁径 (INSULATION DIA.) --- mm ---	品名 (NAME) 2.5mm シグナルダブルロック 8極 ポストヘッダーアッセンブリー (Vタイプ)
材料 (MATERIAL) 表1参照	仕上げ (FINISH) 表1参照	2.5mm SIGNAL DBL-LOCK BP POST HEADER ASS'Y
A3 J		C-1123275
REV. 3-1		SHEET 1 of 1

AMP-010-20
REV. 3/75

参考図面