

REVISIONS						
P	LTR	DESCRIPTION	ECN	DATE	OWN	APVD
0		作成 RELEASED	FJ00-2329-98	19 FEB. '99	Y.N	
A		変更(REVISED) FJ00-0094-03		16 APR 03	N.Y	M.S

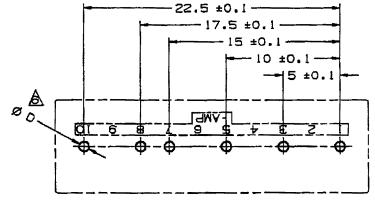


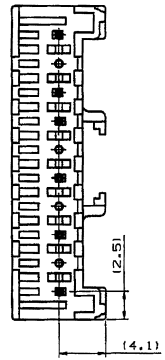
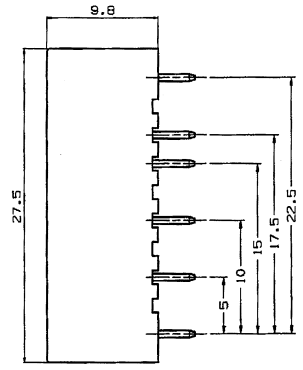
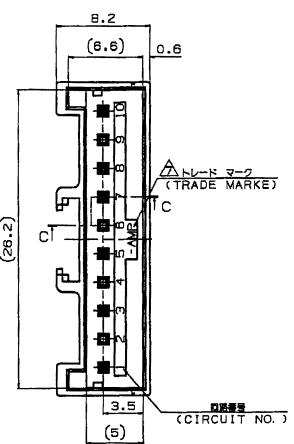


表1 TABLE 1

部品番号	名称	材質、表面処理
PARTS NO.	PARTS NAME	MATERIAL & FINISH
①	ヘッダーハウジング HEADER HOUSING	66ナイロンガラス充填(UL94V-0) 66 NYLON GLASS FILLED
②	ポスト コンタクト POST CONTACT	銅めっき赤銅合金 PRE TIN COPPER ALLOY

- 製品規格: 108-5459
- 適用基板厚: 1.6
- 適合相手製品型番
プラグハウジング: 917694
リセコンタクト: 917683
917684
- ポスト位置及びキング形状は表2参照
- 適用基板穴径: FIG. 1 参照
- パンチ加工穴: 0.9^{±0.1}
ドリル加工穴: 1.1^{±0.05}
- 表3参照
- 取扱説明書: 411-5771

表3 (TABLE 3)

トレードマーク	生産場所	
TRADE MARK	MANUFACTURING PLACE	
-AMP 又は -	AMP	日本
-AMP 又は -	AMP	中国 (HAINAN/PRC)
-AMP 又は -	AMP	韓国
-AMP 又は -	AMP	KOREA

表2 TABLE 2

図路番号
CIRCUIT NO.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A	-	A	-	A	-	A	B	-	B	X	X	X

キキング形状
TYPE OF KINK FORM

- PRODUCT SPEC.: 108-5459
- APPLICABLE P.C.B THK.: 1.6
- MATING CONN. P/N
PLUG HOUSING: 917694
REC. CONTACT: 917683
917684
- POST POSITION & KINKING FORM (SEE TABLE 2)
- APPLICABLE P.C.B LAYOUT SEE FIG.1
- APPLICABLE P.C.B HOLE DIA.
PUNCHED HOLE: 0.9^{±0.1}
DRILLED HOLE: 1.1^{±0.05}
- SEE TABLE 3
- INSTRUCTION SHEET: 411-5771

WITHOUT 無し BOSS ポスト	WITH 有り KINK FORM キキング加工	NATURAL 自然色 COLOR 色調	6 Pos. 極数	2-1318364-1 PART NO. 型番
INSULATION DIA 絶縁径		tyco Tyco Electronics AMP K.K. Kawasaki, Japan		
DIMENSIONS 寸法		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		PRODUCT SPEC 108-5459
MATERIAL 材質		FINISH 処理		APPLICATOR SPEC 108-5459
SEE TABLE 1		SEE TABLE 1		NET WT 重さ
CUSTOMER DRAWING		SIZE A3		CAGE CODE 00779
		DRAWING NO 1318364		RESTRICTED TO -
		SCALE 2:1		SHEET 1 OF 1

参考図面