

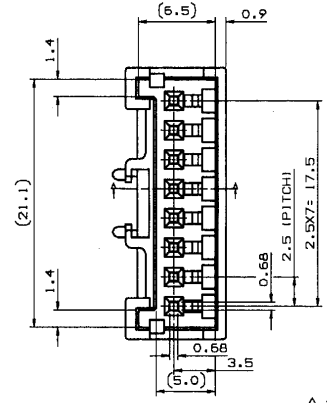
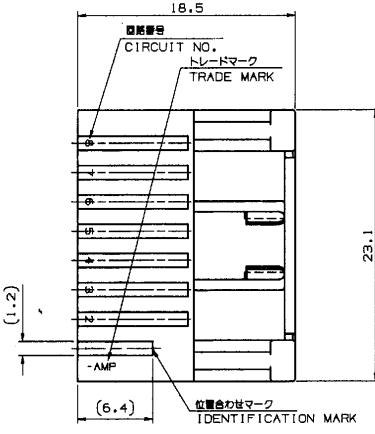


NUMBER 316092  
METRIC  
3° ANGLE PROJECTION



断面 "A-A"  
(SECT. A-A)

- 注記:  
 1. 材料 : 66ナイロン (UL94V-0)  
 2. 製品規格 : 108-5459  
 3. 取付適用規格 : 114-5203  
 4. 嵌合相手製品型番  
 プラグハウジング : 917692  
 タブコンタクト : 917764  
 917765  
 6. 取扱説明書 : 411-5771  
 7. 生産場所を示す (表1を参照のこと)

- NOTES:  
 1. MATERIAL ; 66 NYLON (UL94V-0)  
 2. PRODUCT SPEC. ; 108-5459  
 3. APPLICATION SPEC. ; 114-5203  
 4. MATING CONN. P/N  
 PLUG HOUSING ; 917692  
 TAB. CONT. ; 917764  
 917765  
 6. INSTRUCTION SHEET: 411-5771  
 7. MANUFACTURING PLACE (SEE TABLE 1)

表 1  
TABLE 1

トレードマーク TRADE MARK	生産場所 MANUFACTURING PLACE
-AMP 又は OR AMP	日本 JAPAN
+AMP 又は OR AMP	中国 CHINA (PRC)

NATURAL 自然色	316092-1	8
COLOR 色別	PART NO. 型番	POS. 電極

Copyright © 1978年 日本エー・エム・ピー株式会社		Copyright © 1978 AMP (Japan), LTD. ALL RIGHTS RESERVED.		<b>AMP</b>		日本エー・エム・ピー株式会社 Kawasaki, Japan	
D 変更 (FJ00-1925-98)	T.H.	適合電線断面積 (WIRE RANGE)	線径公差 (INSULATION DIA.)	名称 (NAME) 2.5mm シグナルダブルロック 8極キャップ ハウジング			
C 変更 (FJ00-1366-97)	A.O.Y.K.	--- mm <sup>2</sup> (AWG - )	--- mmφ	2.5mm SIGNAL DBL LOCK 8P CAP HSG.			
B 変更 (FJ00-0452-97)	A.O.Y.K.	材料 (MATERIAL)	仕上 (FINISH)	一般公差 (GENERAL TOLERANCE)			
A 変更 (FJ00-3486-95)	Y.N.Y.K.	SEE NOTE	---	JIS ±0.2			
O 作成 (FJ00-3222-95)	A.O.Y.K.	注記	---	JIS ±0.25			
LTR 履歴 (REVISION RECORD)	DR. 監製 Y. KASHIWA	DR. A. OTSUI	DE. 監製 Y. NOGUCHI	JIS ±0.3			
	CHK. 監製 Y. KASHIWA	APP. 監製 Y. KASHIWA		公差 (DIM.) ±0.1			

A3	J	316092
3-1	REV. D	SHEET 1 OF 1

PRINT DIST  
AMP-219-26  
REV. 3/78

参考図面