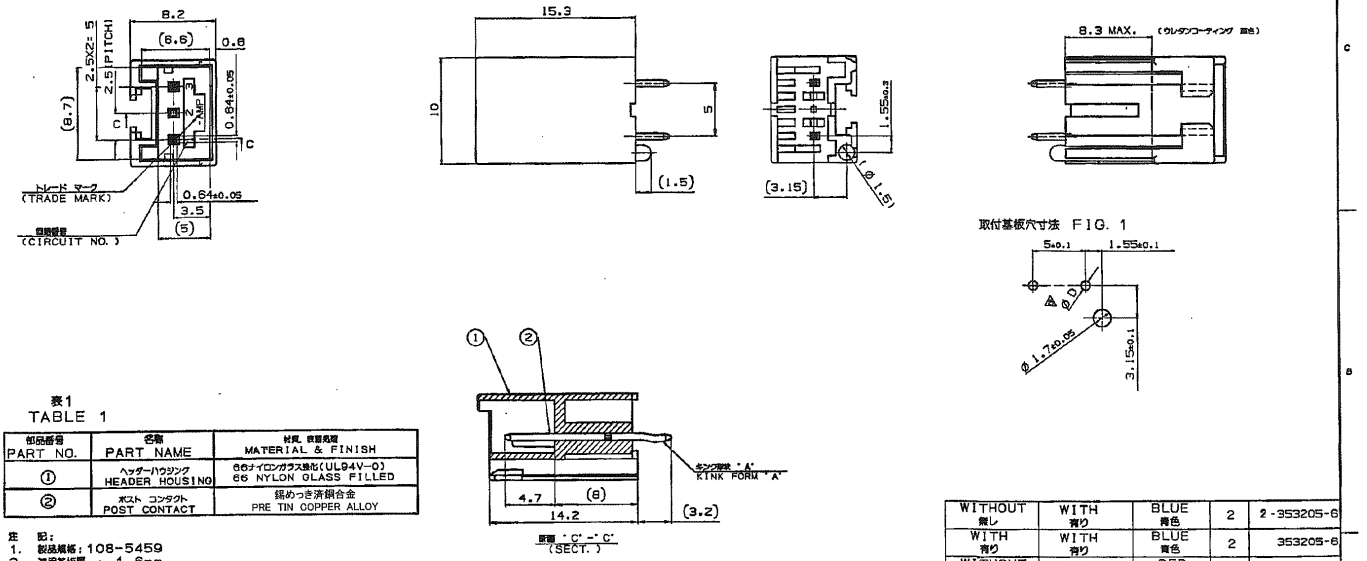

表1
TABLE 1

部品番号 PART NO.	名称 PART NAME	材質 表面処理 MATERIAL & FINISH
①	ヘッダーハウジング HEADER HOUSING	66ナイロンガラス強化(UL94V-0) 66 NYLON GLASS FILLED
②	ポスト コンタクト POST CONTACT	錫めっき済銅合金 PRE TIN COPPER ALLOY

注 記:
1. 製品規格: 108-5459
2. 適用基板厚 : 1.6mm
3. 嵌合相手製品型番
   プラグハウジング: 917687
   リセコンタクト : 917683
   917684
4. キング位置は表2参照
   適用基板穴寸法 : FIG. 1 参照
   適用基板穴径
   パンチ加工穴: 0.9 +0.1 -0.2
   ドリル加工穴: 1.1 ±0.05

NOTES:
1. PRODUCT SPEC. ; 108-5459
2. APPLICABLE P.C.B THK. : 1.6mm
3. MATING CONN. P/N
   PLUG HOUSING ; 917687
   REC. CONTACT ; 917683
   917684
4. KINKIING POSITION (SEE TABLE2)
5. APPLICABLE P.C.B LAYOUT SEE FIG.1
6. APPLICABLE P.C.B HOLE DIA.
   PUNCHED HOLE;0.9 +0.1 -0.2
   DRILLED HOLE;1.1 ±0.05

表2
TABLE 2

回路番号 CIRCUIT NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
キング形状 TYPE OF KINK FORM	A	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

WITHOUT 無し	WITH 有り	BLUE 青色	2	2-353205-6
WITH 有り	WITH 有り	BLUE 青色	2	353205-6
WITHOUT 無し	WITH 有り	RED 赤色	2	2-353205-2
WITH 有り	WITH 有り	RED 赤色	2	353205-2
WITHOUT 無し	WITH 有り	NATURAL 自然色	2	2-353205-1
WITH 有り	WITH 有り	NATURAL 自然色	2	353205-1
BOSS ボス	KINK FORM キング加工	COLLOR 色 肩	Pos. 極数	PART NO. 型番

LTR	変更 (REVISION RECORD)	DR	CHK	DATE
B	変更(REVISED) ECR-07-027513	J.S	N.Y	19NOV '07
A	変 更(REVISED) FJD0-0094-03	N.Y	M.S	16APR '03
0	作 成	A.O		10 JAN. '95

適合電線直径範囲 (WIRE RANGE)	--- mm²(AWG -)
被覆外径 (INSULATION DIA.)	--- mmφ
材質(MATERIAL)	SEE TABLE 1 表1参照
仕上(FINISH)	SEE TABLE 1 表1参照
DR.	A.OISHI 10 JAN. '95
DE.	Y.NOGUCHI 10 JAN. '95
CHK.	Y.NOGUCHI 10 JAN. '95
APP.	Y.KASHIWA 10 JAN. '95

Tyco Electronics
Tyco Electronics AMP K.K.
Kawasaki, Japan

名称(NAME)
2.5mm シグナルダブルロック 2極 ポストヘッダーアッセンブリー(Vタイプ)
2.5mm SIGNAL DBL-LOCK 2P POST HEADER ASS'Y

一般公差 (GENERAL TOLERANCE)
10以下 ± ±0.2
10を超え 30以下 ± ±0.25
30を超え 100以下 ± ±0.3
角度 ± ±3°

B	J	C-353205

SCALE 3-1 | REV. B | SHEET 1 of 1

(CUSTOMER DRAWING) 参考図面

Downloaded from Elcodis.com electronic components distributor