



THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION SEP. 1993.
 COPYRIGHT 1993 BY TYCO ELECTRONICS CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.

LOC	DIST	REVISIONS				
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD	
F		REVISED	ECR-07-008620	17JUL2007	T.T	T.F

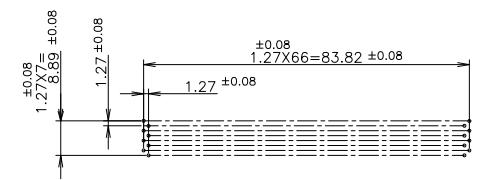


推奨基板寸法
 RECOMMENDED P.C. BOARD DIM.
 (コネクタ取付側)
 (VIEW FROM CONN. SIDE)






銅スルーホールめっき 25μm ~ 50μm
 Cu THROUGH HOLE PLATING 25μm ~ 50μm

- 1 コンタクトの配置は別表による。
- 2 コンタクト保持力
 シグナルコンタクト: 800g/PIN 以上
 グランドコンタクト: 800g/PIN 以上


- 1 CONTACT LOCATION: SEE TABLE.
- 2 CONTACT RETENTION FORCE
 SIGNAL CONTACT: 800g/PIN MIN.
 GROUND CONTACT: 800g/PIN MIN.

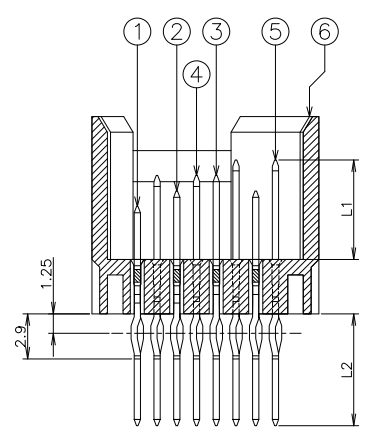

A-A
 (SCALE 4:1)

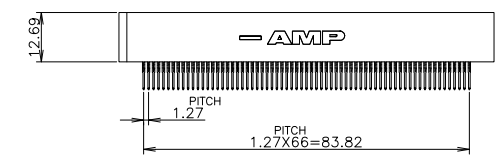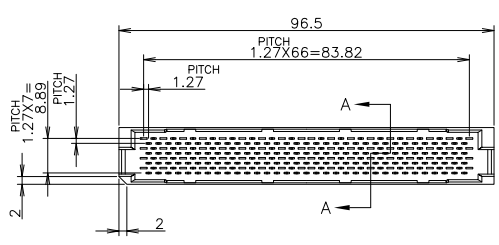

ITEM NO.	名称 / NAME	材質 / MATERIAL
⑥	ヘッダー・ハウジング HDR. HOUSING	ガラス入り熱可塑性ポリエステル樹脂(黒) GRASS FIELD THRMO PLASTIC POLYESTER (BLACK)
⑤	タブ・ポスト(ロング) TAB POST (LONG)	銅合金 めっき仕様 ニッケル下地めっき 1.27μm MIN.
④	タブ・ポスト(ショート) TAB POST (SHORT)	接触部: 金めっき 0.5μm MIN. アクション部: 金めっき 0.1μm MIN.
③	ピン・ポスト(ロング) PIN POST (LONG)	COPPER ALLOY FINISH UNDER Ni 1.27μm MIN.
②	ピン・ポスト(ミドル) PIN POST (MID)	CONTACT AREA Au 0.5μm MIN.
①	ピン・ポスト(ショート) PIN POST (SHORT)	ACTION AREA Au 0.1μm MIN.

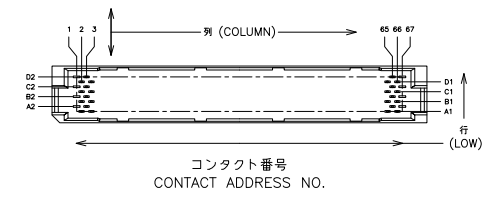

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS: 単位: 概 mm	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 一般公差	DWN I. HASEGAWA 22SEP1993	Tyco Electronics Corporation Kawasaki, Japan
		CHK S. MANABE 27SEP1993	
MATERIAL 材料	SEE TABLE.	APVD S. MANABE 27SEP1993	NAME 名称 268P 196 SIGNAL HDR. ASSY AMP Z-PACK STAGGERED 050J-II TYPE S
GENERAL TOLERANCE 一般公差	10 ≥ ± 0.2 30 ≥ > 10: ± 0.25 100 ≥ > 30: ± 0.3 ANGLES: ± 3°	PRODUCT SPEC 製品規格 108-5447	SIZE A3
FINISH 仕上げ	SEE TABLE.	APPLICATION SPEC 取付適用規格	CAGE CODE 00779
	SEE TABLE.	WEIGHT	DRAWING NO 番号 179374
		CUSTOMER DRAWING	RESTRICTED TO —
			SCALE 尺度 1:1
			SHEET 1 of 2
			REV F

4

3

2

1

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION SEP. 1993.
 © COPYRIGHT 1993 BY TYCO ELECTRONICS CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.

LOC	DIST	REVISIONS 変更				
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD	
-	-	SEE SHEET 1	-	-	-	

TAB POST (LONG)	6.4	72	1,5,9,13,17,21,25,29,33,35,39,43,47,51,55,59,63,67	72	1,5,9,13,17,21,25,29,33,35,39,43,47,51,55,59,63,67	36	D-2, B-2 # D-2, B-2 ROW	1,5,9,13,17,21,25,29,33,35,39,43,47,51,55,59,63,67
TAB POST (SHORT)	5.4	0	NONE	0	NONE	36	C-2, A-2 # C-2, A-2 ROW	1,5,9,13,17,21,25,29,33,35,39,43,47,51,55,59,63,67
PIN POST (LONG)	5.4	0	NONE	194	上下部のポジションを除く全極	0	NONE	
PIN POST (MID)	4.4	196	全極列 (2-66) 及び ALL EVEN NO. COLUMN (2-66) AND	0	NONE	196	全極列 (2-66) 及び ALL EVEN NO. COLUMN (2-66) AND	3,7,11,15,19,23,27,31,37,41,45,49,53,57,61,65
PIN POST (SHORT)	3.4	0	NONE	2	34列 A1, 34列 B1	0	NONE	
CONTACT NAME	L1	at of Pos	コンタクト配置<列番号>	CONTACT LOCATION <COLUMN NO.>	at of Pos	コンタクト配置<列番号>	CONTACT LOCATION <COLUMN NO.>	at of Pos
		(L2=7.2)	1 7 9 3 7 4 - 1		(L2=7.2)	1 7 9 3 7 4 - 2 (タンタル塗布, ADD LUBRICATION.)	(L2=7.2)	1 7 9 3 7 4 - 3
					(L2=7.2)	1 - 1 7 9 3 7 4 - 2 OBSOLETE		
					(L2=5.2)	2 - 1 7 9 3 7 4 - 2		
					(L2=5.2)	3 - 1 7 9 3 7 4 - 2 (タンタル塗布, ADD LUBRICATION.)		

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN	Tyco Electronics Tyco Electronics Corporation Kawasaki, Japan		
DIMENSIONS: 単位: 純 mm	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 一般公差	CHK	NAME 名称	268P 196 SIGNAL HDR. ASSY AMP Z-PACK STAGGERED 050J-II TYPE S	
	0 PLC ± -	APVD	PRODUCT SPEC 製品規格	SIZE CAGE CODE DRAWING NO 番号 A3 00779 C=179374	
	1 PLC ± -	RESTRICTED TO	APPLICATION SPEC 取付適用規格		-
	2 PLC ± -	WEIGHT	MATERIAL 材料	FINISH 仕上	SCALE 尺度 NTS
	3 PLC ± -	CUSTOMER DRAWING	SHEET 2 of 2		REV F

AMP 1470-19 REV 31MAR2000