
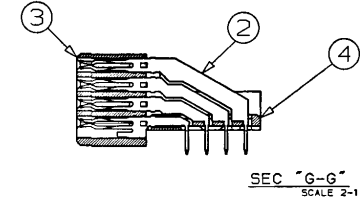


GROUND CONTACT	128	32	奇数番号 (1-63)	ALL ODD NO. COLUMN (1-63)
SIGNAL CONTACT	124	31	偶数番号 (2-62)	ALL EVEN NO. COLUMN (2-62)
CONTACT NAME QTYxPOS QTYxFCxMS			CONTACT LOCATION <COLUMN NO.>	

-1, 本図 (-1, AS SHOWN)



④ サポートプレート SUPPORT PLATE				熱可塑性樹脂 (黒) THERMOPLASTIC (BLACK)
③ リセパッキング REC. HOUSING				熱可塑性樹脂 (黒) THERMOPLASTIC (BLACK)
② グランド・コンタクト GROUND CONTACT			ニッケル下地メッキ1.27μmHINの上に厚膜0.5μmHINの金メッキ、ダイム0.1μmHINの半田メッキ	銅合金 COPPER ALLOY
① シグナル・コンタクト SIGNAL CONTACT			ニッケル下地メッキ1.27μmHINの上に厚膜0.5μmHINの金メッキ、ダイム0.1μmHINの半田メッキ	銅合金 COPPER ALLOY
ITEM NO.	名称 / NAME	仕上 / FINISH		材質 / MATERIAL
		Copyright ©1992 AMP (Japan), LTD. ALL RIGHTS RESERVED.	Copyright ©1992 AMP (Japan), LTD. ALL RIGHTS RESERVED.	<b>AMP</b> 東京・日本・エー・ピー・エー株式会社 Tokyo, Japan
		線径 (WIRE GAUGE)	線径 (INSULATION DIA)	名称 (NAME)
		mm <sup>2</sup> (AWG -)	mm	252P (124SIGNAL) REC. ASS'Y AMP Z-PACK 050J-III TYPE-A
B	変更 FJ00-4553-96	H.A.S.	7/14/96	公差 (GENERAL TOLERANCE)
A	変更 FJ00-1630-94	H.A.S.M.	7/14/96	10mm <sup>2</sup> : ±0.2
O	作図 FJ00-0785-94	H.A.T.S.	7/21/94	10mm <sup>2</sup> 以上: ±0.25
LTR	変更 (REVISION RECORD)	DR	CHK DATE	30mm <sup>2</sup> 以上: ±0.3
			CHK. T.SAKAI	角: ±3°
		DR. H. AMIKURA 7/20/1994		公差 (SCALE)
		DE. H. AMIKURA 7/20/1994		1-1
		APP. S. MANABE 21.JUL.1994		REV. B
				SHEET 1 OF 1

(CUSTOMER DRAWING) 参 考 図 面

AMP-9  
REV. 10/78

PRINT DIST. METRIC 917030 NUMBER 917030

PRINT DIST. METRIC 917030 NUMBER 917030