



NUMBER  
C-171457

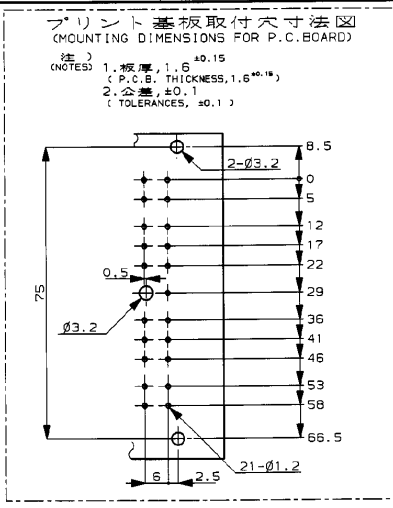

METRIC  
三 角 度 図  
ANGLE PROJECTION

PRINT DIST  
REV. 10/93

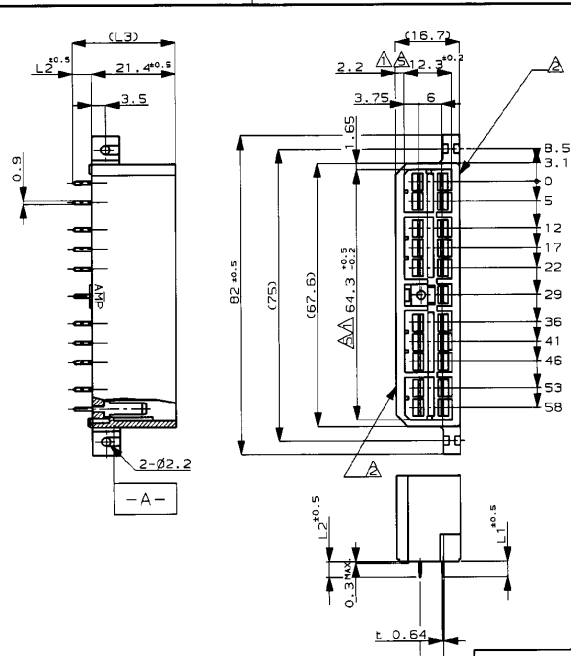

プリント基板取付寸法図  
(MOUNTING DIMENSIONS FOR P.C. BOARD)  
注) 1.板厚, 1.6 ±0.15  
(P.C.B. THICKNESS, 1.6±0.15)  
2.公差, ±0.1  
(TOLERANCES, ±0.1)

- 注記;
- 1 相手ハウジングと所定の機能を満たして嵌合できること  
フレッドの戻りは0.2以内
  - 2 挿入取付けねじ; JIS B 1115 又は、1122 ツッピンねじ  
なべ1種、呼び径3を使用し締め付け後半田付けする
  - 3 適用製品規格 No. 108-5093
  - 4 面より2 mmの範囲で測定のこと
  - 5 相手ハウジングとの嵌合力は 29.4N 以下  
但しリセパタールコンタクトは含まない
- NOTES;
- 1 IN COUPLING WITH THE PLUG HOUSING MATING SATISFIES  
FUNCTION
  - 2 WARPAGE 0.2 MAX.
  - 3 RECOMMENDED MOUNTING SCREW; 3mm DIA,  
PAN HEAD, CLASS 1 TAPPING SCREW SPECIFIED IN JIS  
B 1115, B 1122
  - 4 SPEC. No. 108-5093
  - 5 TO BE MEASURED WITHIN 2mm FROM -A-
  - 6 IN COUPLING WITH THE PLUG HOUSING MATING FORCE  
29.4N MAX. WITHOUT REC CONTACTS.

32.1	10.7	10.7	錫メッキ済黄銅 PRE-TIN BRASS	自然色 NATURAL	21極垂直型キャップハウジングアッセンブリ 21P VERTICAL TYPE CAP HOUSING ASS'Y	6-171457-1
47.5	26.1	14.1	錫メッキ済黄銅 PRE-TIN BRASS	自然色 NATURAL		5- -1
30.3	8.9	8.9	錫メッキ済黄銅 PRE-TIN BRASS	自然色 NATURAL		4- -1
<b>OBSOLETE</b>	26.3	4.9	4.9	部分金メッキ SELECTIVE GOLD	緑 GREEN	1- -4
<b>OBSOLETE</b>				部分金メッキ SELECTIVE GOLD	自然色 NATURAL	1- -1
<b>OBSOLETE</b>				部分金メッキ SELECTIVE GOLD	緑 GREEN	-8
<b>OBSOLETE</b>				部分金メッキ SELECTIVE GOLD	黒 BLACK	-7
<b>OBSOLETE</b>				部分金メッキ SELECTIVE GOLD	自然色 NATURAL	-6
<b>OBSOLETE</b>				錫メッキ済黄銅 PRE-TIN BRASS	緑 GREEN	-5
<b>OBSOLETE</b>				錫メッキ済黄銅 PRE-TIN BRASS	黒 BLACK	-4
<b>OBSOLETE</b>				錫メッキ済黄銅 PRE-TIN BRASS	黒 BLACK	-3
<b>OBSOLETE</b>				錫メッキ済黄銅 PRE-TIN BRASS	自然色 NATURAL	-2
26.3	4.9	4.9	錫メッキ済黄銅 PRE-TIN BRASS	自然色 NATURAL	21極垂直型キャップハウジングアッセンブリ 21P VERTICAL TYPE CAP HOUSING ASS'Y	171457-1
	L3	L2	L1	ハウジング ハウジング色 HOUSING COLOR	名称 NAME	型番 P/N

Copyright ©19 年 AMP (Japan), LTD. ALL RIGHTS RESERVED.		Copyright ©19 年 AMP (Japan), LTD. ALL RIGHTS RESERVED.		<b>AMP</b> 日本エー・エム・ピー株式会社 Tokyo, Japan	
適合電線範囲 (WIRE RANGE) mm <sup>2</sup> (AWG - )		絶縁外皮 (INSULATION DIA.) mmφ		名称 (NAME) マルチインターロックコネクタ (MIC.) 21極垂直型キャップハウジングアッセンブリ MULTI-INTERLOCK CONN. (W TO P.C.B.)	
材料 (MATERIAL) HOUSING; 6ENYLON TAB CONTACT; BRASS		仕上げ (FINISH) 表参照 SEE TABLE		一般公差 (GENERAL TOLERANCE) 10mm以下: ±0.2 10mm以上30mm以下: ±0.25 30mm以上100mm以下: ±0.3 100mm以上: ±0.3	
K1 OBSOLETE FJ00-0239-99 AY KB 12 JAN 00	K 変更 FJ00-0920-94 NM YI 5/24/93	J 再作成 J-1393 KY AT 7/21/92	DR. K. Ogawa 7/21/92	DE. D. Tomita 7/21/92	APP. D. Tomita 7/21/92
LTR 変更 (REVISION RECORD)	DR	CHK	DATE	REV.	SHEET

(CUSTOMER DRAWING) 参考 ☒