


VIEW WITH ASSEMBLED COVER  
ANSICHT MIT MONTIERTEM DECKEL

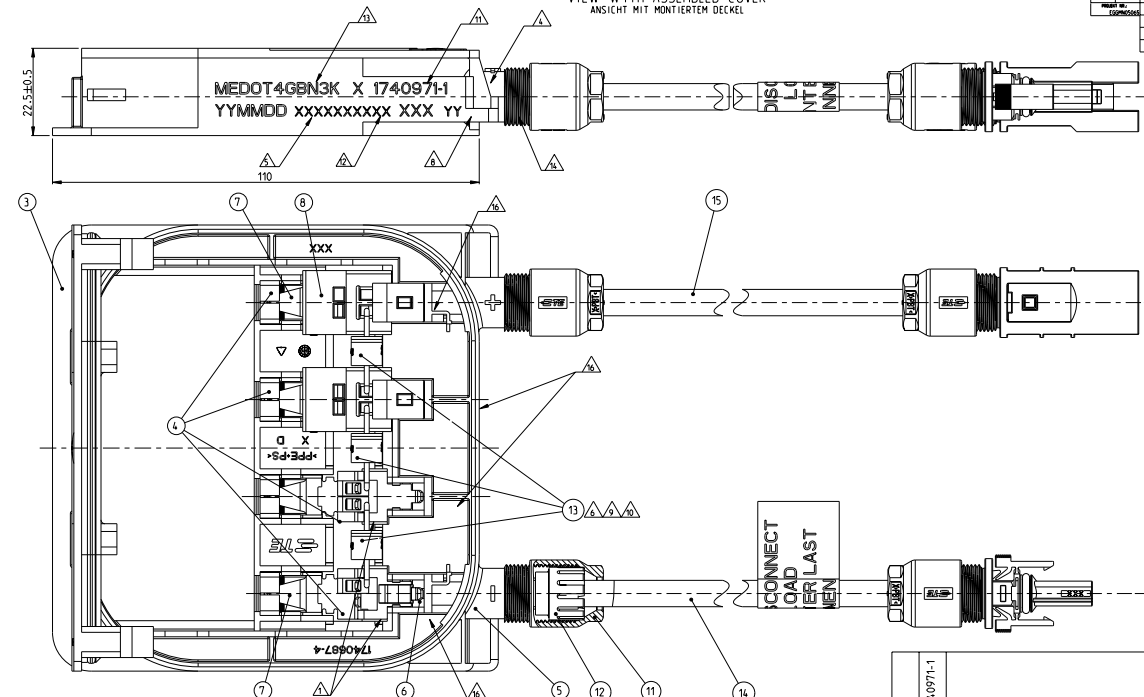

- △ SHROUDING COVER ITEM NO. 8 NOT SHOWN
- △ COVER NOT ASSEMBLED WITH LOWER PART. ENCLOSE LOOSELY
- △ PART NUMBER WITH PREFIX AND SUFFIX NUMBER
- △ PRODUCTION DATE ( YYMMDD )
- △ DIODE ACCORDING TO SPECIFICATION 108-94046-1
- 7 FOR CABLES PER APPLICATION SPEC. 114-18488 WITH OUTER DIAMETER 5.5-7.8
- △ MANUFACTURING LOCATION CODE
- △ DIODE SL1515A ACC. SPEC. 108-94243 OR DIODE SL1515B ACC. SPEC. 108-94244 CAN BE ALTERNATIVELY USED.
- △ ONLY DIODES OF THE SAME TYPE RESP. DESIGNATION ARE PERMITTED FOR USE IN ONE AND THE SAME BOX. ONLY SOLARLOK BOXES WITH THE SAME DIODES ARE PERMITTED TO PACK IN ONE AND THE SAME CORRUGATED SHIPPING BOX.
- △ MARK FOR DIODE TYPE: LEAVE BLANK FOR DIODE SL1515. A FOR DIODE SL1515A. B FOR DIODE SL1515B.
- △ CONSECUTIVE SERIAL NUMBER.
- △ MODEL CODE ACCORDING TO SPEC. 404-74000+
- △ TEST EQUIPMENT NUMBER
- 15  $I_{scmax} = 13A$  ACCORDING TO IEC 61215 SECTION 10.18
- △ TE SPRING CLAMP CAN OPTIONALLY BE EQUIPPED

- △ ABDECKHAUBE ITEM NO. 8 NICHT DARGESTELLT
- △ DECKEL NICHT MIT UNTERTEIL MONTIERT. LOSE BEIGELEGT.
- △ TEILENUMMER MIT VOR- UND NACHSTRICHZAHL
- △ FERTIGUNGSDATUM ( YYMMDD )
- △ DIODE GEMAESS SPEZIFIKATION 108-94046-1
- 7 FUER LEITUNGEN NACH VERARBEITUNGSSPEZ. 114-18488 MIT AUSSENDURCHMESSER 5.5-7.8
- △ FERTIGUNGSSTANDORT-CODE
- △ DIODE SL1515A GEMAESS SPEZ. 108-94243 ODER DIODE SL1515B GEMAESS SPEZ. 108-94244 KÖNNEN ALTERNATIV VERWENDET WERDEN.
- △ NUR DIODEN GLEICHEN TYPES BZW. BEZEICHNUNG DÜRFEN IN EIN UND DERSELBEN SOLARLOK BOX EINGESETZT WERDEN. NUR SOLARLOK BOXEN MIT DER GLEICHEN DIODE DÜRFEN IN EIN UND DERSELBEN VERSANDKARTON VERPACKT WERDEN.
- △ KENNZEICHEN FUER DIODENTYP. OHNE KENNZEICHEN FUER DIODE SL1515. A FUER DIODE SL1515A. B FUER DIODE SL1515B.
- △ FORTLAUFENDE SERIENNUMMER.
- △ TYPENSCHLUESSEL NACH SPEZ. 404-74000+
- △ PRUEFGERAETENUMMER
- 15  $I_{scmax} = 13A$  NACH IEC 61215 ABSCHNITT 10.18
- △ TE KAEFIGZUEFEDER KANN OPTIONAL BESTUECKT SEIN

1740971-1		ORDER-NO. BESTELL-NR.		MATERIAL	
-	1	15	SOLAR CABLE BLACK WITH PIN CONNECTOR, Length 1700mm, 25SGG, TE	BLACK	-
-	1	14	SOLAR CABLE BLACK WITH SEPARATE CONNECTOR, Length 1700mm, 25SGG, TE	BLACK	-
-	3	13	EXPRESS DIODE TYPE: SL1515	BLACK	-
-	2	12	EXPRESS DIODE TYPE: SL1515	BLACK	PACK / EINH.VERP.
-	2	11	EXPRESS DIODE TYPE: SL1515	BLACK	PBT
-	1	10	FRING FOR ULTRASONIC WELDING	-	-
-	1	9	TE SPRING CLAMP	-	-
-	4	8	SHROUDING COVER	BLACK	PPE1
-	4	7	TE SPRING CLAMP WITH ANTI OVERSTRESS	PLAIN	STAINLESS STEEL
-	6	6	TE SPRING CLAMP WITH ANTI OVERSTRESS	PLAIN	STAINLESS STEEL
-	2	5	TE SPRING CLAMP WITH ANTI OVERSTRESS	PLAIN	STAINLESS STEEL
-	4	4	CONTACT BALL	PLAIN	TEFLON
-	1	3	SOLAR MODULE BOX LOWER PART	BLACK	PPE-PS
-	1	2	SOLAR MODULE BOX COVER	BLACK	SILICONE
-	1	1	SOLAR MODULE BOX COVER	BLACK	PC

