

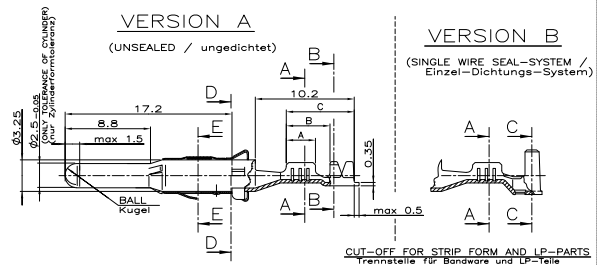


REV.	AI	TH	DATE	REVISIONS
1	AI	TH	200211	REVISED PER EDR-11-02994
2	AI	TH	200211	REVISED PER EDR-11-02994

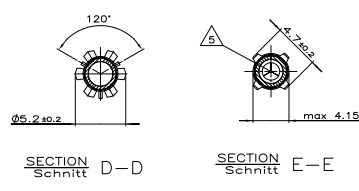

TE CONNECTIVITY ORDER-Nr.	TE CONNECTIVITY ORDER-Nr.	TE CONNECTIVITY ORDER-Nr.	TE CONNECTIVITY ORDER-Nr.	TE CONNECTIVITY ORDER-Nr.	TE CONNECTIVITY ORDER-Nr.	TE CONNECTIVITY ORDER-Nr.	TE CONNECTIVITY ORDER-Nr.	TE CONNECTIVITY ORDER-Nr.	TE CONNECTIVITY ORDER-Nr.	TE CONNECTIVITY ORDER-Nr.					
929968-0	929972-0	M	CuFe2	>1.0-2.5	FLR	E = 3.6 G = 3.8 D _w = 1.7	H = 5.0 K = 5.0 D = 3.6	2.5mm² = 1.97 2.0mm² = 1.82 1.5mm² = 1.67	MCC-Applicator 2-878486-2	734289-2	4	6.9	8.5	828921-1	828922-1
929968-1	929972-1	M	CuNISI	>1.0-2.5	FLR	E = 3.6 G = 3.8 D _w = 1.7	H = 5.0 K = 5.0 D = 3.6	2.5mm² = 1.97 2.0mm² = 1.82 1.5mm² = 1.67	MCC-Applicator 2-878486-2	734289-2	4	6.9	8.5	828921-1	828922-1
929968-2	929972-2	M	CuFe2	0.5-1.0	FLR	E = 2.6 G = 2.8 D _w = 1.1	H = 4.8 K = 4.8 D = 3.2	1.0mm² = 1.45 0.75mm² = 1.36 0.5mm² = 1.27	MCC-Applicator 2-878485-2	734289-1	3	5.4	7	828920-1	828922-1
929968-3	929972-3	M	CuNISI	0.5-1.0	FLR	E = 2.6 G = 2.8 D _w = 1.1	H = 4.8 K = 4.8 D = 3.2	1.0mm² = 1.45 0.75mm² = 1.36 0.5mm² = 1.27	MCC-Applicator 2-878485-2	734289-1	3	5.4	7	828920-1	828922-1
929968-4	929972-4	M	CuFe2	0.2-0.4	FLR	E = 2.1 G = 2.1 D _w = 0.8	H = 4.5 K = 4.5 D = 3.2	0.35mm² = 1.11	MCC-Applicator 2-878484-2	734289-1	3	5.4	7	828920-1	828922-1
929968-5	929972-5	M	CuNISI	0.2-0.4	FLR	E = 2.1 G = 2.1 D _w = 0.8	H = 4.5 K = 4.5 D = 3.2	0.35mm² = 1.11	MCC-Applicator 2-878484-2	734289-1	3	5.4	7	828920-1	828922-1

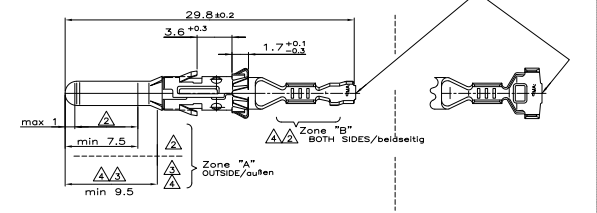

- REMARKS**
Bemerkungen
- 1 PRE TINNED 1-2µm vorverzinkt
 - 2 ZONE "A": MIN 0.8µm ELECTROPL. Au OVER MIN 1.3µm galv. Ni
ZONE "B": 1-2µm ELECTROPL. Sn OVER MIN 0.1µm ELECTROPL. Ni
REST: min 0.1µm ELECTROPL. Ni
min 0.1µm galv. Ni
 - 3 ZONE "A": MIN 3µm ELECTROPL. Ag
min 3µm galv. Ag
REST: min 0.5µm ELECTROPL. Ag
min 0.5µm galv. Ag
 - 4 ZONE "A": MIN 3µm ELECTROPL. Ag
min 3µm galv. Ag
ZONE "B": 1-3µm ELECTROPL. Sn
1-3µm galv. Sn
REST: SILVER OR TIN ALLOWED IN TRANSITION AREAS, OVERLAPPING LAYERS AND PLAIN SURFACES ARE NOT ALLOWED.
Silber oder Zinn im Übergangsbereich erlaubt.
Überlagernde Schichten oder blanke Stellen sind nicht erlaubt.
 - 5 AT AREA OF TOP OPENING PERMITTED im Bereich der Spitze Öffnung zulässig
 - 6 AVAILABILITY MUST BE CHECKED BY TE CONNECTIVITY Verfügbarkeit ist von TE CONNECTIVITY zu prüfen

929965-0	929969-0	J	CuFe2	>2.5-4.0	FLR	E = 4.3 G = 4.5 D _w = 2.4	H = 5.4 K = 5.6 D = 3.2	4.0mm² = 2.30 3.0mm² = 2.05	MCC-Applicator 2-878483-2	734285-3	4	5.5	8.5		
929965-1	929969-1	J	CuNISI	>2.5-4.0	FLR	E = 4.3 G = 4.5 D _w = 2.4	H = 5.4 K = 5.6 D = 3.2	4.0mm² = 2.30 3.0mm² = 2.05	MCC-Applicator 2-878483-2	734285-3	4	5.5	8.5		
929964-0	929968-0	J	CuFe2	>1.0-2.5	FLR	E = 3.6 G = 3.8 D _w = 1.7	H = 4.3 K = 4.5 D = 2.6	2.5mm² = 1.97 2.0mm² = 1.82 1.5mm² = 1.67	MCC-Applicator 2-878482-2	734285-2	4	5.5	8.5		
929964-1	929968-1	J	CuNISI	>1.0-2.5	FLR	E = 3.6 G = 3.8 D _w = 1.7	H = 4.3 K = 4.5 D = 2.6	2.5mm² = 1.97 2.0mm² = 1.82 1.5mm² = 1.67	MCC-Applicator 2-878482-2	734285-2	4	5.5	8.5		
929963-0	929967-0	L	CuFe2	0.5-1.0	FLR	E = 2.6 G = 2.8 D _w = 1.1	H = 3.2 K = 3.4 D = 1.8	1.0mm² = 1.45 0.75mm² = 1.36 0.5mm² = 1.27	MCC-Applicator 2-878481-2	734285-1	3	4.5	7		
929963-1	929967-1	L	CuNISI	0.5-1.0	FLR	E = 2.6 G = 2.8 D _w = 1.1	H = 3.2 K = 3.4 D = 1.8	1.0mm² = 1.45 0.75mm² = 1.36 0.5mm² = 1.27	MCC-Applicator 2-878481-2	734285-1	3	4.5	7		
929962-0	929966-0	J	CuFe2	0.2-0.4	FLR	E = 2.1 G = 2.1 D _w = 0.8	H = 2.5 K = 2.5 D = 1.4	0.35mm² = 1.11 0.25mm² = 1.07 0.2mm² = 1.05	MCC-Applicator 2-878480-2	734285-1	3	4.5	7		
929962-1	929966-1	J	CuNISI	0.2-0.4	FLR	E = 2.1 G = 2.1 D _w = 0.8	H = 2.5 K = 2.5 D = 1.4	0.35mm² = 1.11 0.25mm² = 1.07 0.2mm² = 1.05	MCC-Applicator 2-878480-2	734285-1	3	4.5	7		

TE CONNECTIVITY ORDER-Nr.	TE CONNECTIVITY ORDER-Nr.	MATERIAL	SURFACE	DOB	WIRE CRIMP	INSUL.-CRIMP	WIRE CRIMP CH	APPLICATION TOOL	HAND TOOL	EXTRACTION TOOL	STRIP FORM	LOOSE PIECE	DATE	SIZE	WEIGHT	REVISION
Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	[mm²]	Drantschirm	Isol.-Crimp	Drantschirm-Höhe	Anw.-WZ	Handzange	Ausdrückwerkzeug	Bänder	Einzelstücke				

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.
Dieses Zeichnung ist ein kontrolliertes Dokument.

DATE: 11-2002
SIZE: 100-18027
WEIGHT: 0.85 g
REVISION: A1

TE Connectivity
DIA. 2.5MM PIN CONTACT
DIA 2.5mm Stiftkontakt

CUSTOMER DRAWING / KUNDENZIECHUNG
100-18020
G=1355064