



Schnitt C-C

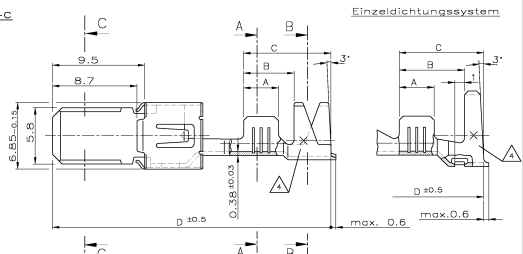

Crimp - Ausführung fuer 968050

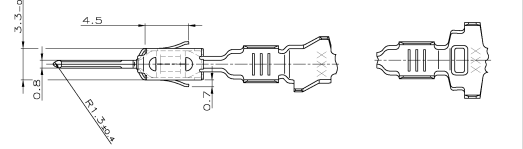

Bemerkungen

- ⚠ Kontaktzone vorversilbert min. 3µm
uebriger Bereich vorversilbert min. 1µm
Ueberfeder blank
- ⚠ Vorverzint min. 1µm
Ueberfeder blank
- 3 Ausdrueckwerkzeug fuer Flachst. 5.8x0.8
Nr. 726548-1
- ⚠ Buchstabe fuer Aenderungsstand

TE-Teil-Nr.	AWG	Material	Drähtermp	Isolationsrmp	Drähtermp	Isolationsrmp	Anschlagwerkzeug	A	B	C	D	
2-2112966-2	6.0	A	2-2112965-2	AWG 10	E = 5.3 G = 5.7 D _{cr} = 2.9	H = 9.4 K = 9.8 D = 6.2	6.0 mm ² = 2.35 AWG 10 = 2.30	1855636-6	4.5	7.8	11	29.3
2-962919-2	4.0	E	2-963744-2		E = 4.6 G = 4.6 D _{cr} = 2.3	H = 7.8 K = 7.8 D = 5.5	4.0 mm ² = 2.33	2-878567-2	4	7.1	9.1	28.3
2-962919-1	4.0	D	1-963744-2		E = 4.6 G = 4.6 D _{cr} = 2.3	H = 7.8 K = 7.8 D = 5.5	4.0 mm ² = 2.33	539757-2	4	7.1	9.1	28.3
2-962918-2	2.5	E	2-963743-2		E = 3.8 G = 4.0 D _{cr} = 1.7	H = 7.8 K = 7.8 D = 5.5	2.5 mm ² = 1.97 2.0 mm ² = 1.83 1.5 mm ² = 1.69	2-878566-2	3.6	6.7	8.7	28.3
2-962918-1	2.5	E	2-963743-1		E = 3.8 G = 4.0 D _{cr} = 1.7	H = 7.8 K = 7.8 D = 5.5	2.5 mm ² = 1.97 2.0 mm ² = 1.83 1.5 mm ² = 1.69	539757-2	3.6	6.7	8.7	28.3
2-962917-2	1.0	E	2-963742-2		E = 2.8 G = 3.0 D _{cr} = 1.1	H = 7.8 K = 7.8 D = 5.5	1.0 mm ² = 1.56 0.75 mm ² = 1.47 0.5 mm ² = 1.38	2-878565-2	3	6.1	8.1	28.3
2-962917-1	1.0	E	2-963742-1		E = 2.8 G = 3.0 D _{cr} = 1.1	H = 7.8 K = 7.8 D = 5.5	1.0 mm ² = 1.56 0.75 mm ² = 1.47 0.5 mm ² = 1.38	539757-2	3	6.1	8.1	28.3
2-968050-1	6.0	A	2-968051-1		E = 5.3 G = 5.6 D _{cr} = 2.9	H = 7.3 K = 7.6 D = 4.6	6.0 mm ² = 2.55 4.0 mm ² = 2.17	2-878968-2	4.5	6.8	9.1	28.8
2-962846-2	4.0	D	1-963741-2		E = 4.6 G = 4.8 D _{cr} = 2.3	H = 6.7 K = 7.0 D = 4.0	4.0 mm ² = 2.33	2-878564-2	4	6	10.8	30.5
2-962846-1	4.0	C	1-963741-1		E = 4.6 G = 4.8 D _{cr} = 2.3	H = 6.7 K = 7.0 D = 4.0	4.0 mm ² = 2.33	539759-2	4	6	10.8	30.5
2-962845-2	2.5	E	2-963740-2		E = 3.8 G = 4.0 D _{cr} = 1.7	H = 5.7 K = 5.9 D = 3.2	2.5 mm ² = 1.97 2.0 mm ² = 1.83 1.5 mm ² = 1.69	2-878563-2	3.6	5.2	9	28.7
2-962845-1	2.5	E	2-963740-1		E = 3.8 G = 4.0 D _{cr} = 1.7	H = 5.7 K = 5.9 D = 3.2	2.5 mm ² = 1.97 2.0 mm ² = 1.83 1.5 mm ² = 1.69	539759-2	3.6	5.2	9	28.7
2-963736-2	4.0	C	2-963739-2		E = 4.6 G = 4.8 D _{cr} = 2.4	H = 5.5 K = 5.7 D = 3.2	4.0 mm ² = 2.33	2-878562-2	4	5.9	9.3	29
2-963736-1	4.0	B	1-963739-1		E = 4.6 G = 4.8 D _{cr} = 2.4	H = 5.5 K = 5.7 D = 3.2	4.0 mm ² = 2.33	-	4	5.9	9.3	29
2-963735-2	2.5	E	2-963738-2		E = 3.8 G = 4.0 D _{cr} = 1.7	H = 4.5 K = 4.7 D = 2.6	2.5 mm ² = 1.97 2.0 mm ² = 1.83 1.5 mm ² = 1.69	2-878561-2	3.5	5.1	8.1	27.8
2-963735-1	2.5	E	2-963738-1		E = 3.8 G = 4.0 D _{cr} = 1.7	H = 4.5 K = 4.7 D = 2.6	2.5 mm ² = 1.97 2.0 mm ² = 1.83 1.5 mm ² = 1.69	-	3.5	5.1	8.1	27.8
2-963734-2	1.0	E	2-963737-2		E = 2.8 G = 3.0 D _{cr} = 1.1	H = 3.3 K = 3.5 D = 1.8	1.0 mm ² = 1.56 0.75 mm ² = 1.47 0.5 mm ² = 1.38	2-878654-2	3	4.6	6.8	26.5
2-963734-1	1.0	E	2-963737-1		E = 2.8 G = 3.0 D _{cr} = 1.1	H = 3.3 K = 3.5 D = 1.8	1.0 mm ² = 1.56 0.75 mm ² = 1.47 0.5 mm ² = 1.38	539759-2	3	4.6	6.8	26.5
2-965984-1	0.5	A	2-965985-1		E = 2.2 G = 2.2 D _{cr} = 0.8	H = 3.1 K = 3.1 D = 1.4	-	-	2.5	3.7	5.7	26.5
2-965984-1	0.5	B	1-965985-1		E = 2.2 G = 2.2 D _{cr} = 0.8	H = 3.1 K = 3.1 D = 1.4	-	-	2.5	3.7	5.7	26.5

TE Connectivity 10000 North Central Expressway Dallas, TX 75243, USA Tel: +1 972 992 4000 Fax: +1 972 992 4001 www.te-connectivity.com		Datasheet: 1-968050-1 Datasheet: 1-968050-2 Datasheet: 1-968050-3 Datasheet: 1-968050-4 Datasheet: 1-968050-5 Datasheet: 1-968050-6 Datasheet: 1-968050-7 Datasheet: 1-968050-8 Datasheet: 1-968050-9 Datasheet: 1-968050-10 Datasheet: 1-968050-11 Datasheet: 1-968050-12 Datasheet: 1-968050-13 Datasheet: 1-968050-14 Datasheet: 1-968050-15 Datasheet: 1-968050-16 Datasheet: 1-968050-17 Datasheet: 1-968050-18 Datasheet: 1-968050-19 Datasheet: 1-968050-20	
CUSTOMERDRAWING		KUNDENZICHUNG	