

LOC	DIST	REVISIONS				
J	-	P	LTR	DATE	OWN	APVD
		0		Released(FJ00-1444-00)	20SEP00	(K.T)kk

注記
NOTE


1. 一般公差: ±0.3
1. GENERAL TOLERANCE: ±0.3
2. 梱包数値: 2,000ヶ/リール
2. PACKING STYLE: 2,000pcs/reel

材質:




△ MATERIAL:
 シールドフィンガー: 銅合金(前めっき: ニッケル下地金めっき 0.05μmMIN.)
 SHIELD FINGER: COPPER-ALLOY(NICKEL-PLATING)
 (GOLD-PLATING ON THE CONTACT AND FOOT AREA)

キャリアテープ: アクリル系フィルム
 CARRIER TAPE: ACRYLIC FILM
 カバーテープ: PET系フィルム
 TOP TAPE: PET FILM
 リール: プラスチック
 REEL: PLASTIC

4. リードテープ長さ: 下図参照
4. TAPES DIMENSION


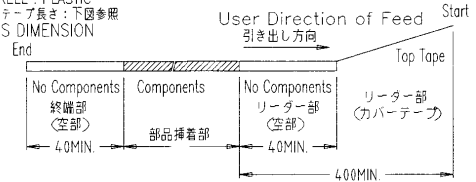


5. リール参考寸法: 下図参照
5. REEL DIMENSION: REFERENCE ONLY

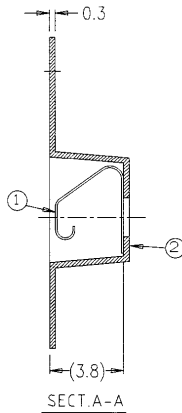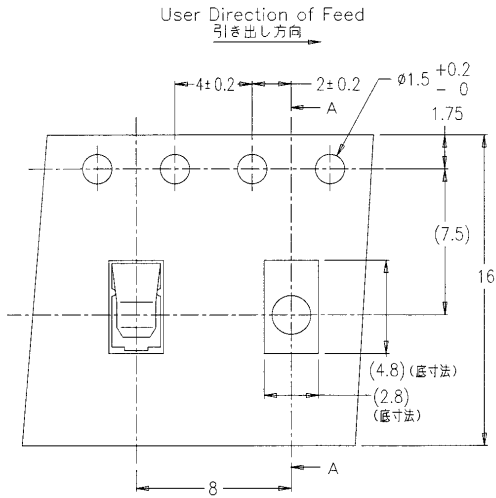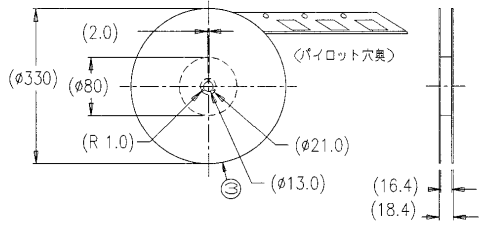


シールドフィンガー 3525
SHIELD FINGER 3525

旧型番: 3400246
 OLD CAT.NO.3400271
 一般公差: ±0.1
 TOLERANCE: ±0.1



参考パッド寸法 (公差±0.1)
 RECOMMENDED FOOT PRINT
 REFERENCE ONLY
 TOLERANCE: ±0.1



1447009-7	3100103	③	リール REEL	1	
		②	インテグレーション キャリアテープ CARRIER TAPE	2000ポケット (部品装着部)	
		①	シールドフィンガー SHIELD FINGER 3525-Z	(旧型番: 3400246) 2000ヶ	
PACKAGING Cat.No.	PACKAGING Cat.No.	N.O.	名 称 DESIGNATION	型 番 Cat. No.	数 量 QUANTITY

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		20SEP00		Tyco Electronics AMP K.K. Kawasaki, Japan	
DIMENSIONS: MM		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		NAME: シールドフィンガー 3525用 テーピング梱包 PACKAGING OF SHIELD FINGER 3525 ON CONTINUOUS TAPES	
0 PLC ±		1 PLC ±		SIZE: A3	
1 PLC ±		2 PLC ±		CAGE CODE: 00779	
2 PLC ±		3 PLC ±		DRAWING NO: 1447009-7	
3 PLC ±		4 PLC ±		RESTRICTED TO: -	
4 PLC ±		MPLC ±		SCALE: 5:1	
MATERIAL: △		FINISH: -		SHEET: 1 OF 1	
		CUSTOMER DRAWING		REV: 0	