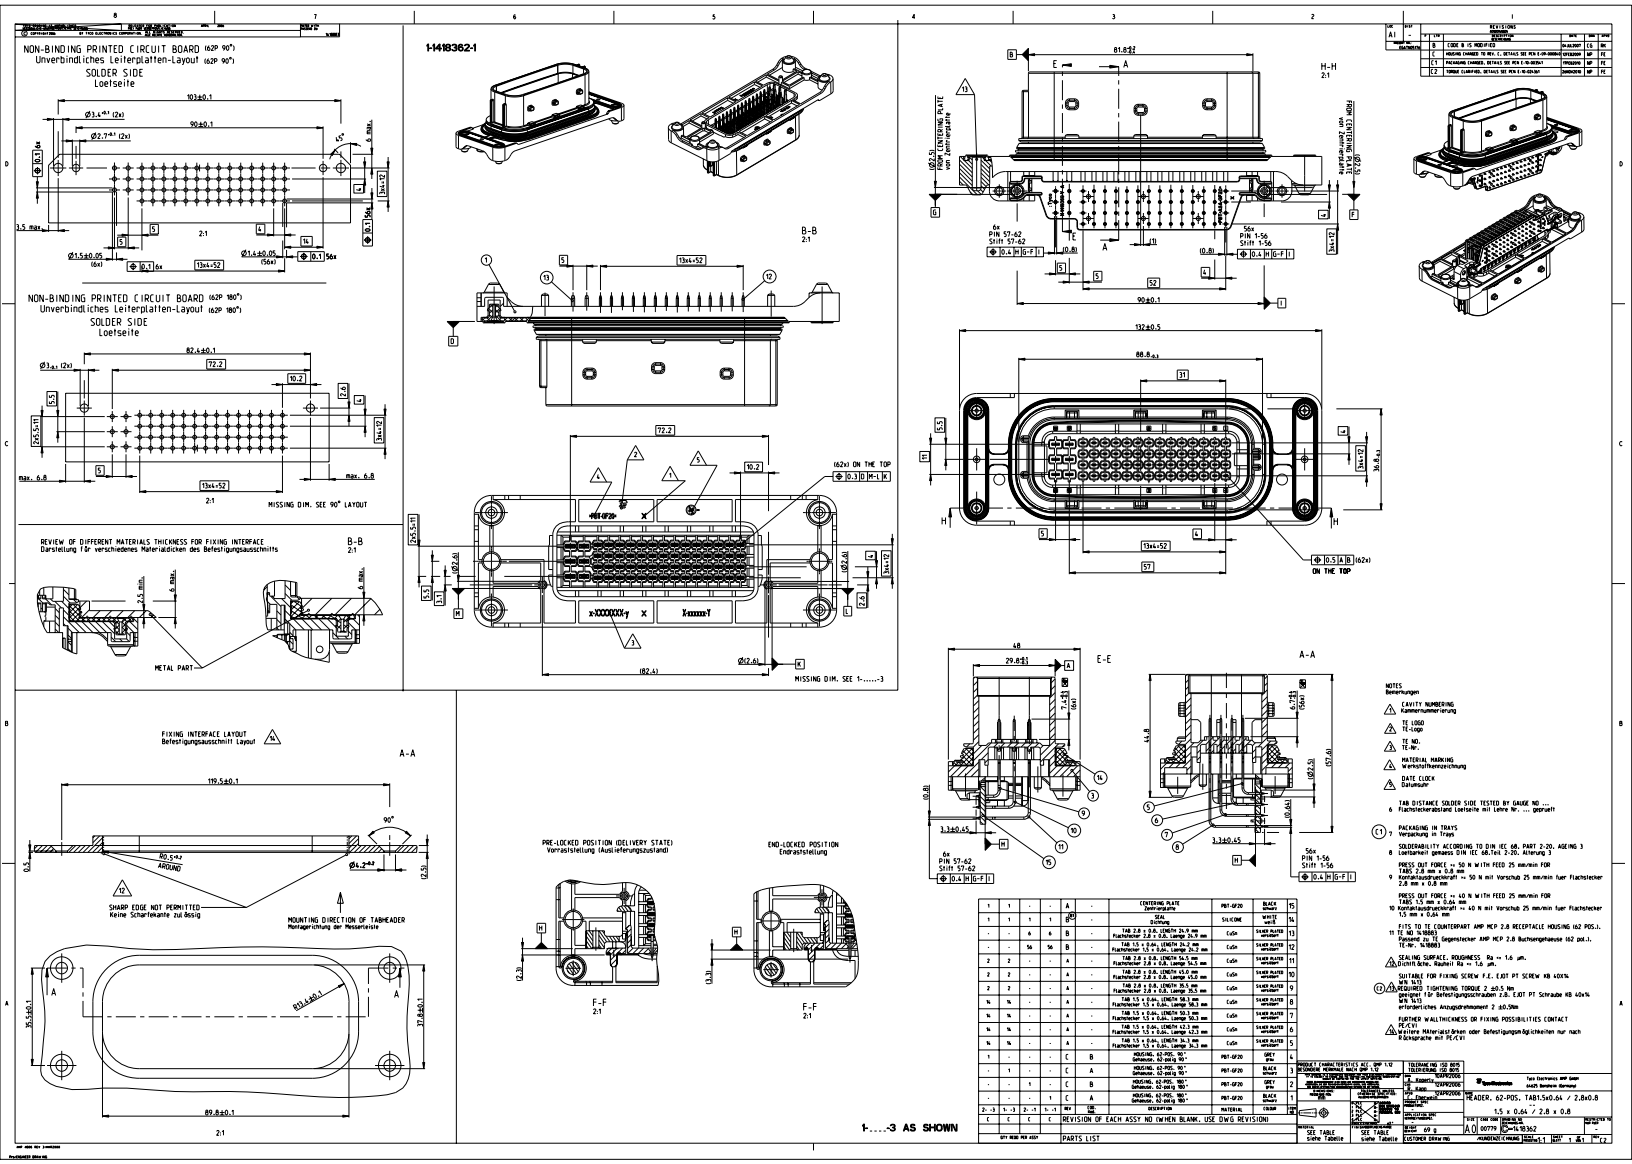

REVISIONS				
DOC	REV		DATE	DRN
A1	-	ORIGINAL RELEASE	04.10.2007	CS
	B	CODE B +5 MODIFIED	04.10.2007	CS
	C	HOUSING CHANGED TO REV. C, DETAILS SEE PCN E-09-00004	07.12.2009	MP
	C1	PACKAGING CHANGED, DETAILS SEE PCN E-10-02434	17.12.2010	MP
	C2	TORQUE CLARIFIED, DETAILS SEE PCN E-10-02434	28.09.2010	MP

ITEM	QTY					DESCRIPTION	MATERIAL	FINISH
15	1	-	-	A	-	CENTERING PLATE Zentrierplatte	PBT-GF20	BLACK schwarz
14	1	1	1	-	-	SEAL Dichtung	SILICONE	WHITE weiß
13	-	-	6	B	-	TAB 2.8 x 0.8, LENGTH 24.9 mm Flachstecker 2.8 x 0.8, Länge 24.9 mm	CuSn	SAUER PLATED verzinnt
12	-	-	56	B	-	TAB 1.5 x 0.64, LENGTH 24.2 mm Flachstecker 1.5 x 0.64, Länge 24.2 mm	CuSn	SAUER PLATED verzinnt
11	2	2	-	A	-	TAB 2.8 x 0.8, LENGTH 54.5 mm Flachstecker 2.8 x 0.8, Länge 54.5 mm	CuSn	SAUER PLATED verzinnt
10	2	2	-	A	-	TAB 2.8 x 0.8, LENGTH 45.0 mm Flachstecker 2.8 x 0.8, Länge 45.0 mm	CuSn	SAUER PLATED verzinnt
9	2	2	-	A	-	TAB 2.8 x 0.8, LENGTH 35.5 mm Flachstecker 2.8 x 0.8, Länge 35.5 mm	CuSn	SAUER PLATED verzinnt
8	½	½	-	A	-	TAB 1.5 x 0.64, LENGTH 58.1 mm Flachstecker 1.5 x 0.64, Länge 58.1 mm	CuSn	SAUER PLATED verzinnt
7	½	½	-	A	-	TAB 1.5 x 0.64, LENGTH 50.1 mm Flachstecker 1.5 x 0.64, Länge 50.1 mm	CuSn	SAUER PLATED verzinnt
6	½	½	-	A	-	TAB 1.5 x 0.64, LENGTH 42.1 mm Flachstecker 1.5 x 0.64, Länge 42.1 mm	CuSn	SAUER PLATED verzinnt
5	½	½	-	A	-	TAB 1.5 x 0.64, LENGTH 34.1 mm Flachstecker 1.5 x 0.64, Länge 34.1 mm	CuSn	SAUER PLATED verzinnt
4	1	-	-	C	B	HOUSING, 62-POS, 90° Gehäuse, 62-pol ig 90°	PBT-GF20	GREY grau
3	-	1	-	C	A	HOUSING, 62-POS, 90° Gehäuse, 62-pol ig 90°	PBT-GF20	BLACK schwarz
2	-	-	1	C	B	HOUSING, 62-POS, 180° Gehäuse, 62-pol ig 180°	PBT-GF20	GREY grau
1	-	-	1	C	A	HOUSING, 62-POS, 180° Gehäuse, 62-pol ig 180°	PBT-GF20	BLACK schwarz
QTY NEED PER ASSY	2	1	1	REF		ORDER FOR	MATERIAL	FINISH

REVISION OF EACH ASSY NO (WHEN BLANK, USE DWG REVISION)

PARTS LIST

NOTES
Bemerkungen

1. CAVITY NUMBERING
Kammernummerierung
2. TE LOGO
TE-Logo
3. TE NO.
TE-Nr.
4. MATERIAL MARKING
Werkstoffkennzeichnung
5. DATE CLOCK
Datumuhr
6. TAB DISTANCE SOLDER SIDE TESTED BY GAUGE NO ....
Flachsteckerabstand Loetseite mit Lehre Nr.... geprueft
7. PACKAGING IN TRAYS
Verpackung in Trays
8. SOLDERABILITY ACCORDING TO DIN IEC 68, PART 2-20, AGEING 3
Loetbarkeit gemaess DIN IEC 68-Teil 2-20, Alterung 3
9. PRESS OUT FORCE >= 50 N WITH FEED 25 mm/min FOR TABS 2.8 mm x 0.8 mm
Ausdrueckkraft >= 50 N mit Vorschub 25 mm/min fuer Flachstecker 2.8 mm x 0.8 mm
10. PRESS OUT FORCE >= 40 N WITH FEED 25 mm/min FOR TABS 1.5 mm x 0.64 mm
Kontaktausdrueckkraft >= 40 N mit Vorschub 25 mm/min fuer Flachstecker 1.5 mm x 0.64 mm
11. FITS TO TE COUNTERPART AMP MCP 2.8 RECEPTACLE HOUSING 162 POS.I.
TE NO. 1418865
Passend zu TE Gegenstecker AMP MCP 2.8 Buchsengehaeuse 162 pol.I.
TE-Nr. 1418865
12. SEALING SURFACE, ROUGHNESS Ra = 1.6 µm.
Dichtfl.Beschaffenheit Rauheit Ra = 1,6 µm.
13. SUITABLE FOR FIXING SCREW F.E. EJOT PT SCREW KB 40X14
WN 1413
REQUIRED TIGHTENING TORQUE 2 ±0.5 Nm
geeignet f ür Befestigungsschrauben z.B. EJOT PT Schraube KB 40x14
WN 1413
erforderliches Anzugsdrehmoment 2 ±0.5Nm
14. FURTHER WALLTHICKNESS OR FIXING POSSIBILITIES CONTACT PE/CVI
Weitere Materialst ärken oder Befestigungsm öglichkeiten nur nach Rücksprache mit PE/CVI

PRODUCT SPECIFICATION	SEE TABLE siehe Tabelle
CUSTOMER DRAWING	SEE TABLE siehe Tabelle
MATERIAL	PBT-GF20
FINISH	SEE TABLE siehe Tabelle
WEIGHT, g	69 g

TOLERANCING ISO 8015
TOLERIERUNG ISO 8015
ISO 2768-mK
DRAWN: 10APR2006
CHECKED: 10APR2006
APPROVED: 10APR2006

HEADER, 62-POS, TAB1.5x0.64 / 2.8x0.8
1.5 x 0.64 / 2.8 x 0.8

SIZE: A0 | DRAWING NO: C-1418362 | REVISION: C2
DOCUMENT NUMBER: 00779 | SHEET 1 OF 1

Downloaded from Elcodis.com electronic components distributor