FURTHER CODING
weitere Kodierung

CODING F
Kodierung F



PRE LOCKED POSITION OF THE SECONDARY LOCKING
Vorraststellung der 2. Kontaktsicherung



CONNECTOR IN PRE LOCKED POSITION INCL. COVER
Steckverbinder in Vorraststellung mit Kappe

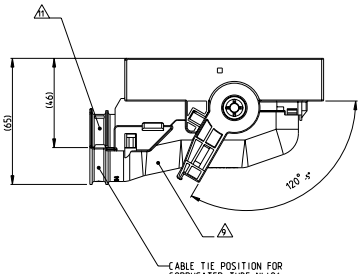

CODING E AS SHOWN
Kodierung E wie gezeigt

DELIVERY CONDITION:
Lieferzustand:

2nd LOCKING DEVICE IN PRE LOCKED POSITION
2. Kontaktsicherung in Vorraststellung

LEVER IN LOCKED POSITION
Hebel in Verriegelungsstellung

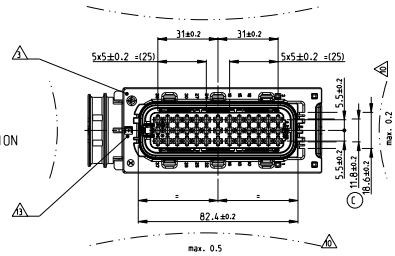

SECTION A1-A1
Schnitt











NOTES
Bemerkungen

C2 1 TYCO ELECTRONICS (=TE) LOGO AND TE NUMBER
Tyco Electronics (=TE) Logo und TE Nummer

2 MATERIAL MARKING ACC.TO VDA 260
Werkstoffkennzeichnung nach

3 PRODUCTION DATE
Produktionsdatum

4 LAYER PACKAGING IN CORRUGATED BOX
Lagenverpackung im Versandkarton

5 FITS TO TE COUNTERPART 2.8MM TAB HOUSING, 39POS
5-1718323-1
Passend zu TE Gegenstecker 2.8mm Flachsteckergeh-Buse, 39pol.
5-1718323-1

B1 6 CAVITIES MATED WITH AMP MCP2.8
SEE PRODUCT GROUP DRAWING
TE NO. 1355036
MAX. WIRESIZE: 2.5mm² FLR
AWG 12 TXL
Kontaktkammern passend fuer AMP MCP2.8
siehe Produkt-Gruppenzeichnung
TE Nr. 1355036
max. Drahtgroessenbereich: 2.5mm² FLR
AWG 12 TXL

7 SLIDING DISTANCE OF SECONDARY LOCKING
Verschiebeweg der Zweiten Kontaktsicherung

8 DESIGNED FOR CORRUGATED TUBE NW 26
Ausgelegt für Wellrohr NW 26

A1 9 MATED WITH COVER TE No. 1418882
Passend zu Kappe TE Nr. 1418882

10 WARPAGE TO ..... PERMITTED
Verzug zul Ablig bis .....

11 MAX. CABLE TIE WIDTH: 5 mm
max. Kabelbinderbreite: 5 mm

12 CAVITY NUMBERING
Kammernbezeichnung

A1 13 CODING MARK
Kodierungskennzeichnung

14 MALFUNCTION CAUSED BY LACQUER IS NOT COVERED BY TE WARRANTY
Funktionsbeeinträchtigung durch Lackieren liegt nicht im Umfang und Gewährleistungsumfang von TE

A1	C1		C3	C1			B	B
		1	PBT-GF20	YELLOW gelb	LEVER Hebel		B	8
		2	STAINLESS	ZINC PLATED, PASSIVATED verzinkt, passiviert	GUARD CAM Klammerscheibe		A	7
		1	PA6-GF30	BLACK schwarz	SLIDE, RH Schieber, rechts		A	6
		1	PA6-GF30	BLACK schwarz	SLIDE, LH Schieber, links		A	5
		1	SILICONE	ORANGE orange	SEAL Dichtung		A	4
		1	PBT-GF20	BLACK schwarz	CAVITY BLOCK Kontaktgeh-Buse		B	3
		1	PBT-GF30	YELLOW gelb	SEC. LOCKING DEV. zweite Kontaktsicherung		C	2
		1	PBT-GF20	FAWN BROWN rehbraun	REC. HOUSING, 39POS., CODE F Buchsengeh-Buse, 39pol., Kodierung F		B	1
6-1718321-3	D	1	PBT-GF20	YELLOW gelb	LEVER Hebel		B	8
		2	STAINLESS	ZINC PLATED, PASSIVATED verzinkt, passiviert	GUARD CAM Klammerscheibe		A	7
		1	PA6-GF30	BLACK schwarz	SLIDE, RH Schieber, rechts		A	6
		1	PA6-GF30	BLACK schwarz	SLIDE, LH Schieber, links		A	5
		1	SILICONE	ORANGE orange	SEAL Dichtung		A	4
		1	PBT-GF20	BLACK schwarz	CAVITY BLOCK Kontaktgeh-Buse		B	3
		1	PBT-GF30	YELLOW gelb	SEC. LOCKING DEV. zweite Kontaktsicherung		C	2
		1	PBT-GF20	EMERALD GREEN smaragdgrün	REC. HOUSING, 39POS., CODE E Buchsengeh-Buse, 39pol., Kodierung E	C	B	1
5-1718321-3	D							
TE ORDER-NO. TE Bestell-Nr.	REV.	QTY. Anzahl	MAT.	COLOUR-Farbe SURFACE-Oberfl.	DESCRIPTION Benennung	REV.	ITEM	

SEE TABLE siehe Tabelle — MATERIAL

SEE TABLE siehe Tabelle — FINISH/OBERFLÄCHENFARBE

DRN		18FEB2004
CH	Eltrop	18FEB2004
APVD	Ehrenwein	18FEB2004
DATE	Jones	18FEB2004

PRODUCT SPEC
Application Spec
108-39046
APPLICATION SPEC
114-39046

SIZE A1 | CAGE CODE 00779 | DRAWING NO C-1718321 | REVISION -

WEIGHT (GRAM) 106 g

CUSTOMER DRAWING | KUNDENZEICHNUNG | SCALE Resistive 1:1 | SHEET BLATT 1 OF von 1 | REV D1

Tyco Electronics AMP GmbH
64625 Bensheim (Germany)

AMP MCP2.8 RECEPTACLE HOUSING, 39POS., SEALED
AMP MCP2.8 Buchsengehäuse, 39pol., gedichtet

RESTRICTED TO THIS TOOL —

Downloaded from Elcodis.com electronic components distributor