





LOC	DIST	REVISIONS						
J	//	P	LTR	DESCRIPTION	ECN	DATE	DWN	APVD
		D		REVISED	ECR-10-023780	18NOV10	TS	KB

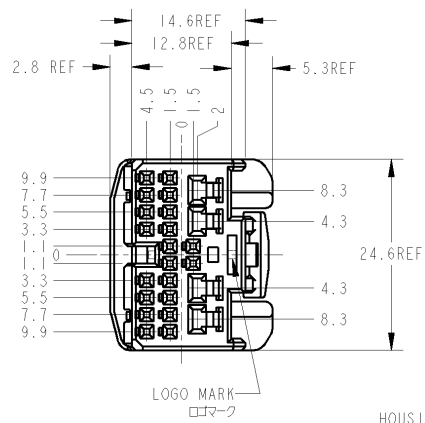

1. RETAINER SHOULD BE SET TO THE PRE-ASSEMBLY POSITION WITHIN THE PLUG HOUSING WHEN SHIPPED TO THE CUSTOMER.
2. THE PRE-RETENTION LATCH OF THE RETAINER MUST BE OUT SIDE OF PLUG HOUSING WHEN PRE-ASSEMBLY.
3. PART NUMBER OF HOUSINGS TO BE MATED: SEE TABLE-1.
4. DETAILS OF CAVITIES: SEE TABLE-2.
5. AS FOR THE HANDLING OF THIS PRODUCT, FOLLOW THE INSTRUCTION SHEET NO. 411-5927
- △. RETAINER COLOR: ALL NATURAL.
7. APPLIED CONTACT PART NUMBER: SEE TABLE-2, 3

1. プラグハウジングにリテーナーを嵌め込んで出荷される。
2. 嵌め込み時、リテーナー突起がハウジングの外側に出ていること。
3. 嵌合相手ハウジング番号は、TABLE-1参照。
4. キャビティ構成は、TABLE-2参照。
5. 本製品の取扱は、取扱説明書NO. 411-5927に従うこと。
- △、リテーナーは全て自然色。
7. 内装するリセクタブルコンタクト型番は、TABLE-2, 3参照。

TABLE-2

SIGNAL	TIN	POS	APPLIED TERMINAL P/N 適用端子型番	APPLICABLE WIRE RANGE 適用電線
025		20	1123343-1	CAVS/CAVUS 0.22-0.5mm <sup>2</sup> AVSS/AVSSH-F/AESSX 0.3-0.5mm <sup>2</sup>
POWER 09011	TIN	4	S : SEE TABLE-3	CAVUS 0.3-0.5mm <sup>2</sup> CAVS/AVSS 0.3-0.5mm <sup>2</sup> AVS 0.3-0.5mm <sup>2</sup>
			M : SEE TABLE-3	CAVUS 0.5-1.25mm <sup>2</sup> CAVS/AVSS 0.5-1.25mm <sup>2</sup> AVS 0.5-1.25mm <sup>2</sup>
			L : SEE TABLE-3	AVSS 2mm <sup>2</sup>

TABLE-1

POS	MALE HSG	オスハウジング
種数		P/N 型番
80		1318751
50		1318750

CARTON BOX	PLASTIC BAG	BLACK 黒	1318756-2
ダンボ-ル箱	ビニール袋		
CARTON BOX	PLASTIC BAG	NATURAL 自然色	1318756-1
ダンボ-ル箱	ビニール袋		
OUTER	INNER	HOUSING COLOR	P/N 型番
外装	内装	ハウジング色	
PACKING STYLE			
梱包形態			

TABLE-3

CONTACT MAKER 使用端子メーカー	CONTACT SIZE 端子サイズ		
	S	M	L
YAZAKI PARTS CO.,LTD. 矢崎部品(株)製	7116-4020	7116-4021	7116-4022
SUMITOMO WIRING SYSTEMS,LTD. 住友電装(株)製	8240-4882	8240-4892	8240-4942
TOKAI RIKI CO.,LTD. (株)東海理化電機製作所製	4R1190-0004E	4R1191-0004E	4R1192-0005F

<small>THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION. SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION.</small>		DWN 27APH2000 R. NAGAI CHR 27APR2000 N. SAI APVD 27APR2000 N. SAI	Tyco Electronics Corporation Kawasaki, Japan
DIMENSIONS: 寸法 mm	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 公差 一般公差 ± 0.3 0-PLC ± 0.1 1-PLC ± 0.01 2-PLC ± 0.01 3-PLC ± 0.001 4-PLC ± 0.0001 ANGLES 45° 00'	PRODUCT SPEC 108-5667 APPLICATION SPEC 114-5250 WEIGHT 5.69 g	NAME 025/090 SER 025/090 SER 24POS PLUG ASSY SIZE CAGE CODE DRAWING NO A3 00779 C-1318756 RESTRICTED TO //
MATERIAL PBT	FINISH 仕上	SEE TABLE	SCALE 2:1 SHEET 1 OF 1 REV D

AMP 1470-19 REV 31MAR2000