
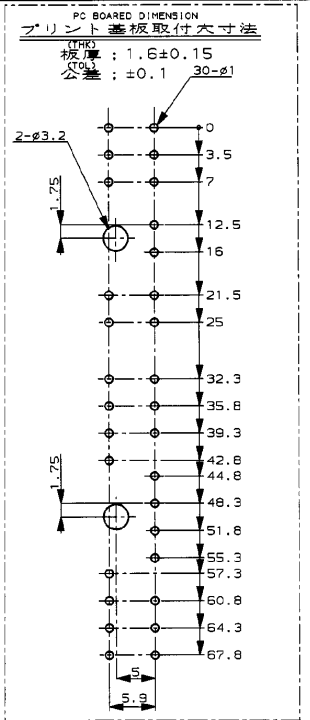


NUMBER C-174961

METRIC

PRINT DIST
DIMENSIONS IN MILLIMETERS. DO NOT SCALE PRINT

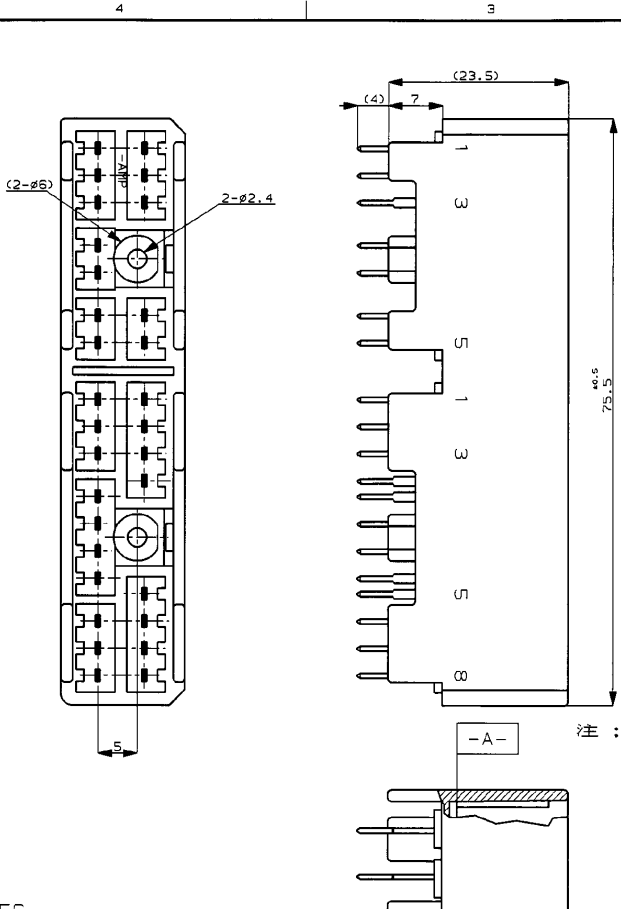

注 :
 △ 図面から2mmの範囲で測定
 △ 相手ハウジングと所定の機能を満たして嵌合できること
 3 プリント基板への取付けは JIS-B1115又は1122,M3X6ナベ
 (2種又は4種)のタッピンネジで締付けた後ハンダ付けする
 4 嵌合相手ハウジング型番 : 173851,173853

NOTES :

- △ TO BE MEASURED BETWEEN [] AND 2
- △ TO BE MATED WITH PLUG HSG SMOOTHLY
- 3 TO BE USE M3 TAPPING SCREW JIS B1115 OR 1122 (TYPE2 OR 4) BEFORE SOLDER
- 4 APPLIED PLUG HSG P/N ; 173851,173853

F1	OBSELETE	3- -1	F100-0279-99	AY	KB	PRFR	00
F	3- -1	追加	F100-0740-93	KA	KA	3/33	93
E	変更	J-0398	T.S.K.A			0/76	'90
D	変更	J-12408	T.S.K.A			3/26	'89
C	変更	J-12145	T.S.M.O			1/29	'89
B	変更	J-12232	T.S.M.O			1/25	'89
A	変更	J-10457				7/4	'89
O	作成	J-10457	Y.F.S.I			2/21	'89
LTR	変更 (REVISION RECORD)			DR	CHK	DATE	CHK

Copyright ©1985	Copyright ©1989	AMP (Japan), LTD.	ALL RIGHTS RESERVED.
絶縁材料 (INSULATION)		色 (COLOR)	
絶縁材料 (INSULATION)	色 (COLOR)	はんだめっき (POST TIN-LEAD)	3-174961-1
絶縁材料 (INSULATION)	色 (COLOR)	盛めっき (SELECTIVE GOLD)	2-174961-1
絶縁材料 (INSULATION)	色 (COLOR)	鍍めっき済 (PRE-TINNED)	1-174961-4
絶縁材料 (INSULATION)	色 (COLOR)	鍍めっき済 (PRE-TINNED)	1-174961-1
絶縁材料 (INSULATION)	色 (COLOR)	コンタクト仕上り (FINISH OF CONTACT)	型番 (P/N)

070 070 SRS MLC 30Pos. CAP HSG (W-B(V-TYPE))		070 シリコン マルチロック コネクタ	
30極 垂直型キャップハウジング		アッセンブリ	
一般公差 (GENERAL TOLERANCE)	0\leq10 : ± 0.2	穴径 (SCALE)	B J
10\leq30 : ± 0.25	30\leq100 : ± 0.3	REV.	F1
ANGLE : $\pm 3^\circ$		SHEET	1 OF 1
LCC		C-174961	

(CUSTOMER DRAWING) 参考 面