THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION
© COPYRIGHT By Tyco Electronics Japan G.K. ALL RIGHTS RESERVED

LOC	DIST
J	—

REVISIONS 改定

P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	H1	REVISED ECR-11-010934	11JUL11	TS	KB

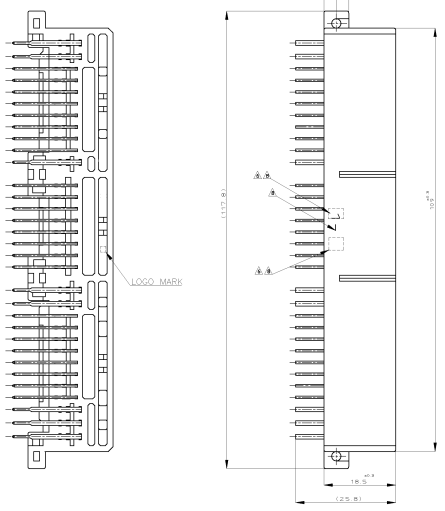

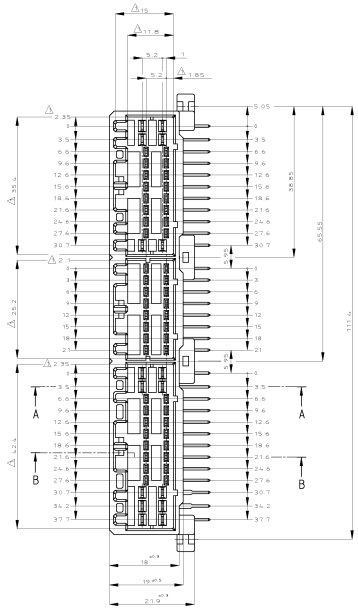

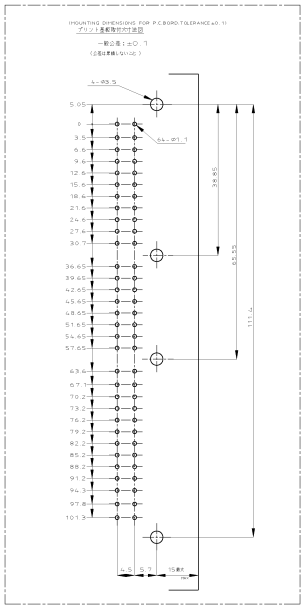

1 MUST BE KEPT BETWEEN -X- AND Z
⚠ THE MATING PLUG HSG/PART NUMBER
174516,174515,174514, 917992, 917989, 917981
3 RECOMMENDED MOUNTING SCREW:3mmDIA.6mmLENGTH(MAX.)
PAN HEAD,CLASS 2 TAPPING SCREW SPECIFIED IN JIS B1115,B1122
(TIGHTENING TORQUE:0.4N·m MAX.)
4 APPLICABLE PRODUCT SPEC NO.108-5280, 108-5342
⚠ CIRCUIT NUMBER
POWER CIRCUIT NO.Ⓐ~Ⓝ
SIGNAL CIRCUIT NO.Ⓟ~Ⓩ
⚠INDICATED PREFIX AND ID MARK OF PRODUCT P/N BY COLOR HOT MARK
⚠PCB SIDE OF GOLD PLATING TAB IS TIN PLATE
⚠USING "X"REPLACE "-"IP/N MARK)
EXAMPLE "1XD"

⚠ -X- 面から2mmの範囲で測定
2 嵌合相手ハウジング型 174516, 174515, 174514, 917992, 917989, 917981
3 推奨取付ねじ：JIS B1115,B1122 2種プラスなべ小ねじ、なべ2種
締付度さ：長さ6mmまで（標付け トルク：0.4N·m以下）
4 適用製品規格書番号：108-5280, 108-5342
⚠ 回路番号：下図参照のこと
パワー回路 Ⓐ~Ⓝ
シグナル回路 Ⓟ~Ⓩ
⚠ 適用製品型番のプリフィックス及びIDマークを
カラーホットマークにて表示
⚠ 金メッキタブは、基板側に錫メッキを行う
⚠ P/N 177609-2ご製り、ホットマークに"-"（P/N MARK）ではなく"X"を使用する
例 1XD







9- BLACK 黒色	PRE-TIN GOLD PLATE 錫メッキ(5.9) 金メッキ(1.5)	—//—	(38) (46) (50) (54) (56)	WHITE 白色	9-177609-1
8- BLACK 黒色	PRE-TIN GOLD PLATE 錫メッキ(5.6) 金メッキ(1.0)	—//—	(22) (29) (37) — (53) (55) (59) (44) — (47)	WHITE 白色	8-177609-1
7- BLACK 黒色	PRE-TIN GOLD PLATE 錫メッキ(5.6) 金メッキ(1.0)	—//—	(24) (37) (39) (40) (43) — (45) (57)	WHITE 白色	7-177609-1
6- WHITE 白色	PRE-TIN GOLD PLATE 錫メッキ(5.5) 金メッキ(1.0)	—//—	(24) (31) (32) (35) (44) — (45) (52)	GRAY 灰色	6-177609-6
5- WHITE 白色	PRE-TIN GOLD PLATE 錫メッキ(5.3) 金メッキ(1.1)	—//—	(24) (31) (32) (34) (39) (42) (44) (46) — (48) (57)	GRAY 灰色	5-177609-6
4- WHITE 白色	PRE-TIN GOLD PLATE 錫メッキ(3.9) 金メッキ(2.5)	—//—	(21) — (32) (35) — (40) (43) — (48)	GRAY 灰色	4-177609-6
4- WHITE 白色	PRE-TIN GOLD PLATE 錫メッキ(3.9) 金メッキ(2.5)	—//—	(21) — (32) (35) — (40) (43) — (48)	BLACK 黒色	4-177609-2
4- BLACK 黒色	PRE-TIN GOLD PLATE 錫メッキ(3.9) 金メッキ(2.5)	—//—	(21) — (42) (44) — (46) (48) — (49)	WHITE 白色	4-177609-1
3- BLACK 黒色	PRE-TIN GOLD PLATE 錫メッキ(2.7) 金メッキ(2.5)	—//—	(32) — (40) (49) (50)	YELLOW 黄色	3-177609-7
2- WHITE 白色	PRE-TIN GOLD PLATE 錫メッキ(1.5) 金メッキ(1.8)	—//—	(7) — (9) (20) (26) (28) — (34) (35) (37) — (43) (45) (53) — (58)	GRAY 灰色	2-177609-6
1X BLACK 黒色	PRE-TIN GOLD PLATE 錫メッキ(1.5) 金メッキ(1.1) ⚠	—//—	(21) — (26) (29) (37) (39) (57) — (58)	LIGHT GRAY 淡灰色	177609-2
0- WHITE 白色	PRE-TIN GOLD PLATE 錫メッキ(1.5) 金メッキ(1.1)	—//—	(21) — (26) (29) (37) (39) (57) — (58)	LIGHT GRAY 淡灰色	177609-1
⚠ MARKING(COLOR) マーキング(色)	FINISH OF CONTACT 下記より(本数)	POWER CIRCUIT NO. パワー回路	SIGNAL CIRCUIT NO. シグナル回路 ⚠ CIRCUIT NO. OF GOLD PLATED CONTACT 金メッキ端子使用回路番号	HOUSING COLOR ハウジング色	P/N

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT

DRN 製図	30JAN06	TE Connectivity	
K. FURUYAMA			
APVD 承認	31JAN06	NAME 名称	040/070 SERIES HYBRID I/O CONN. 64POSITION CAP HOUSING ASSY
H. YAMAGAMI			
PRODUCT SPEC 製品規格	31JAN06		
N. SAI			
APPLICATION SPEC 個別適用規格	—		
WEIGHT	28.4 g	SIZE A1	DRAWING NO. 177609
CUSTOMER DRAWING		SCALE 尺度 2:1	SHEET 1 OF 1

DIMENSIONS 単位：MM
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 寸法公差
MATERIAL 材料 PBT,BRASS
FINISH 仕上 SEE TABLE
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 一般公差
0 PLC ±1
1 PLC ±0.5
2 PLC ±0.2
3 PLC ±0.1
ANGLES ±1°

Downloaded from Elcodis.com electronic components distributor