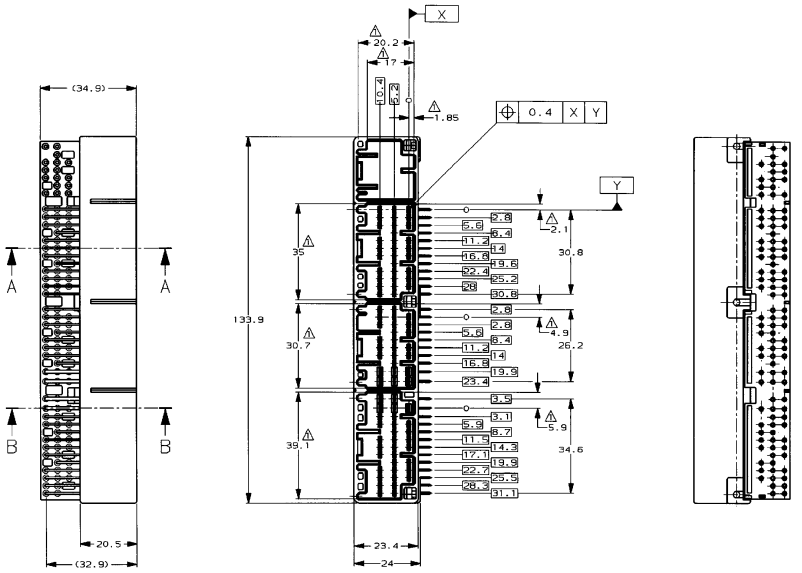

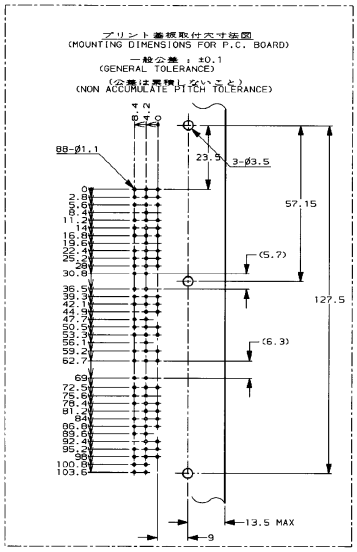





断面 A-A
(SECT. A-A)



断面 B-B
(SECT. B-B)

注記

⚠ Z面から2mmの範囲で測定
2 嵌合相手ハウジング型 179679,179680,179681
3 適用製品規格番号:108-5441
4 推奨取付ねじ:JIS B1115,B1122 タッピねじ,なべ2種
呼び径3,長さ6mm以下(締付けトルク:0.4N.m(4Kg-cm)以下)

NOTES

⚠ MUST BE KEPT BETWEEN Z AND 2
2 THE MATING PLUG HSG.PART NUMBER;179679,179680,179681
3 APPLICABLE PRODUCT.SPEC NO.108-5441
4 RECOMMENDED MOUNTING SCREW;3mmDIA,6mmLENGTH(MAX.)
PAN HEAD,CLASS 2 TAPPING SCREW SPECIFIED IN JIS B1115,B1122
(TIGHTENING TORQUE;0.4N.m(4Kg-cm)MAX.)

A	変更	FJ00-0598-98	SMH	7/30/98			
O	作成	FJ00-5121-96	YK	KO	7/30/98		
LTR	改訂 (REVISION RECORD)		DR	CHK	DATE		

Copyright ©1996 AMP (Japan), LTD. ALL RIGHTS RESERVED.
Copyright ©1996 AMP (Japan), LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

AMP 日本エー・エム・ピー株式会社 Tokyo, Japan

材料 (MATERIAL)	PBT, UL94V-0, ベージュ : PBT, UL94V-0, BEIGE
仕上 (FINISH)	錫メッキ PRE-TIN
品名 (NAME)	88Pos. CAP HOUSING ASS'Y .040II/.070II HD HYBRID I/O CONN.
	88極 キャップ ハウジング アッセンブリ .040II/.070II HD ハイブリット I/O コネクタ
一般公差 (GENERAL TOLERANCE)	10mマ : ±0.2, 10mを越え 30mマ : ±0.25, 30mを越え 100mマ : ±0.3, 角 : ±3°
LOC	C J
番号 (No.)	C-900429
尺度 (SCALE)	1-1
REV.	A
SHEET	1 OF 1

CHK. Y.KAKITANI 7/30'98 K.ODA
APP. Y.KAKITANI 7/30'98 K.ODA
DR. 7/30'98
DE. 7/30'98

GRAY 灰色 900429-5
HOUSING COLOR ハウジング色 P/N

(CUSTOMER DRAWING) 参考図面

NUMBER C-900429
METRIC
三角法 (3rd ANGLE PROJECTION)
PRINT DIST
寸法単位 DIMENSIONS IN MM, DO NOT SCALE PRINT
/auto2/new/u.g97-0102/u.customer/k.c-900429
AMP-1010-3C REV. 9/96 FJ926000

Downloaded from Elcodis.com electronic components distributor