


NUMBER 917850
METRIC
SIMILAR C-176897

PRINT DIST
* ALL DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT
AMP-J
REV: 10/83

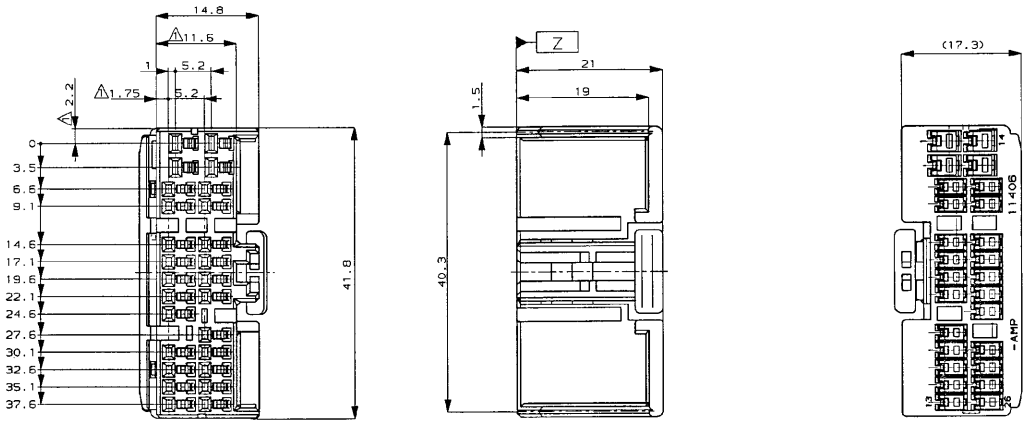

NOTES;

- △ MUST BE KEPT BETWEEN Z AND 2mm.
- THE MATING CAP HOUSING PART NUMBER; 178209
- APPLIED CONTACT PART NUMBER .040; 175265, 175266 .070; 175275, 175276, 175268, 175269
- APPLICABLE PRODUCT SPEC; 108-5342
- △ RETAINER COLOR : ALL WHITE

注 :

- △ Z 面より2mmの範囲で測定
- 嵌合相手ハウジング型番 : 178209
- 内装するリセプタクル型番 .040端子 ; 175265, 175266 .070端子 ; 175275, 175276, 175268, 175269
- 適用製品規格番号 ; 108-5342
- △ リテーナは全て白色

緑灰 (LIGHT GRAY)	B-917850-B
橙 (ORANGE)	917850-B
黒 (BLACK)	917850-2
白 (WHITE)	917850-1
色 (COLOR)	型番 (P/N)

Copyright ©1995 AMP (Japan), LTD. ALL RIGHTS RESERVED.		Copyright ©1995 AMP (Japan), LTD. ALL RIGHTS RESERVED.		AMP 株式会社 Tokyo, Japan	
組合電線部 (WIRE HARNESS)		絶縁外箱 (INSULATION PART)		名称 (NAME)	
mm (AUG -)		mm		.040/.070 HYBRID 1/0 CONN. PK-II 26極 PLUG HOUSING GLOW PRO FILEY .040/.070 ハイブリッド 1/0 コネクタ マークII 26極プラグハウジング (ロープロファイル)	
材料 (MATERIAL)		色 (COLOR)		色 (COLOR)	
PBT		参照照		参照照	
A 通孔-8,6-6 FJ30-2642-85 TS DH 6%		S/22'95 DE. S/22'95		一般公差 (GENERAL TOLERANCE)	
O 作成 4.99-2612-85 TS DH '88		I. SHINOHARA I. SHINOHARA		ISL: ± 0.2 1/16mm: ± 0.25 3/16mm: ± 0.3 mm: ± 0.3	
LTR 変更 (REVISION RECORD) DR CHK DATE		CHK. D. MATSUURA APP. A. TOMITA		LDC 番号 (No.) B J 917850	
				尺度 (SCALE) 2-1	
				REV. A SHEET 1 OF 1	

(CUSTOMER DRAWING) 参考 図面