



NUMBER C-177901




METRIC

ロックタイプII  
LOCK TYPE II

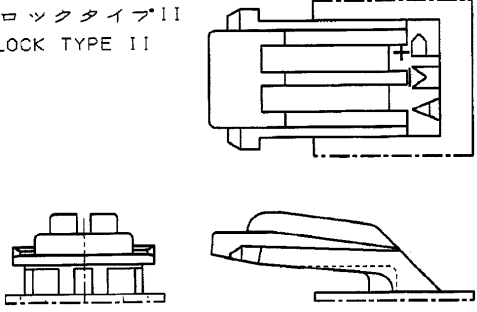

本図ロックタイプIを示す  
AS SHOWN LOCK TYPE I

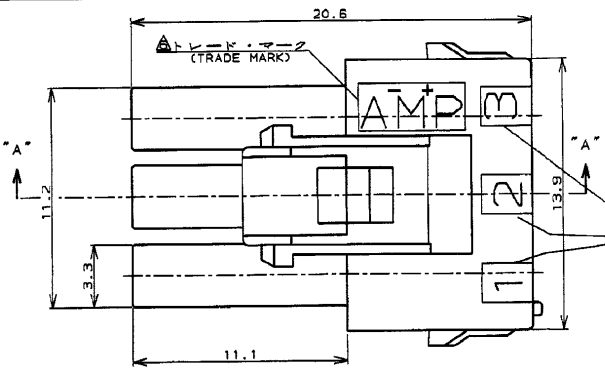

回路番号  
(CIRCUIT No.)


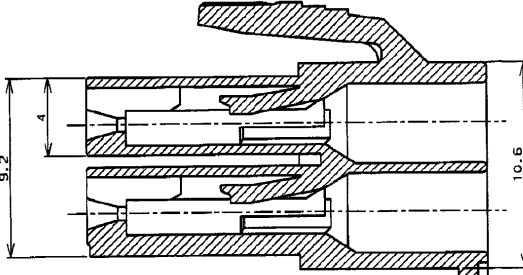



表1 (TABLE 1)

トレードマーク (TRADE MARK)	生産場所 (MANUFACTURING PLACE)
—AMP OR AMP	日本 (JAPAN)
—+AMP OR AMP	中国 (CHINA/PRC)
—AMP OR AMP	韓国 (KOREA)

NOTES: 1. PRODUCT SPEC.: 108-5410  
2. APPLICABLE CONTACT P/N  
REC CONTACT: 177915-[](\*20-16AWG)  
177914-[](\*26-22AWG)

3. MATING CONN. P/N  
CAP HSG: 177909-[] (PANEL MOUNT)  
TAB CONTACT: 177917-[](\*20-16AWG)  
177916-[](\*26-22AWG)

4. APPLICABLE PLATE P/N: 177919-[]  
5. INSTRUCTION SHEET: 411-5638

SEE TABLE 1

- 注:
1. 通用製品規格: 108-5410
  2. 通用コンタクト型番  
リセ・コンタクト: 177915-[](\*20-16AWG)  
177914-[](\*26-22AWG)
  3. 嵌合相手側製品型番  
キャップ・ハウジング: 177909-[] (パネル取付タイプ)  
タブ・コンタクト: 177917-[](\*20-16AWG)  
177916-[](\*26-22AWG)
  4. 通用プレート型番: 177919-[]
  5. 取扱説明書: 411-5638

ロックタイプII LOCK TYPE II	青 (BLUE)	6	3-177901-6
ロックタイプ LOCK TYPE I	ハウジング色調 (HOUSING COLOR)	極数 (Pos.)	型番 (P/N)
回路番号 (CIRCUIT No.)	自然色 (NATURAL)	6	3-177901-1
	青 (BLUE)	↑	↑
	黄 (YELLOW)	↑	-4
	赤 (RED)	↓	-2
	自然色 (NATURAL)	6	177901-1
ロックタイプ LOCK TYPE	ハウジング色調 (HOUSING COLOR)	極数 (Pos.)	型番 (P/N)



線色範囲 (WIRE RANGE)	絶縁外皮 (INSULATION DIA.)	品名 (NAME)
— mm (AWG) —	— mmφ	AMP POWER DOUBLE LOCK CONN.
材料 (MATERIAL)	仕上げ (FINISH)	6極 3.96mmピッチ プラグハウジング (2列タイプ)
6/6 ナイロン (UL94V-0)	—	AMP POWER DOUBLE LOCK CONN. 3.96mm PITCH PLUG HOUSING 6 Pos (DBL ROW)
6/6 NYLON (UL94V-0)	—	一般公称
—	—	SIZE LOC 番号 (No.)
—	—	A3 J C-177901
—	—	尺貫 (SCALE)
—	—	REV. R1 SHEET 1 OF 1

R1	REVISED PER ECO-11-005140	RK	HMR (DIAPHR)	DR.	3. SEP '93	DE.	9. SEP '93
LTR	変更 (REVISION RECORD)	DR	CHK DATE	CHK.	M. SUZUKI 9. SEP '93	APP.	M. SUZUKI 9. SEP '93
					M. SHINDO		Y. KASHIWA

CUSTOMER DRAWING