NOTES;

1. PRODUCT SPEC.:108-5410
2. APPLICABLE CONTACT P/N
   REC CONTACT:177915-□(#20-#16AWG)
   :177914-□(#26-#22AWG)
3. MATING CONN,P/N
   CAP HSG:316769-□
   TAB CONTACT:177917-□(#20-#16AWG)
   177916-□(#26-#22AWG)
4. APPLICABLE PLATE P/N:316770-1
5. INSTRUCTION SHEET : 411-5638
6. SEE TABLE 1

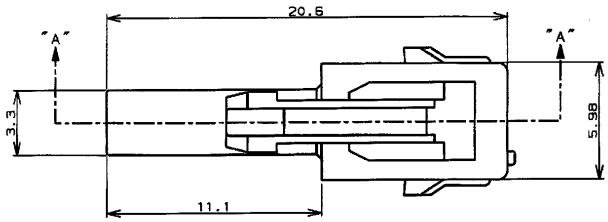



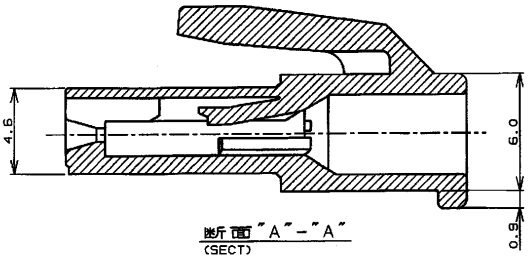

断面"A"-"A"
(SECT)



注：

1. 適用製品規格：108-5410
2. 適用コンタクト型番
   リセ・コンタクト：177915-□(#20-#16AWG)
   177914-□(#26-#22AWG)
3. 嵌合相手側製品型番
   キャップ・ハウジング：316769-□
   タブ・コンタクト：177917-□(#20-#16AWG)
   177916-□(#26-#22AWG)
4. 適用プレート型番:316770-1
5. 取扱説明書：411-5638
6. 表1参照

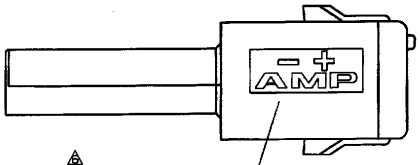

6 トレード・マーク
(TRADE MARK)

黒 (BLACK)	↑	-9
青 (BLUE)		-6
黄 (YELLOW)		-4
赤 (RED)	↓	-2
自然色(NATURAL)	1	316768-1
ハウジング色調 (HOUSING COLOR)	極数 (Pos.)	型番 (P/N)

6 表1 (TABLE 1)

トレードマーク (TRADE MARK)	生産場所 (MANUFACTUARING PLACE)
— AMP OR AMP	日本 (JAPAN)
—+ AMP OR AMP	中国 (CHINA(PRC))
• AMP OR AMP	韓国 (KOREA)

LTR	変更 (REVISION RECORD)	DR	CHK	DATE
B	変更 FJOC-1369-01			11 Jul (6) '96
A	変更 FJ09-0953-98	T.Y	M.S	29 MAR '98
0	作成 FJ00-3888-95	N.Y	M.S / Y.K	22 MAR '95

AMP Tyco Electronics AMP K.K. Kawasaki,Japan

嵌合電線許容範囲 (WIRE RANGE)	— mm² (AWG -)
絶縁外径 (INSULATION DIA.)	— mmφ
材料 (MATERIAL)	6/6 ナイロン (UL94V-0) 6/6 NYLON (UL94V-0)
仕上 (FINISH)	—
DR.	22.MAR '96 N.YAMASAKI
DE.	22.MAR '96 N.YAMASAKI
CHK.	22.MAR '96 M.SHINDO
APP.	22.MAR '96 Y.KASHIWA
名称 (NAME)	AMP POWER DOUBLE LOCK CONN. 3.96mmピッチ プラグハウジング 1極 AMP POWER DOUBLE LOCK CONN.3.96mm PITCH PLUG HOUSING 1 Pos
一般公差	10以下: ±0.2 10を超え30以下: ±0.25 30を超え100以下: ±0.3 角度: ±3°
SIZE	A3
LOC	J
番号 (No.)	C-316768
尺度 (SCALE)	—
REV.	B
SHEET	1 OF 1

CUSTOMER DRAWING

NUMBER C-316768

三角法 (3rd ANGLE PROJECTION)

METRIC

本図は mm DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST

AMP-J REV.10/95 F1028600

Downloaded from Elcodis.com electronic components distributor