NUMBER C-176270

三角法(3rd ANGLE PROJECTION)

METRIC

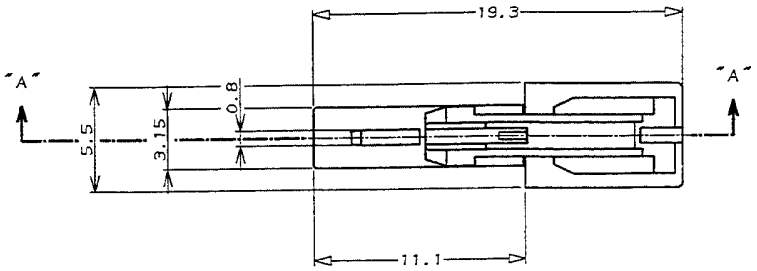



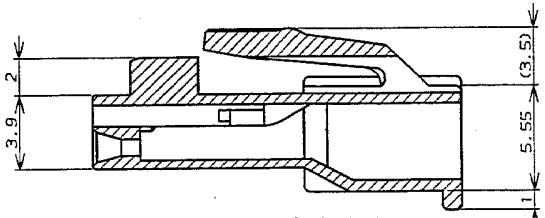

断面 "A"-"A"
(SECT)



トレード・マーク
(TRADE MARK)

注：
1. 適用製品規格：108-5302
2. 適用コンタクト型番
   リセ・コンタクト：175152-□(#20-#16AWG)
   175151-□(#26-#22AWG)
3. 嵌合相手側製品型番
   キャップ・ハウジング：176281-□
   タブ・コンタクト：175150-□(#20-#16AWG)
   175149-□(#26-#22AWG)
4. 取扱説明書：IS-503J

NOTES:
1. PRODUCT SPEC.: 108-5302
2. APPLICABLE CONTACT P/N
   REC CONTACT: 175152-□(#20-#16AWG)
   175151-□(#26-#22AWG)
3. MATING CONN.P/N
   CAP HSG: 176281-□
   TAB CONTACT: 175150-□(#20-#16AWG)
   175149-□(#26-#22AWG)
4. INSTRUCTION SHEET : IS-503J

黒 (BLACK)	1	176270-9
青 (BLUE)	↑	↑ -6
黄 (YELLOW)		-4
赤 (RED)	↓	↓ -2
自然色(NATURAL)	1	176270-1
ハウジング色調 (HOUSING COLOR)	極数 (Pos.)	型番 (P/N)

LTR	変更 (REVISION RECORD)	DR	CHK	DATE
A	改訂 FJ00-0006-93	M.S	Y.F	11/23 '89
0	作成 J-12204	M.S	Y.F	11/23 '89

© 19 日本エー・エム・ピー株式会社 © 19 BY AMP (Japan) LTD.

AMP 日本エー・エム・ピー株式会社 Tokyo, Japan

適合電線許容範囲 (WIRE RANGE): — mm² (AWG -)
被覆外径 (INSULATION DIA.): — mmφ
材料 (MATERIAL): 6/6 ナイロン (UL94V-0) 6/6 NYLON (UL94V-0)
仕上 (FINISH): —
DR. M.SHINDO 11/23 '89
DE. M.SHINDO '89 11/28
CHK. Y.FUJITA '89 11/28
APP.

名称 (NAME) AMPユニバーサル・パワー・コネクタ 1極 3.96mmピッチ プラグ・ハウジング(1列タイプ)
AMP UNIVERSAL POWER CONN. 3.96mm PITCH PLUG HOUSING 1 Pos (SGL ROW)

一般公差: 10以下: ±0.2; 10を超え30以下: ±0.25; 30を超え100以下: ±0.3; 角度: ±3°

SIZE A3 | LOC J | 番号 (No.) C-176270
尺度 (SCALE) — | REV. A | SHEET 1 OF 1

単位: 特 DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST

AMP-J REV.10/'83

(CUSTOMER DRAWING) 参考図面

Downloaded from Elcodis.com electronic components distributor