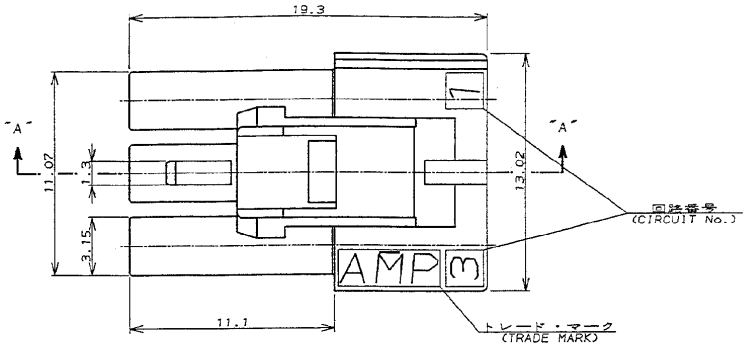



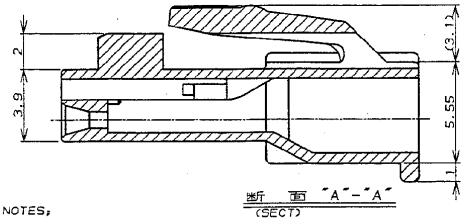



注：
1. 適用製品規格：108-5302
2. 適用コンタクト型番
   リセ・コンタクト：175152-□(#20-#16AWG)
   175151-□(#26-#22AWG)
3. 嵌合相手側製品型番
   キャップ・ハウジング：176283-□(宙吊りタイプ)
   176293-□(パネル取付タイプ)
   タブ・コンタクト：175150-□(#20-#16AWG)
   175149-□(#26-#22AWG)
4. 取扱説明書：IS-503J

NOTES;
1. PRODUCT SPEC,:108-5302
2. APPLICABLE CONTACT P/N
   REC CONTACT:175152-□(#20-#16AWG)
   :175151-□(#26-#22AWG)
3. MATING CONN,P/N
   CAP HSG:176283-□(FREE HANGING)
   176293-□(PANEL MOUNT)
   TAB CONTACT:175150-□(#20-#16AWG)
   175149-□(#26-#22AWG)
4. INSTRUCTION SHEET : IS-503J

(HOUSING COLOR)	(Pos.)	(P/N)
黒 (BLACK)	3	176272-9
青 (BLUE)	↑	↑ -6
黄 (YELLOW)	↓	-4
赤 (RED)	↓	↓ -2
自然色(NATURAL)	3	176272-1

TE Connectivity

LTR	変更 (REVISION RECORD)	DR	CHK	DATE
B1	REVISED PER ECO-11-005294	RK	HMR	11/8 '89

適合電線許容範囲 (WIRE RANGE)	mm² (AWG -)	被覆外径 (INSULATION DIA.)	mmφ
材料 (MATERIAL)	6/6 ナイロン (UL94V-0) 6/6 NYLON (UL94V-0)	仕上 (FINISH)	—
DR. M.SHINDO '89 11/8	DE. M.SHINDO '89 11/8	CHK Y.FUJITA '89 11/8	APP

名称 (NAME) AMPユニバーサルパワーコネクタ 3極
3.96mmピッチ プラグハウジング(1列タイプ)
AMP UNIVERSAL POWER CONN.3.96mm PITCH PLUG HOUSING 3 Pos(SGL ROW)

一般公差: 10以下: ±0.2; 10を超え30以下: ±0.25; 30を超え100以下: ±0.3; 角: ±3°

SIZE	LCC	番号 (No.)	
A3	J	C-176272	
尺度 (SCALE) —	REV. B1	SHEET 1 OF 1	

(CUSTOMER DRAWING) 参考図面

NUMBER C-176272

三角法 (3rd ANGLE PROJECTION)

METRIC

PRINT DIST

単位: mm DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

Downloaded from Elcodis.com electronic components distributor