METRIC | NUMBER C-176275 | 三角法(3rd ANGLE PROJECTION)

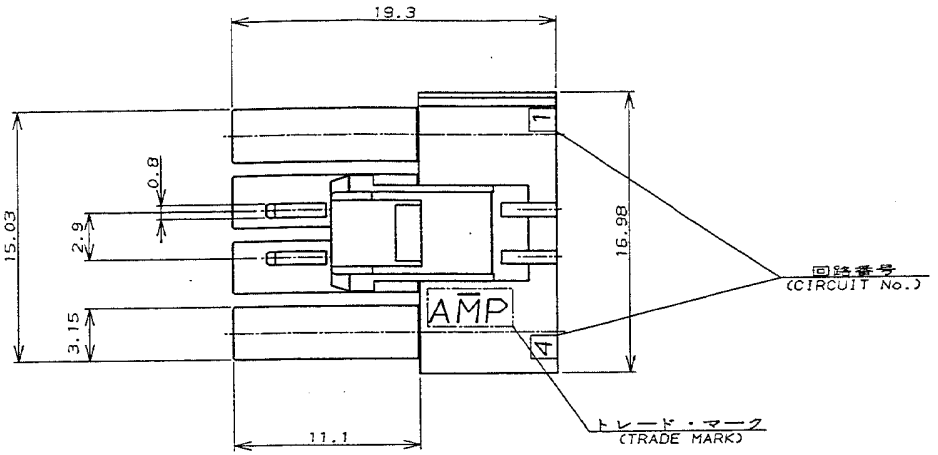

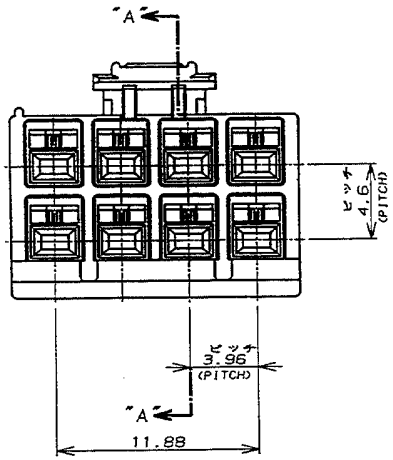

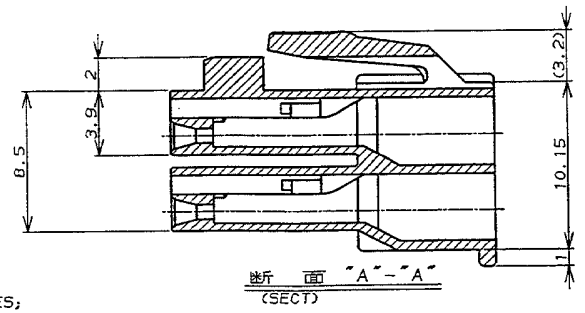

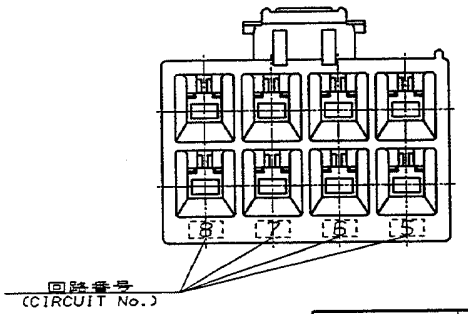

NOTES;
1. PRODUCT SPEC.: 108-5302
2. APPLICABLE CONTACT P/N
   REC CONTACT: 175152-□(#20-#16AWG)
   : 175151-□(#26-#22AWG)
3. MATING CONN.P/N
   CAP HSG: 176286-□(FREE HANGING)
   176296-□(PANEL MOUNT)
   TAB CONTACT: 175150-□(#20-#16AWG)
   175149-□(#26-#22AWG)
4. INSTRUCTION SHEET : IS-503J

注：
1. 適用製品規格：108-5302
2. 適用コンタクト型番
   リセ・コンタクト：175152-□(#20-#16AWG)
   175151-□(#26-#22AWG)
3. 嵌合相手側製品型番
   キャップ・ハウジング：176286-□(宙吊りタイプ)
   176296-□(パネル取付タイプ)
   タブ・コンタクト：175150-□(#20-#16AWG)
   175149-□(#26-#22AWG)
4. 取扱説明書：IS-503J

黒 (BLACK)	8	176275-9
青 (BLUE)	↕	↕ -6
黄 (YELLOW)	↕	↕ -4
赤 (RED)	↕	↕ -2
自然色(NATURAL)	8	176275-1
ハウジング色調 (HOUSING COLOR)	極数 (Pos.)	型番 (P/N)

LTR	変更 (REVISION RECORD)	DR	CHK	DATE
B	改訂 FJ00-0006-93	M.S		'93 2/10
A	改訂 J-0154	M.S	Y.F	'91 6/13
0	作成 J-12204	M.S	Y.F	'89 11/23

©19 年 日本エー・エム・ピー株式会社 ©19 BY AMP(Japan) LTD.

AMP 日本エー・エム・ピー株式会社 Tokyo, Japan

適合電線断面積 (WIRE RANGE)	絶縁外径 (INSULATION DIA.)
— mm² (AWG —)	— mm
材料 (MATERIAL) 6/6 ナイロン (UL94V-0) 6/6 NYLON (UL94V-0)	仕上 (FINISH) —
DR. '89 M.SHINDO 11/23	DE. '89 M.SHINDO 11/23
CHK. '89 Y.FUJITA 11/23	APP. '89 N.ONOUE 11/23

名称 (NAME) AMPユニバーサル・パワー・コネクタ 8極 3.96mmピッチ プラグ・ハウジング(2列タイプ)
AMP UNIVERSAL POWER CONN.3.96mm PITCH PLUG HOUSING 8 Pos(DBL ROW)

一般公差 10以下：±0.2 10を超え30以下：±0.25 30を超え100以下：±0.3 角：±3°

SIZE	LOC	番号 (No.)
A3	J	C-176275
尺度 (SCALE) —	REV. B	SHEET 1 OF 1

PRINT DIST

単位はmmを基準とする DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

AMP-J REV.10/'89

(CUSTOMER DRAWING) 参考図面

Downloaded from Elcodis.com electronic components distributor