
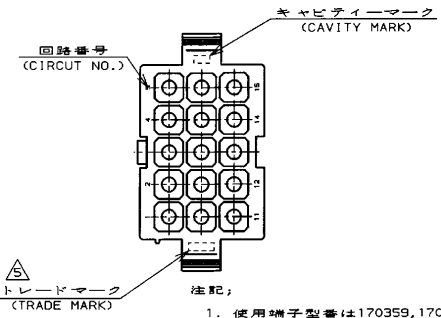
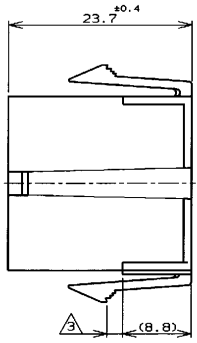



THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION
 (C) COPYRIGHT ALL RIGHTS RESERVED.

REVISED PER ECO-11-005140		DATE	DWN	APVD
P	LTR	30MAR11	RK	HMR

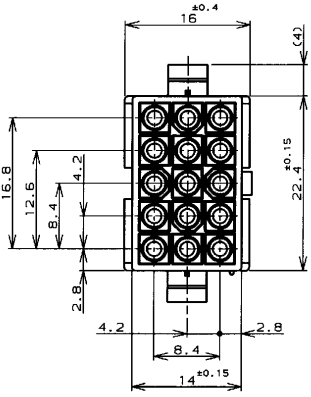

- 注記;
1. 使用端子型番は170359, 170360, 170361, 170362
 2. 嵌合相手ハウジング型番は172171
 3. 適用パネル厚 0.8-2.0mm
 4. 取付穴打抜方向とハウジングの挿入方向は同じとする。
- 表1参照

- NOTE;
1. APPLICABLE CONT P/N: 170359, 170360, 170361, 170362
 2. MATING HSG P/N: 172171
 3. APPLICABLE PANEL THICKNESS: 0.8-2.0mm
 4. HOUSING INSERTION INTO THE PANEL CUT-OUT MUST BE DONE IN THE SAME DIRECTION WITH PUNCH KNOCKING.
- SEE TABLE 1
- OBsolete PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

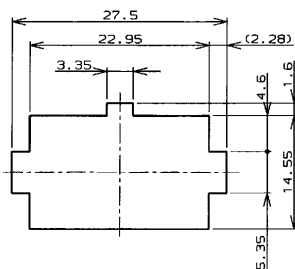

寸法公差は±0.20
(TOLERANCE: ±0.20)

パネル取付穴
(RECOMMENDED PANEL OPENING DIMENSION)

表 1 (TABLE 1)

トレードマーク (TRADE MARK)	生産場所 (MANUFACTURING PLACES)
-AMP OR AMP	日本 (JAPAN)
+AMP OR AMP	中国 (CHINA/PRC)

黒 (BLACK)	1-172163-9
青 (BLUE)	1-8
緑 (GREEN)	1-5
赤 (RED)	1-2
自然色 (NATURAL)	172163-1
色 (COLOR)	型番 (P/N)
WIRE RANGE 適合電線断面積	INSULATION DIA 絶縁外径

DIMENSIONS 単位: 概 mm	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 一般公差 (GENERAL TOLERANCES)	MATERIAL 材料 66ナイロン UL94V-0 (66NYLON UL94V-0)	FINISH 仕上げ	DRAWN 4/2008/18	NAME 名称 15Pos ミニユニバーサルメイトンロックキャップハウジング (UL94V-0) 15Pos MINI UNIVERSAL MATE-N-LOCK CONN. CAP HOUSING (UL94V-0)
				CHECKED 15/04/08	
CUSTOMER DRAWING				SCALE 尺度 2-1	SHEET 1
				RESTRICTED TO	REV C2

参考図面