


寸法公差は±0.20  
(TOLERANCE: ±0.2)  
パネル取付穴  
(DIMENSION OF PANEL)

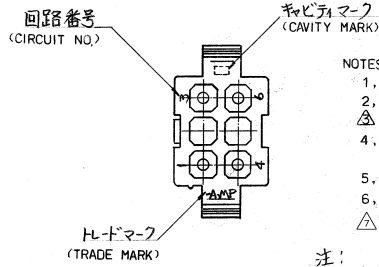

NOTES:

- 1, APPLIED CONTACT P/N: 170359, 170360, 170361, 170362
- 2, MATING CONN: PLUG HOUSING P/N 172339
- △ PANEL THICKNESS: 0.8 ± 2.0 mm
- 4, PRESS DIRECTION OF PANEL MUST BE SAME AS HOUSING INSERTED DIRECTION.
- 5, INSTRUCTION SHEET: IS-105J
- 6, PRODUCT SPEC: 108-5151

注:

1. 使用端子型番は、170359, 170360, 170361, 170362
2. 嵌合相手ハウジング型番は、172339
- △ 適用パネル厚 0.8 ~ 2.0 mm
4. 取付穴打抜方向とハウジングの挿入方向は同じとする。
5. 取扱説明書: IS-105J
6. 適用製品仕様書: 108-5151

OBSOLETE	黄 (YELLOW)	1 - 172331 - 4
	黒 (BLACK)	1 - 172331 - 9
	青 (BLUE)	1 - 172331 - 6
	緑 (GREEN)	1 - 172331 - 5
	赤 (RED)	1 - 172331 - 2
	自然色 (NATURAL)	172331 - 1
	色 (COLOR)	型番 (P/N)

単位: 寸法 DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT			
A3	REVISED PER ECO-11-005030	RK	HMR
LTR.	変更 (REVISION RECORD)	DR.	CHK. DATE

材料 (MATERIAL) 6/6 ナイロン (UL94V-2) (NYLON 6/6 UL94V-2)		一般公差 TOLERANCE ± 0.3 EXCEPT ± 1° AS NOTED	<b>STE</b> TE Connectivity	
注1: (FINISH) 色: 表参照	DR. <i>Ryusaku Kobayashi</i> CHK. <i>St. Tomiyama</i>	名称 (NAME): MINI-UNIVERSAL MATE-N-LOK CONN. CAP HOUSING 6Pos. (UL94V-2) 6 極 ミニ ユニバーサル マチンロック コネクター キャップハウジング (UL94V-2)		
HOUSING COLOR: SEE TABLE	DE. <i>St. Tomiyama</i> 0/21/81	DR. 番号 (NO.)	REV. A3	SHEET
	APR	SIZE B LOC J	尺度 (SCALE) ? : 1	

(CUSTOMER DRAWING) 参 考 図 面