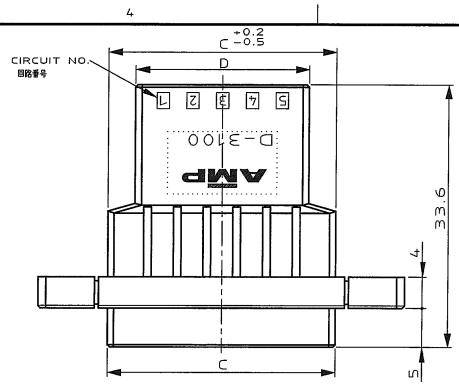



Y キーイング パターン
Y KEYING PATTERN
2-178802-3 ONLY



X キーイング パターン
X KEYING PATTERN
1-178802-3 ONLY

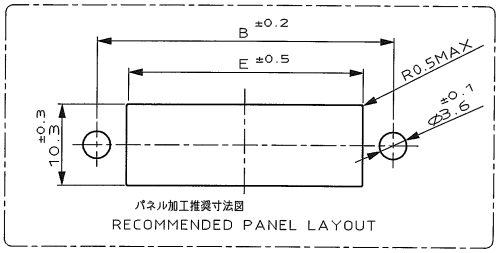

パネル加工推奨寸法図
RECOMMENDED PANEL LAYOUT

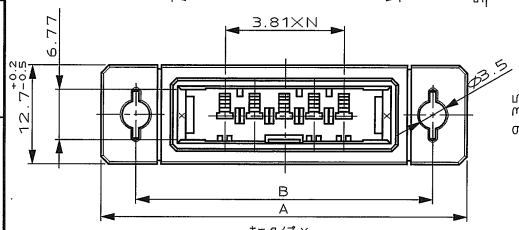

キー タイプ X
KEY TYPE X
1-178802-5,-7,-8

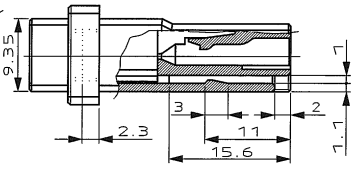



キー タイプ Y
KEY TYPE Y
2-178802-8

NOTES
1 MATERIAL:GLASS FIELD THERMO PLASTIC,POLYESTER
COLOR;BLACK
2 PANEL ATTACHMENT RECOMMENDATION M3 SCREW

注記
1 材料：ガラス入り熱可塑性ポリエステル樹脂
色；黒色
2 パネル取付推奨ネジ M3

キータイプ KEY TYPE	POS. 極数 / DIMENSION 寸法 A	B	C	D	E	F	G	N	PART NUMBER 型番
Y	10	67	58	48.29	41.29	49.2	18.4	4	9	2- -8
X	10	67	58	48.29	41.29	49.2	18.4	4	9	1- -8
X	8	59	50	40.67	33.67	41.6	18.4	4	7	1- -7
X	5	47	38	29.24	22.24	30.2	18.4	4	4	1- -5
Y	3	40	31	21.62	14.62	22.6	8.4	2	2	2- -3
X	3	40	31	21.62	14.62	22.6	8.4	2	2	1-178802-3

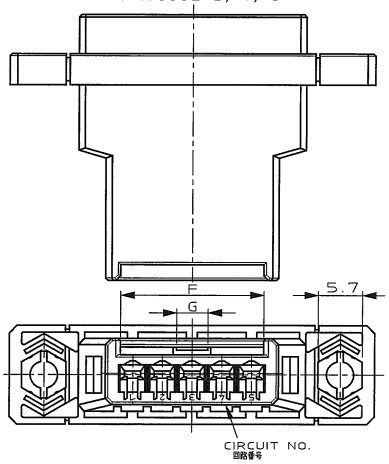

LTR 変更 (REVISION RECORD)		DR	CHK	DATE
D1	REVISED PER ECO-11-005030	RK	HMR	22MAR11

適合電線範囲(WIRE RANGE)	絶縁体(INSULATION DIA.)	名称(NAME) パネルマウント タイプ タブハウジング ダイナミック 3100 シリーズ用 WIRE TO WIRE PANEL MOUNT TYPE TAB HSG FOR DYNAMIC 3100(SINGLE ROW)
— mm²(AWG —)	— mmφ	
材料(MATERIAL) 注記参照 SEE NOTES	仕上(FINISH)	
DR. 9 MAR 92 N.Matsubara	DE. 9 MAR 92 N.Matsubara	SIZE B / LOC J / 番号(No.) C 178802
CHK. 10 MAR '92 H.OBATA	APP. 10 MAR '92 S.MANABE	尺度(SCALE) 2/1 / REV. D1 / SHEET 1 OF 1

一般公差 (GENERAL TOLERANCE)
10以下 ±0.2
10を超え 30以下 ±0.25
30を超え100以下 ±0.3
角度 ±3°

TE Connectivity

METRIC
NUMBER 178802
三角法(3rd ANGLE PROJECTION)
PRINT DIST
単位：mm DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

Downloaded from Elcodis.com electronic components distributor