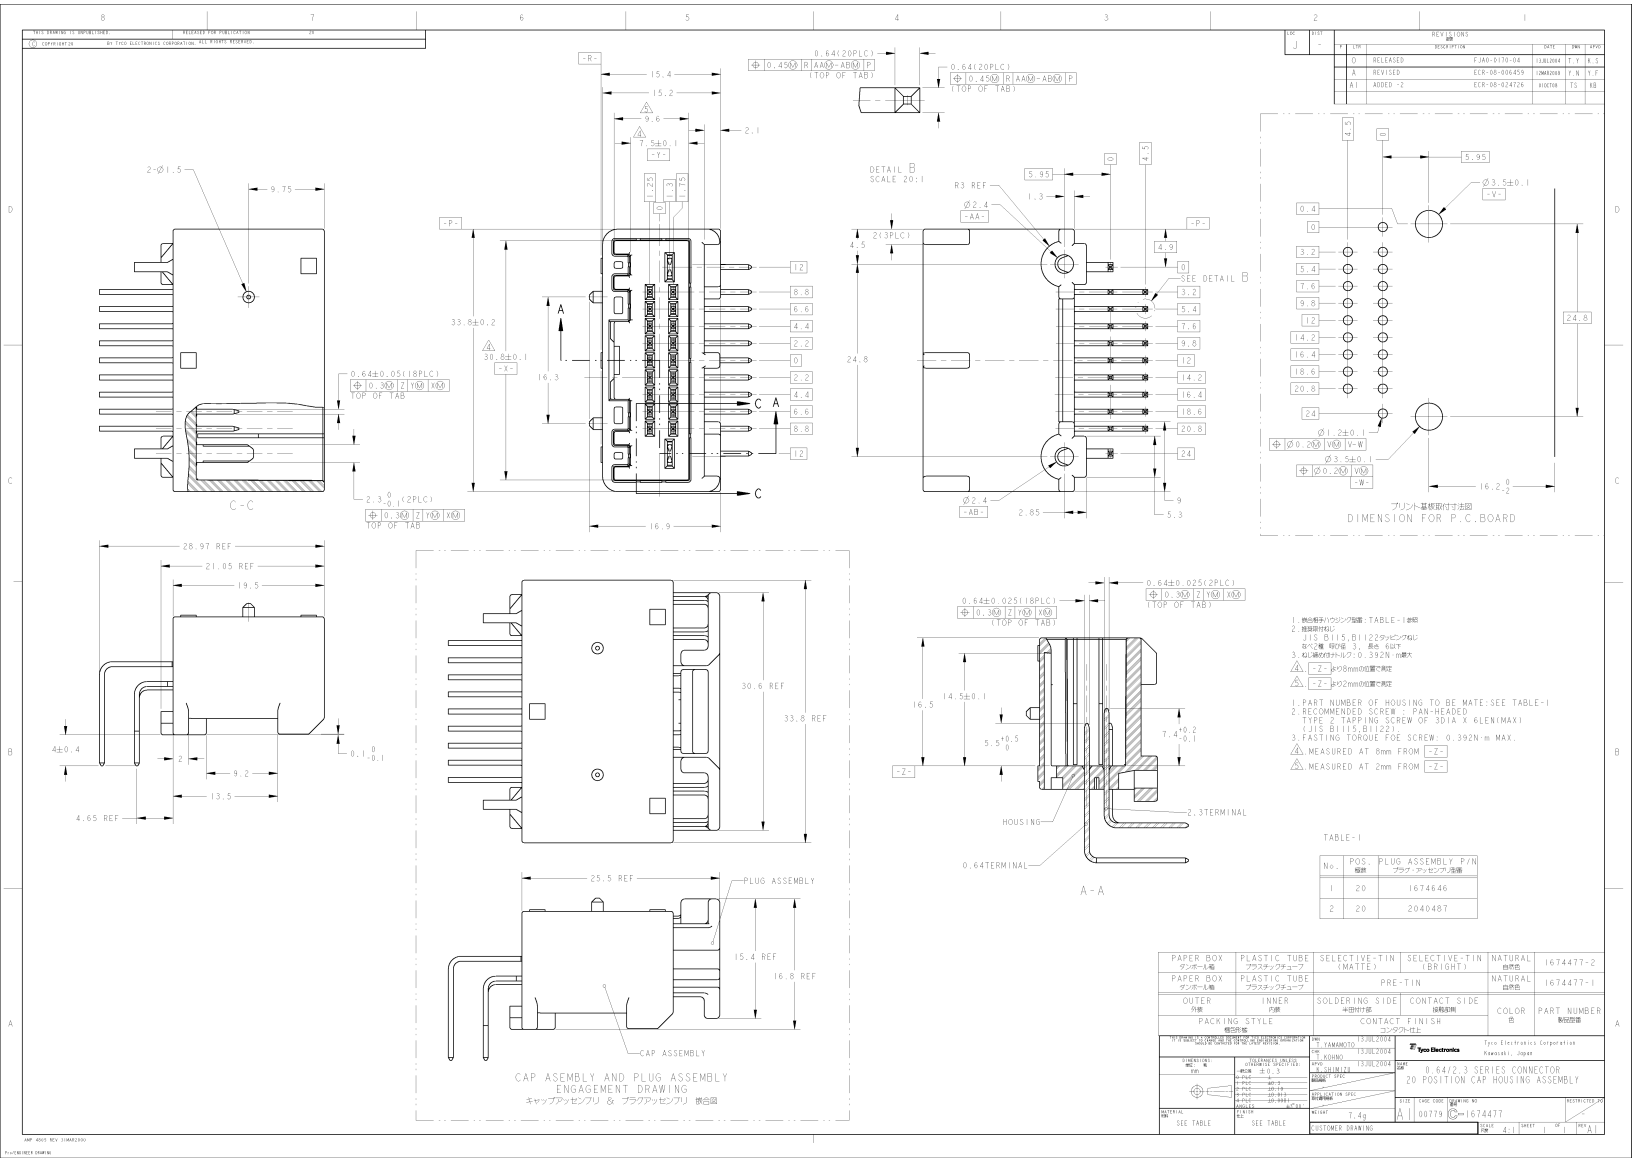

1. 接合相手ハウジング型番：TABLE-1 参照
2. 推奨取付ねじ
JIS B1115,B1122タッピングねじ
なべ2種 呼び径 3, 長さ 6以下
3. ねじ締めのオットルク：0.392N·m最大
4. -Z- より8mmの位置で測定
5. -Z- より2mmの位置で測定

1. PART NUMBER OF HOUSING TO BE MATE:SEE TABLE-1
2. RECOMMENDED SCREW : PAN-HEADED
TYPE 2 TAPPING SCREW OF 3DIA X 6LEN(MAX)
(JIS B1115,B1122).
3. FASTING TORQUE FOE SCREW: 0.392N·m MAX.
4. MEASURED AT 8mm FROM -Z-
5. MEASURED AT 2mm FROM -Z-

TABLE-1

No.	POS. 極数	PLUG ASSEMBLY P/N プラグ・アッセンブリ型番
1	20	1674646
2	20	2040487

PAPER BOX ダンボール箱	PLASTIC TUBE プラスチックチューブ	SELECTIVE-TIN (MATTE)	SELECTIVE-TIN (BRIGHT)	NATURAL 自然色	1674477-2
PAPER BOX ダンボール箱	PLASTIC TUBE プラスチックチューブ	PRE-TIN		NATURAL 自然色	1674477-1
OUTER 外装	INNER 内装	SOLDERING SIDE 半田付け部	CONTACT SIDE 接続部側	COLOR 色	PART NUMBER 製品型番
PACKING STYLE 梱包形態		CONTACT FINISH コンタクト仕上			

DWN T.YAMAMOTO	13JUL2004	Tyco Electronics	Tyco Electronics Corporation Kawasaki, Japan
CHK T.KOHNO	13JUL2004		
APVD K.SHIMIZU	13JUL2004		
PRODUCT SPEC			
APPLICATION SPEC			
WEIGHT 7.4g			
CUSTOMER DRAWING			

0.64/2.3 SERIES CONNECTOR
20 POSITION CAP HOUSING ASSEMBLY

SIZE	CHGE CODE	DRAWING NO	RESTRICTED PO
A1	00779	C-1674477	

SCALE 4:1 SHEET 1 OF 1 REV A1

Downloaded from Elcodis.com electronic components distributor