



THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION
 (C) COPYRIGHT ALL RIGHTS RESERVED.


REVISONS		DATE	GRN	APVD
LOC	DESCRIPTION			
J	REVISED PER ECO-11-005030	23MAR11	RK	HMR

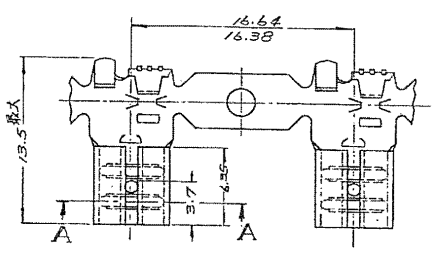


□ - 170140 - □
連鎖状 STRIP




TRADE MARK
トレードマーク



A - A

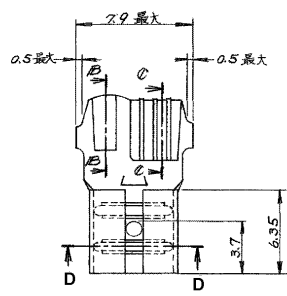

170141 - □
バラ状 LOOSE



D - D



B - B



C - C

1. 嵌合するファストン タブの詳細については CP63-046J の図面を参照のこと。
 △ ストレス除去処理
 処理法により外観が変わります。
 不活性ガス加熱方式……無光沢
 大気加熱方式………光沢

1. SEE DRAWING CP63-046J FOR THE DETAIL OF MATING TAB
 △ STRESS RELIEVING
 FINISH IS SUBJECT TO CHANGE BY THE TYPE OF
 STRESS RELIEVING PRECESS
 INSERT GAS FURNAS………MATTE
 ATMOSPHERIC FURNAS FOLLOWED BY ACID PICKLE……BRIGHT

△ OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

連鎖状端子型番	バラ状端子型番	材料	仕上	絶縁耐力
170140-1	170141-1	黄銅 0.3t	—△	0.5t
170140-2	170141-2	黄銅 0.3t	錫めっき	0.5t
170140-5	170141-3	黄銅 0.3t	—△	0.6t
170140-6	170141-4	黄銅 0.3t	錫めっき	0.6t
1-170140-1	△ 1-170141-1	黄銅 0.3t	—△	0.5t
1-170140-2	△ 1-170141-2	黄銅 0.3t	錫めっき	0.5t
1-170140-3	△ 1-170141-3	黄銅 0.3t	錫めっき	0.5t

FIRE RANGE
 耐電圧耐熱耐湿
 0.5-142 mm² (AWG #20-16)
 INSULATION O.T.A
 絶縁耐電圧
 2.74-4.32 mm (110-170 IN)

DIMENSIONS 寸法	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 公差	MATERIAL 材料	FINISH 仕上	WEIGHT 重量	PRODUCT SPEC. 108-5067	APPLICATION SPEC.	NAME 名称		
							("187" SERIES FLAG FASTON RECEPTACLE)		
SIZE 寸法						CODE CODE 番号		DRAWING NO. 図番	
CUSTOMER DRAWING						A3 00779		C-170140	
長参照 (SEE TABLE)						表参照 (SEE TABLE)		D4	

参考図面