





LTR	REVISION RECORD	DATE	NAME
A2	REVISED PER ECO-11-005294	13APR11	HMR

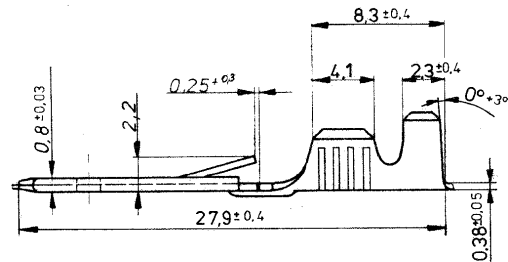

Schnitt A-A



Schnitt B-B

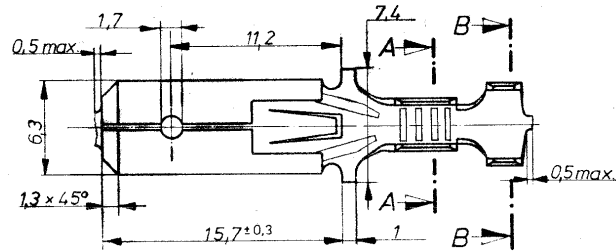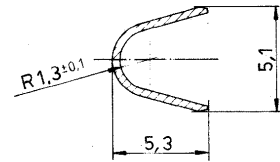

Angeschlagener Leiter FLR-Leitung
Leiter F-Crimp
Isolation Überlappungscrimp

Drahtgrößenbereich >1,0 - 2,5 mm²
Isolations ϕ : 2,1 - 2,9 mm

Leitungsquerschnitt in mm ² CROSS-SECTION IN mm ²	0.50	0.75	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	4.00	5.00
0.50									
0.75									
1.00									
1.50	x	x	x	x					
2.00	x	x	x	x					
2.50	x								

928 963-8	928 962-8	CuSn 4	versilbert
928 963-7	928 962-7	CuZn 30	vorverzinkt
928 963-6	928 962-6	CuSn4	vorverzinkt
928 963-5	928 962-5	CuSn4	blank
928 963-4	928 962-4	Cu Sn 4	verzinkt
928 963-3	928 962-3	Cu Sn 4*	blank
928 963-2	928 962-2	Cu Zn 30	verzinkt
928 963-1	928 962-1	Cu Zn 30	blank
Bestell-Nr. Einzelausführg.	Bestell-Nr.		
	9 3.87 MAYER H.	90.3.87 HMK	

STE TE Connectivity

6,3 FASTIN-FASTON
FLACHSTECKER

K

± 0,3 A3 928 962

1 von 1

A2