

4

3



2

1


THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION SEP. 2000.  
 COPYRIGHT 2000 By Tyco Electronics Japan G.K. ALL RIGHTS RESERVED.

LOC	DIST	REVISIONS			
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
Y		REDRAWN ECR-11-012298	15JUN2011	T.T	T.M


\* - \*: AS SHOWN

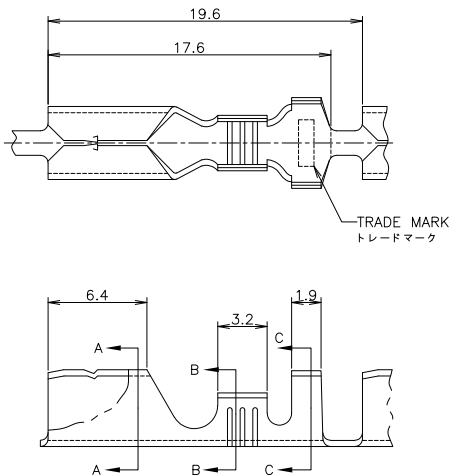

A-A



B-B



C-C

9-170003-5	— # —	7000	108-5003	— # —
170003-6	— # —	7000	108-5003 準規	NON ACID CLEANING 酸洗処理なし
2-170003-5	— # —	24000	108-5003	— # —
1-170003-5	— # —	25000	108-5003	— # —
1-170003-4	— # —	24000	108-5003	POST-TIN 電気鍍めつき
170003-5	170021-3	7000	108-5003	— # —
170003-4	170021-2	7000	108-5003	POST-TIN 電気鍍めつき
PARTS NUMBER 端子型番	L/P PARTS NUMBER L/P 型番	QTY/REEL 1リール当り数量	PRODUCT SPEC 製品規格番号	FINISH 仕上げ

△ 1st EXTRACTION FORCE :14.7~44.1N (1.5~4.5kgf)  
 (APPLICABLE CONTACT P/N 170002-4)

△ STRESS RELIEVING  
 FINISH IS SUBJECT TO CHANGE BY THE TYPE OF STRESS RELIEVING PROCESS.  
 INERT GAS FURNACE --- MATTE  
 ATMOSPHERIC FURNACE FOLLOWED BY ACID PICKLE --- BRIGHT  
 WITH PAPER LAYER

△ 初回引抜き力: 14.7~44.1N (1.5~4.5kgf)  
 (嵌合相手 P/N: 170002-4)

△ ストレス除去処理  
 処理法により外觀が変わります。  
 不活性ガス加熱方法...無光沢  
 大気加熱方式...光沢

△ 中層紙あり

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
単位: 概 mm	一般公差
0 PLC	±0.4
1 PLC	±1.0
2 PLC	±
3 PLC	±
4 PCC ANGLES	±
MATERIAL	FINISH
BRASS THK 0.4	仕上
黄銅 板厚 0.4	表参照

DWN	15JUN2011
CHK	T.TSUZAKI
APVD	15JUN2011
APVD	T.MASUDA
PRODUCT SPEC	108-5003
APPLICATION SPEC	取付適用規格
WEIGHT	
CUSTOMER DRAWING	

WIRE RANGE 挿合電線断面積	AWG#20~#14 0.50~2.27 mm <sup>2</sup>	INSULATION DIA 被覆外径	2.5~3.8 mm
-----------------------	---	------------------------	------------

**STE** TE Connectivity

NAME  
名称  
5 DIA SHUR PLUG RECEPTACLE  
φ5 シェア-プラグ リセプタクル

SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO 番号	RESTRICTED TO
A3	00779	170003	—
SCALE	尺産	NONE	SHEET 1 OF 1
REV	Y		