THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION - -
VERÖFFENTLICHUNGSZEICHNUNG. DATE - -
COPYRIGHT 2009 BY TYCO ELECTRONICS CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.
URHEBERRECHTLICH GESCHÜTZT. ALLE RECHTE VORBEHALTEN.
MADE WITH PROENGINEER

LOC	DIST	REVISIONS / ÄNDERUNGEN				
A1	-	P	LTR	DESCRIPTION / BENENNUNG	DATE	DRN	APVD
		B8		ECR-09-026985	11DEC2009	MS	ZS

PROJECT NO. 16-52000



PRINTED CIRCUIT BOARD
LOADING SIDE
Leiterplatte
von Bestueckungsseite

NOTES
Bemerkungen

1 Loetbarkeit gemaess DIN IEC 68 Teil 2-20, Alterung 3
SOLDERABILITY ACCORDING DIN IEC 68 PART 2-20 AGEING 3

2 Kontaktausdrueckkraft +25N mit Vorschub 25mm/min für 0.63 mm Pins
PRESS OUT FORCE +25N WITH 25 mm/min FOR 0.63 mm PINS

3 Verpackung: in Produktträeger
PACKING: IN TRAY

4 Kodierung A wie gezeichnet
CODING A AS SHOWN

5 DIN 16901-140
DIN 16901-140

6 Mass 2.3 -0.1 erforderlich bei Nutzung der umlaufenden Nut
DIMENSION 2.3 -0.1 FUNCTION WITH ACCORDING GROOVE

7 Einzelheiten der Ausfuehrung bleiben dem Hersteller uebertassen
DETAILS OF DESIGN ARE LEFT TO MANUFACTURER

8 Massgebend ist nur der deutsche Text
ONLY THE GERMAN-LANGUAGE SHALL BE BINDING

9 Zulaessiger Regeneratanteil max. 25%
RECYCLED MATERIAL MAX. 25% PERMISSIBLE

10 Massestuetzpunkte fuer Schirmblech
MASS BASES FOR SHIELD

B8 11 Hierzu gehoert 2 pol. Pig Tail nach TE Spezifikation 108-94228
SUITABLE FOR 2 POS. PIG TAIL ACCORDING TO TE SPECIFICATION 108-94228

12 Bestell-Nr. nur fuer Fa.TEMIC
ORDER NUMBER FOR TEMIC ONLY







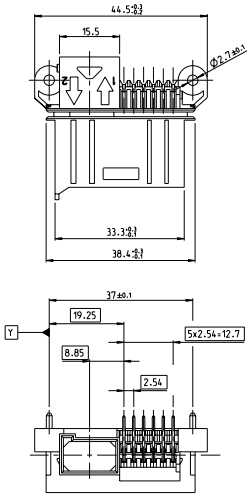

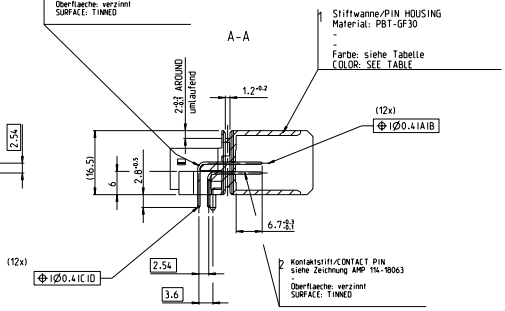

Kodierunge
CODINGS

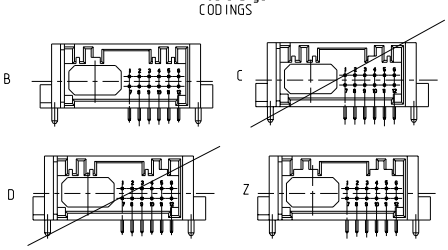

1:1

	TE BESTELL-NR. ORDER NO.	REV.	KOD. COD.	POS.	St Qck	BENENNUNG DESCRIPTION	OBERFLAECHE SURFACE FARBE/COLOUR	ART KIND	GRAMM GEWICHT WEIGHT	Passend für SUITABLE FOR Abdeckkappe COVER	MADE FROM	
	1-1355089-3 12	A	A	3	6	Kontaktstift /CONTACT PIN	verzinnt /TIN			1-1355795-1 4-1355795-1 3-1355795-1 2-1355795-1 1-1355795-1	1-1355089-2	SERIES MOLD
	9-1355089-2	B	Z	2	6	Kontaktstift /CONTACT PIN	verzinnt /TIN	K	10.3			
				1	1	Stiftwanne,12-2-polig /PIN HSG,12-2 POS.	wasserblau/WATER BLUE					
	4-1355089-2	-	D	3	6	Kontaktstift /CONTACT PIN	verzinnt /TIN	-	-	4-1355795-1 9-1355795-1		
				2	6	Kontaktstift /CONTACT PIN	verzinnt /TIN					
				1	1	Stiftwanne,12-2-polig /PIN HSG,12-2 POS.	[illegible]					
	3-1355089-2	-	C	3	6	Kontaktstift /CONTACT PIN	verzinnt /TIN	-	-	3-1355795-1 9-1355795-1		
				2	6	Kontaktstift /CONTACT PIN	verzinnt /TIN					
				1	1	Stiftwanne,12-2-polig /PIN HSG,12-2 POS.	blau/BLUE					
	2-1355089-2	B	B	3	6	Kontaktstift /CONTACT PIN	verzinnt /TIN	-	-	2-1355795-1 9-1355795-1		
				2	6	Kontaktstift /CONTACT PIN	verzinnt /TIN					
				1	1	Stiftwanne,12-2-polig /PIN HSG,12-2 POS.	natur/NATURE					
	1-1355089-2	B	A	3	6	Kontaktstift /CONTACT PIN	verzinnt /TIN	-	-	1-1355795-1 9-1355795-1		
				2	6	Kontaktstift /CONTACT PIN	verzinnt /TIN					
				1	1	Stiftwanne,12-2-polig /PIN HSG,12-2 POS.	schwarz/BLACK					
	9-1355089-1	A	Z	3	6	Kontaktstift /CONTACT PIN	verzinnt /TIN	K	10.3	9-1355083-1 4-1355083-1 3-1355083-1 2-1355083-1 1-1355083-1		PILOT MOLD
				2	6	Kontaktstift /CONTACT PIN	verzinnt /TIN					
				1	1	Stiftwanne,12-2-polig /PIN HSG,12-2 POS.	wasserblau/WATER BLUE					
	4-1355089-1	-	D	3	6	Kontaktstift /CONTACT PIN	verzinnt /TIN	-	-	4-1355083-1 9-1355083-1		
				2	6	Kontaktstift /CONTACT PIN	verzinnt /TIN					
				1	1	Stiftwanne,12-2-polig /PIN HSG,12-2 POS.	[illegible]					
	3-1355089-1	-	C	3	6	Kontaktstift /CONTACT PIN	verzinnt /TIN	-	-	3-1355083-1 9-1355083-1		
				2	6	Kontaktstift /CONTACT PIN	verzinnt /TIN					
				1	1	Stiftwanne,12-2-polig /PIN HSG,12-2 POS.	blau/BLUE					
	2-1355089-1	A	B	3	6	Kontaktstift /CONTACT PIN	verzinnt /TIN	-	-	2-1355083-1 9-1355083-1		
				2	6	Kontaktstift /CONTACT PIN	verzinnt /TIN					
				1	1	Stiftwanne,12-2-polig /PIN HOUSING,12-2 POS.	natur/NATURE					
	1-1355089-1	A	A	3	6	Kontaktstift /CONTACT PIN	verzinnt /TIN	-	-	1-1355083-1 9-1355083-1		
				2	6	Kontaktstift /CONTACT PIN	verzinnt /TIN					
				1	1	Stiftwanne,12-2-polig /PIN HSG,12-2 POS.	schwarz/BLACK					

4805 12/99
Pro/ENGINEER DRAWING

DRN	15JUN99	Tyco Electronics AMP GmbH
CHK	G.Schroebel 15JUN99	D - 64625 Bensheim
APVD	J. Hahn	
PRODUCT SPEC	-	PIN HEADER,12 POS MQS-2 FIBER OPTIC
APPLICATION SPEC	-	Stiftwanne,12-polig MQS-2 LWL
WEIGHT (Gramm)	-	SIZE A1 CAGE CODE 00779 DRAWING NO C-1355089
MATERIAL	PBT-GF30	RESTRICTED TO -
FINISH	-	CUSTOMER DRAWING / KUNDENZEICHNUNG SCALE 2:1 SHEET 1 OF 1 REV B8

Downloaded from Elcodis.com electronic components distributor