Siemens AG

| Zust. | Datum | Name | Feld | Änderung / CHANGE |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

# ELO-Power 2.8 SEAL

## Ausführung / VERSION B

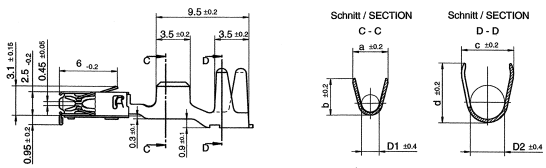





Crimphöhen siehe Verarbeitungsanweisung:
CRIMP-HIGHTS SEE WORKING INSTRUCTIONS:
V23599-E5004-C53-*-7472

| Oberfläche / SURFACE |
|---|
| 2 ±1µm Sn feuerverzinnt / HOT-DIP TINNED |

## Anschlagwerkzeuge / CRIMPING TOOLS

### ELO-POWER 2.8 SEAL

| Leitungsquerschnitt CONDUCTOR SIZE | Siemens-Nr. SIEMENS-NO. |
|---|---|
| 0,35 - 0,5 | V23599-E5004-C53 |
| 0,75 - 1,0 | V23599-E5004-C54 |
| 1,5 - 2,5 | V23599-E5004-C55 |
| | |

| Siemens Bestell-Nr. SIEMENS ORDER-NO. | A Ausführung TYPE | B FLR-Leitung FLR-CABLE | Ober-fläche SURFACE | a | b | D1 | c | d | D2 | Gewicht WEIGHT | V23540-M1000- Einzeldichtung RUBBER PLUG | Farbe COLOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| V23540-F6000-Y65 | X | 1,5 - 2,5 | Sn | 3.6 | 3.8 | 1.8 | 5.7 | 6.1 | 3.5 | 0,8 g | -Z110 | rotbraun |
| V23540-F6000-Y63 | X | 0,75 - 1,0 | Sn | 2.6 | 2.8 | 1.2 | 5.7 | 6.1 | 3.5 | 0,8 g | wird nachgetragen WILL BE ADDED LATER | wird nachgetragen WILL BE ADDED LATER 1) |
| V23540-F6000-Y61 | X | 0,35 - 0,5 | Sn | 2.4 | 2.5 | 1.0 | 5.7 | 6.1 | 3.5 | 0,8 g | wird nachgetragen WILL BE ADDED LATER | wird nachgetragen WILL BE ADDED LATER 1) |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

Maß DIMENSION

Befettung: Schutzfilm Optimol, 10% Lösung in Testbenzin
DIP GREASED WITH OPTIMOL, 10% SOLUTION IN ALCOHOL

1) In Vorbereitung / IN PREPARATION

*) Längen und Winkel: DIN7168-m
Form und Lage: DIN ISO 2768-mH
LENGTH AND ANGLES: DIN7168-m
FORM AND POSITION: DIN ISO 2768-mH

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere kur den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung.

The reproduction, transmission or use of this document or its contents is not permitted without express written authority. Offenders will be liable for damages. All rights, including rights created by patent grant or registration of an utility model or design,are reserved.

SIEMENS

| Zust. | Mitteilung | Datum | Name |
|---|---|---|---|
| 01 | | 03.06.99 | rvh |
| 02 | | 17.12.98 | rvh |
| 51 | | 05.10.98 | ods |

Tol. *) ISO 8015

| Datum | Bearbeiter | Abteilung |
|---|---|---|
| 17.02.97 | Fliegar | EC CS A R&D |

Maßstab 5:1

Maßbild / DIMENS. DRAWING
ELO-POWER 2.8 X 0.63
Buchsenkontakt für Motorstecker

V23540-F6000-Y6*-*-7427

Blatt 1 von 1

Downloaded from Elcodis.com electronic components distributor