



ABMESSUNGEN - WIPPENSCHALTER RSS, RSM, RSL


AUFBAU

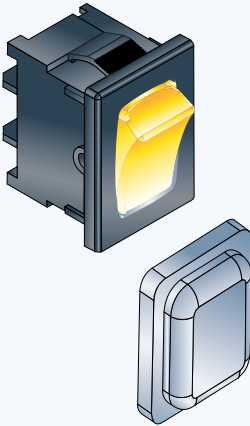


RSS-1-pol

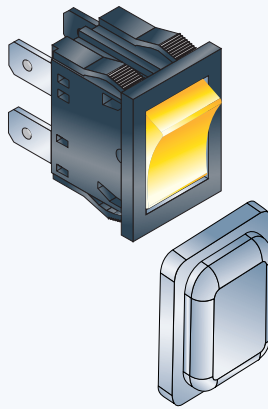

RSS-2-pol












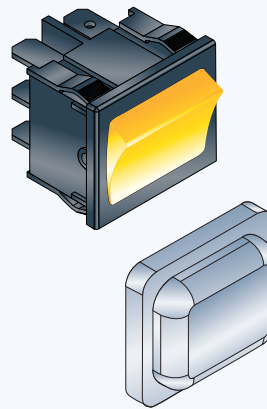


RSM

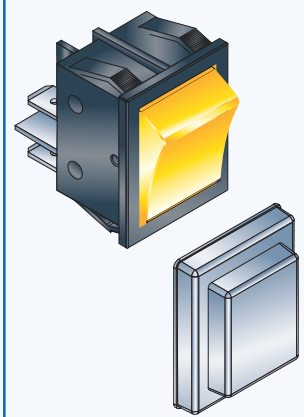


RSL


ABMESSUNGEN

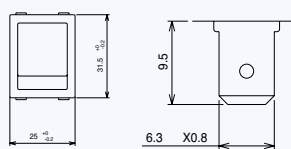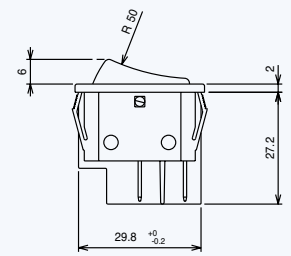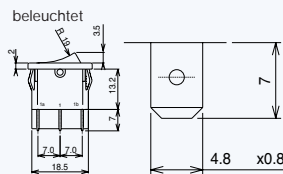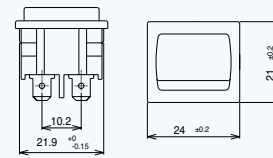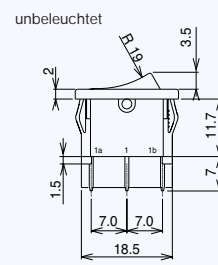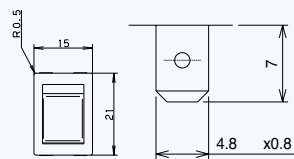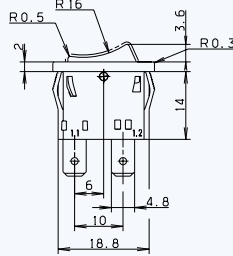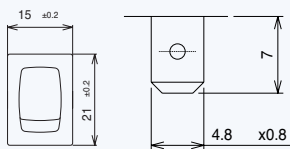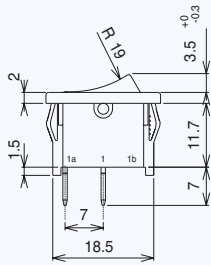


EINBAUMASSE




Z	Y	X
0,75-1,25	13,0 $^{+0.1}$	19,0 $^{+0.2}$ ₀
1,25-2	13,0 $^{+0.1}$	19,3 $^{+0.2}$ ₀
2-3	13,0 $^{+0.1}$	19,6 $^{+0.2}$ ₀



Z	Y	X
0.7...1.25	13.0 ± 0.1	19.1 ± 0.1
1.25...2.0	13.0 ± 0.1	19.4 ± 0.1
2.0...3.0	13.0 ± 0.1	19.7 ± 0.1



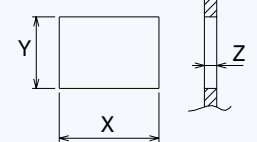


Z	Y	X
0,75-1,25	22,0 $^{+0.1}$	19,0 $^{+0.2}$ ₀
1,25-2	22,0 $^{+0.1}$	19,3 $^{+0.2}$ ₀
2-3	22,0 $^{+0.1}$	19,6 $^{+0.2}$ ₀



Z	Y	X
0,75-1,25	22,0 $^{+0.2}$ ₀	30,0 $^{+0.1}$ _{-0.1}
1,25-2	22,0 $^{+0.2}$ ₀	30,2 $^{+0.1}$ _{-0.1}
2-3	22,0 $^{+0.2}$ ₀	30,6 $^{+0.2}$ _{-0.2}
3-4	22,0 $^{+0.2}$ ₀	30,8 $^{+0.1}$ _{-0.2}

FRONT-PANEL
WIPPENSCHALTER

ÜBERSICHT WIPPENSCHALTER RSS, RSM, RSL

			
<p>Alle Typen sind standardmäßig zur Anzeige des Schaltzustandes beschriftet! (siehe Produktfoto)</p>	RSS	RSM	RSL

AUSFÜHRUNGEN

Anschlussgeometrie	Steckanschlüsse 4,8 mm x 0,8 mm	Steckanschlüsse 4,8 mm x 0,8 mm	Steckanschlüsse 6,3 mm x 0,8 mm
--------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

BESTELLNUMMERN

Polzahl 1, unbeleuchtet			
Betätigerfarbe: schwarz	1301.9206		
rot	1301.9208		
Polzahl 2, unbeleuchtet			
Betätigerfarbe: schwarz	1301.9213	1301.9202	1301.9222
rot			1301.9221
Polzahl 2, beleuchtet			
Betätigerfarbe: rot		1301.9201	1301.9224
grün	1301.9211	1301.9212	1301.9215
Abdeckhaube, transparent			
Schutzgrad IP 65			1301.9214
Schutzgrad IP 44	*1301.9209	*1301.9210	








Abmessungen:

RSS-1-pol:

RSS-2-pol:

RSM:

RSL:

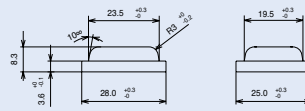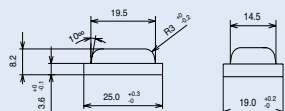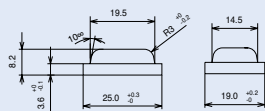

* Schutzgrad IP 65 auf Anfrage