


**Surface mount Silicon-Zener Diodes  
(non-planar technology)**

**Flächendiffundierte Si-Zener-Dioden  
für die Oberflächenmontage**

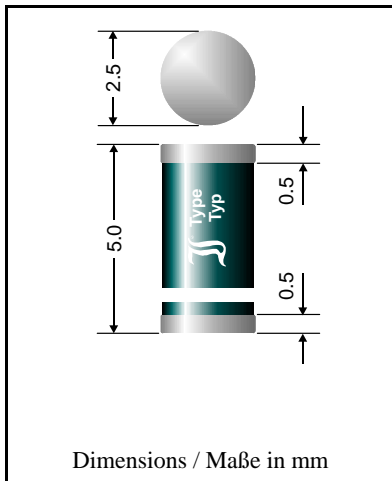

Maximum power dissipation Maximale Verlustleistung	2 W
Nominal Z-voltage – Nominale Z-Spannung	1...200 V
Plastic case MELF Kunststoffgehäuse MELF	DO-213AB
Weight approx. – Gewicht ca.	0.12 g
Plastic material has UL classification 94V-0 Gehäusematerial UL94V-0 klassifiziert	
Standard packaging taped and reeled Standard Lieferform gegurtet auf Rolle	see page 18 siehe Seite 18

Standard Zener voltage tolerance is graded to the international E 24 (~5%) standard.  
Other voltage tolerances and higher Zener voltages on request.  
Die Toleranz der Zener-Spannung ist in der Standard-Ausführung gestuft nach der internationalen Reihe E 24 (~5%). Andere Toleranzen oder höhere Arbeitsspannungen auf Anfrage.

**Maximum ratings and Characteristics**

**Grenz- und Kennwerte**

Power dissipation – Verlustleistung	$T_A = 50^\circ\text{C}$	$P_{\text{tot}}$	2 W <sup>1)</sup>
Non repetitive peak power dissipation, $t < 10$ ms Einmalige Impuls-Verlustleistung, $t < 10$ ms	$T_A = 25^\circ\text{C}$	$P_{\text{ZSM}}$	60 W
Operating junction temperature – Sperrschichttemperatur		$T_j$	- 50...+150°C
Storage temperature – Lagerungstemperatur		$T_s$	- 50...+175°C
Thermal resistance junction to ambient air Wärmewiderstand Sperrschicht – umgebende Luft		$R_{\text{thA}}$	< 45 K/W <sup>1)</sup>
Thermal resistance junction to terminal Wärmewiderstand Sperrschicht – Kontaktfläche		$R_{\text{thT}}$	< 10 K/W

Zener voltages see table on next page – Zener-Spannungen siehe Tabelle auf der nächsten Seite

<sup>1)</sup> Mounted on P.C. board with 50 mm<sup>2</sup> copper pads at each terminal  
Montage auf Leiterplatte mit 50 mm<sup>2</sup> Kupferbelag (Lötpad) an jedem Anschluß  
<sup>2)</sup> Tested with pulses – Gemessen mit Impulsen  
<sup>3)</sup> The SMZ 1 is a diode operated in forward. Hence, the index of all parameters should be “F” instead of “Z”.  
The cathode, indicated by a white ring is to be connected to the negative pole.  
Die SMZ 1 ist eine in Durchlaß betriebene Si-Diode. Daher ist bei allen Kenn- und Grenzwerten der Index  
“F” anstatt “Z” zu setzen. Die durch den weißen Ring gekennzeichnete Kathode ist mit dem Minuspol zu verbinden.

Maximum ratings						Grenzwerte	
Type	Zener voltage <sup>2)</sup> Zener-Spanng. <sup>2)</sup>		Test cur. Meß- strom	Dyn. resistance Diff. Widerst.	Temp. Coeffiz. of Z-voltage ...der Z-spanng.	Reverse volt. Sperrspanng.	Z-current <sup>1)</sup> Z-Strom <sup>1)</sup>
Type	$I_Z = I_{Ztest}$ $V_{zmin}$ [V]	$V_{zmax}$	$I_{ztest}$ [mA]	$I_{ztest} / 1 \text{ kHz}$ $r_{zj}$ [ $\Omega$ ]	$\alpha_{vZ}$ [ $10^{-4} / ^\circ\text{C}$ ]	$I_R = 1 \mu\text{A}$ $V_R$ [V]	$T_A = 50^\circ\text{C}$ $I_{Zmax}$ [mA]
SMZ 1 <sup>3)</sup>	0.71	0.82	100	0.5 (<1)	-26...-16	-	1000
SMZ 3.9	3.7	4.1	100	4 (<7)	-7...+2	-	488
SMZ 4.3	4.0	4.6	100	4 (<7)	-7...+3	-	435
SMZ 4.7	4.4	5.0	100	4 (<7)	-7...+4	-	400
SMZ 5.1	4.8	5.4	100	2 (<5)	-6...+5	-	370
SMZ 5.6	5.2	6.0	100	1 (<3)	-3...+5	> 1.5	333
SMZ 6.2	5.8	6.6	100	1 (<2)	-1...+6	> 1.5	303
SMZ 6.8	6.4	7.2	100	1 (<2)	0...+7	> 2	278
SMZ 7.5	7.0	7.9	100	1 (<2)	0...+7	> 2	253
SMZ 8.2	7.7	8.7	100	1 (<2)	+3...+8	> 3.5	230
SMZ 9.1	8.5	9.6	50	2 (<4)	+3...+8	> 3.5	208
SMZ 10	9.4	10.6	50	2 (<4)	+5...+9	> 5	189
SMZ 11	10.4	11.6	50	4 (<7)	+5...+10	> 5	172
SMZ 12	11.4	12.7	50	4 (<7)	+5...+10	> 7	157
SMZ 13	12.4	14.1	50	5 (<10)	+5...+10	> 7	142
SMZ 15	13.8	15.6	50	5 (<10)	+5...+10	> 10	128
SMZ 16	15.3	17.1	25	6 (<15)	+6...+11	> 10	117
SMZ 18	16.8	19.1	25	6 (<15)	+6...+11	> 10	105
SMZ 20	18.8	21.2	25	6 (<15)	+6...+11	> 10	94
SMZ 22	20.8	23.3	25	6 (<15)	+6...+11	> 12	86
SMZ 24	22.8	25.6	25	7 (<15)	+6...+11	> 12	78
SMZ 27	25.1	28.9	25	7 (<15)	+6...+11	> 14	69
SMZ 30	28	32	25	8 (<15)	+6...+11	> 14	63
SMZ 33	31	35	25	8 (<15)	+6...+11	> 17	57
SMZ 36	34	38	10	16 (<40)	+6...+11	> 17	53
SMZ 39	37	41	10	20 (<40)	+6...+11	> 20	49
SMZ 43	40	46	10	24 (<45)	+7...+12	> 20	43
SMZ 47	44	50	10	24 (<45)	+7...+12	> 24	40
SMZ 51	48	54	10	25 (<60)	+7...+12	> 24	37
SMZ 56	52	60	10	25 (<60)	+7...+12	> 28	33
SMZ 62	58	66	10	25 (<80)	+8...+13	> 28	30
SMZ 68	64	72	10	25 (<80)	+8...+13	> 34	28
SMZ 75	70	79	10	30 (<100)	+8...+13	> 34	25
SMZ 82	77	88	10	30 (<100)	+8...+13	> 41	23
SMZ 91	85	96	5	40 (<200)	+9...+13	> 41	21
SMZ 100	94	106	5	60 (<200)	+9...+13	> 50	19
SMZ 110	104	116	5	80 (<250)	+9...+13	> 50	17
SMZ 120	114	127	5	80 (<250)	+9...+13	> 60	16
SMZ 130	124	141	5	90 (<300)	+9...+13	> 60	14
SMZ 150	138	156	5	100 (<300)	+9...+13	> 75	13
SMZ 160	153	171	5	110 (<350)	+9...+13	> 75	12
SMZ 180	168	191	5	120 (<350)	+9...+13	> 90	10
SMZ 200	188	212	5	150 (<350)	+9...+13	> 90	9

<sup>1)</sup> Notes see previous page – Fußnoten siehe vorhergehende Seite