

# Technische Information / Technical Information

IGBT-Module  
IGBT-Modules

## FF 400 R 33 KF2

eupec



### Datenblatt data sheet

#### Höchstzulässige Werte / Maximum rated values

##### Elektrische Eigenschaften / Electrical properties

Kollektor-Emitter-Sperrspannung collector-emitter voltage	$T_j = 25^\circ\text{C}$ $T_j = -25^\circ\text{C}$	$V_{CES}$	3300 3300	V
Kollektor-Dauergleichstrom DC-collector current	$T_C = 80^\circ\text{C}$ $T_C = 25^\circ\text{C}$	$I_{C,nom.}$ $I_C$	400 660	A A
Periodischer Kollektor Spitzenstrom repetitive peak collector current	$t_p = 1 \text{ ms}$ , $T_C = 80^\circ\text{C}$	$I_{CRM}$	800	A
Gesamt-Verlustleistung total power dissipation	$T_C = 25^\circ\text{C}$ , Transistor	$P_{tot}$	4,8	kW
Gate-Emitter-Spitzenspannung gate-emitter peak voltage		$V_{GES}$	+/- 20V	V
Dauergleichstrom DC forward current		$I_F$	400	A
Periodischer Spitzenstrom repetitive peak forw. current	$t_p = 1 \text{ ms}$	$I_{FRM}$	800	A
Grenzlastintegral der Diode $I^2t$ - value, Diode	$V_R = 0\text{V}$ , $t_p = 10\text{ms}$ , $T_{vj} = 125^\circ\text{C}$	$I^2t$	55.600	$\text{A}^2\text{s}$
Spitzenverlustleistung der Diode maximum power dissipation diode	$T_j = 125^\circ\text{C}$	$P_{ROM}$	400	kW
Isolations-Prüfspannung insulation test voltage	RMS, $f = 50 \text{ Hz}$ , $t = 1 \text{ min.}$	$V_{ISOL}$	6.000	V
Teilentladungs-Aussetzspannung partial discharge extinction voltage	RMS, $f = 50 \text{ Hz}$ , $Q_{PD} \leq 10 \text{ pC}$ (acc. to IEC 1287)	$V_{ISOL}$	2.600	V

#### Charakteristische Werte / Characteristic values

##### Transistor / Transistor

			min.	typ.	max.	
Kollektor-Emitter Sättigungsspannung collector-emitter saturation voltage	$I_C = 400\text{A}$ , $V_{GE} = 15\text{V}$ , $T_{vj} = 25^\circ\text{C}$	$V_{CE \text{ sat}}$	-	3,40	4,25	V
	$I_C = 400\text{A}$ , $V_{GE} = 15\text{V}$ , $T_{vj} = 125^\circ\text{C}$		-	4,30	5,00	V
Gate-Schwellenspannung gate threshold voltage	$I_C = 40 \text{ mA}$ , $V_{CE} = V_{GE}$ , $T_{vj} = 25^\circ\text{C}$	$V_{GE(th)}$	4,2	5,1	6,0	V
Eingangskapazität input capacitance	$f = 1\text{MHz}$ , $T_{vj} = 25^\circ\text{C}$ , $V_{CE} = 25\text{V}$ , $V_{GE} = 0\text{V}$	$C_{ies}$	-	50	-	nF
Rückwirkungskapazität reverse transfer capacitance	$f = 1\text{MHz}$ , $T_{vj} = 25^\circ\text{C}$ , $V_{CE} = 25\text{V}$ , $V_{GE} = 0\text{V}$	$C_{res}$	-	2,7	-	nF
Gateladung gate charge	$V_{GE} = -15\text{V} \dots +15\text{V}$ , $V_{CE} = 1800\text{V}$	$Q_G$	-	8	-	$\mu\text{C}$
Kollektor-Emitter Reststrom collector-emitter cut-off current	$V_{CE} = 3300\text{V}$ , $V_{GE} = 0\text{V}$ , $T_{vj} = 25^\circ\text{C}$	$I_{CES}$	-	0,05	4	mA
	$V_{CE} = 3300\text{V}$ , $V_{GE} = 0\text{V}$ , $T_{vj} = 125^\circ\text{C}$		-	20	50	mA
Gate-Emitter Reststrom gate-emitter leakage current	$V_{CE} = 0\text{V}$ , $V_{GE} = 20\text{V}$ , $T_{vj} = 25^\circ\text{C}$	$I_{GES}$	-	-	400	nA

prepared by: Jürgen Göttert

date of publication : 08.06.99

approved by: Chr. Lübke; 20.07.99

revision: 2



Datenblatt  
data sheet

Charakteristische Werte / Characteristic values

Transistor / Transistor

min. typ. max.

			min.	typ.	max.	
Einschaltverzögerungszeit (ind. Last) turn on delay time (inductive load)	$I_C = 400\text{ A}, V_{CC} = 1800\text{ V}$	$t_{d,on}$	-	370	-	ns
	$V_{GE} = \pm 15\text{ V}, R_G = 3,6\ \Omega, C_{GE} = 68\text{ nF}, T_{vj} = 25^\circ\text{C}$					
	$V_{GE} = \pm 15\text{ V}, R_G = 3,6\ \Omega, C_{GE} = 68\text{ nF}, T_{vj} = 125^\circ\text{C}$					
Anstiegszeit (induktive Last) rise time (inductive load)	$I_C = 400\text{ A}, V_{CC} = 1800\text{ V}$	$t_r$	-	250	-	ns
	$V_{GE} = \pm 15\text{ V}, R_G = 3,6\ \Omega, C_{GE} = 68\text{ nF}, T_{vj} = 25^\circ\text{C}$					
	$V_{GE} = \pm 15\text{ V}, R_G = 3,6\ \Omega, C_{GE} = 68\text{ nF}, T_{vj} = 125^\circ\text{C}$					
Abschaltverzögerungszeit (ind. Last) turn off delay time (inductive load)	$I_C = 400\text{ A}, V_{CC} = 1800\text{ V}$	$t_{d,off}$	-	1550	-	ns
	$V_{GE} = \pm 15\text{ V}, R_G = 3,6\ \Omega, C_{GE} = 68\text{ nF}, T_{vj} = 25^\circ\text{C}$					
	$V_{GE} = \pm 15\text{ V}, R_G = 3,6\ \Omega, C_{GE} = 68\text{ nF}, T_{vj} = 125^\circ\text{C}$					
Fallzeit (induktive Last) fall time (inductive load)	$I_C = 400\text{ A}, V_{CC} = 1800\text{ V}$	$t_f$	-	200	-	ns
	$V_{GE} = \pm 15\text{ V}, R_G = 3,6\ \Omega, C_{GE} = 68\text{ nF}, T_{vj} = 25^\circ\text{C}$					
	$V_{GE} = \pm 15\text{ V}, R_G = 3,6\ \Omega, C_{GE} = 68\text{ nF}, T_{vj} = 125^\circ\text{C}$					
Einschaltverlustenergie pro Puls turn-on energy loss per pulse	$I_C = 400\text{ A}, V_{CC} = 1800\text{ V}, V_{GE} = 15\text{ V}$ $R_G = 3,6\ \Omega, C_{GE} = 68\text{ nF}, T_{vj} = 125^\circ\text{C}, L_S = 60\text{ nH}$	$E_{on}$	-	960	-	mWs
Abschaltverlustenergie pro Puls turn-off energy loss per pulse	$I_C = 400\text{ A}, V_{CC} = 1800\text{ V}, V_{GE} = 15\text{ V}$ $R_G = 3,6\ \Omega, C_{GE} = 68\text{ nF}, T_{vj} = 125^\circ\text{C}, L_S = 60\text{ nH}$	$E_{off}$	-	510	-	mWs
Kurzschlußverhalten SC Data	$t_p \leq 10\ \mu\text{sec}, V_{GE} \leq 15\text{ V}$ $T_{vj} \leq 125^\circ\text{C}, V_{CC} = 2500\text{ V}, V_{CEmax} = V_{CES} - L_{SCE} \cdot di/dt$	$I_{SC}$	-	2000	-	A
Modulinduktivität stray inductance module		$L_{SCE}$	-	25	-	nH
Modul-Leitungswiderstand, Anschlüsse - Chip lead resistance, terminals - chip	$T = 25^\circ\text{C}$	$R_{CC+EE}$	-	0,37	-	m $\Omega$

Charakteristische Werte / Characteristic values

Diode / Diode

min. typ. max.

			min.	typ.	max.	
Durchlaßspannung forward voltage	$I_F = 400\text{ A}, V_{GE} = 0\text{ V}, T_{vj} = 25^\circ\text{C}$	$V_F$	-	2,80	3,50	V
	$I_F = 400\text{ A}, V_{GE} = 0\text{ V}, T_{vj} = 125^\circ\text{C}$					
Rückstromspitze peak reverse recovery current	$I_F = 400\text{ A}, -di_F/dt = 1200\text{ A}/\mu\text{sec}$	$I_{RM}$	-	330	-	A
	$V_R = 1800\text{ V}, V_{GE} = -10\text{ V}, T_{vj} = 25^\circ\text{C}$					
	$V_R = 1800\text{ V}, V_{GE} = -10\text{ V}, T_{vj} = 125^\circ\text{C}$					
Sperrverzögerungsladung recovered charge	$I_F = 400\text{ A}, -di_F/dt = 1200\text{ A}/\mu\text{sec}$	$Q_r$	-	235	-	$\mu\text{As}$
	$V_R = 1800\text{ V}, V_{GE} = -10\text{ V}, T_{vj} = 25^\circ\text{C}$					
	$V_R = 1800\text{ V}, V_{GE} = -10\text{ V}, T_{vj} = 125^\circ\text{C}$					
Abschaltenergie pro Puls reverse recovery energy	$I_F = 400\text{ A}, -di_F/dt = 1200\text{ A}/\mu\text{sec}$	$E_{rec}$	-	245	-	mWs
	$V_R = 1800\text{ V}, V_{GE} = -10\text{ V}, T_{vj} = 25^\circ\text{C}$					
	$V_R = 1800\text{ V}, V_{GE} = -10\text{ V}, T_{vj} = 125^\circ\text{C}$					

# Technische Information / Technical Information

IGBT-Module  
IGBT-Modules

## FF 400 R 33 KF2

eupec



### Datenblatt data sheet

#### Thermische Eigenschaften / Thermal properties

			min.	typ.	max.	
Innerer Wärmewiderstand thermal resistance, junction to case	Transistor / transistor, DC	$R_{thJC}$	-	-	0,026	K/W
	Diode/Diode, DC		-	-	0,051	K/W
Übergangs-Wärmewiderstand thermal resistance, case to heatsink	pro Modul / per module $\lambda_{paste} = 1 \text{ W/m}^2\text{K} / \lambda_{grease} = 1 \text{ W/m}^2\text{K}$	$R_{thCK}$	-	0,006	-	K/W
Höchstzulässige Sperrschichttemperatur maximum junction temperature		$T_{vj}$	-	-	150	°C
Betriebstemperatur operation temperature		$T_{op}$	-40	-	125	°C
Lagertemperatur storage temperature		$T_{stg}$	-40	-	125	°C

#### Mechanische Eigenschaften / Mechanical properties

Gehäuse, siehe Anlage case, see appendix					
Material Modulgrundplatte material of module baseplate				AISiC	
Innere Isolation internal insulation				AlN	
Kriechstrecke creepage distance				32,2	mm
Luftstrecke clearance				19,1	mm
CTI comperative tracking index				> 400	
Anzugsdrehmoment f. mech. Befestigung mounting torque		M1		5	Nm
Anzugsdrehmoment f. elektr. Anschlüsse terminal connection torque	terminals M4	M2		2	Nm
	terminals M8			8 .. 10	Nm
Gewicht weight		G		1100	g

Mit dieser technischen Information werden Halbleiterbauelemente spezifiziert, jedoch keine Eigenschaften zugesichert.  
Sie gilt in Verbindung mit den zugehörigen Technischen Erläuterungen.


This technical information specifies semiconductor devices but promises no characteristics. It is  
valid in combination with the belonging technical notes.



Datenblatt  
data sheet


Ausgangskennlinie (typisch)  
Output characteristic (typical)

$I_C = f(V_{CE})$   
 $V_{GE} = 15V$

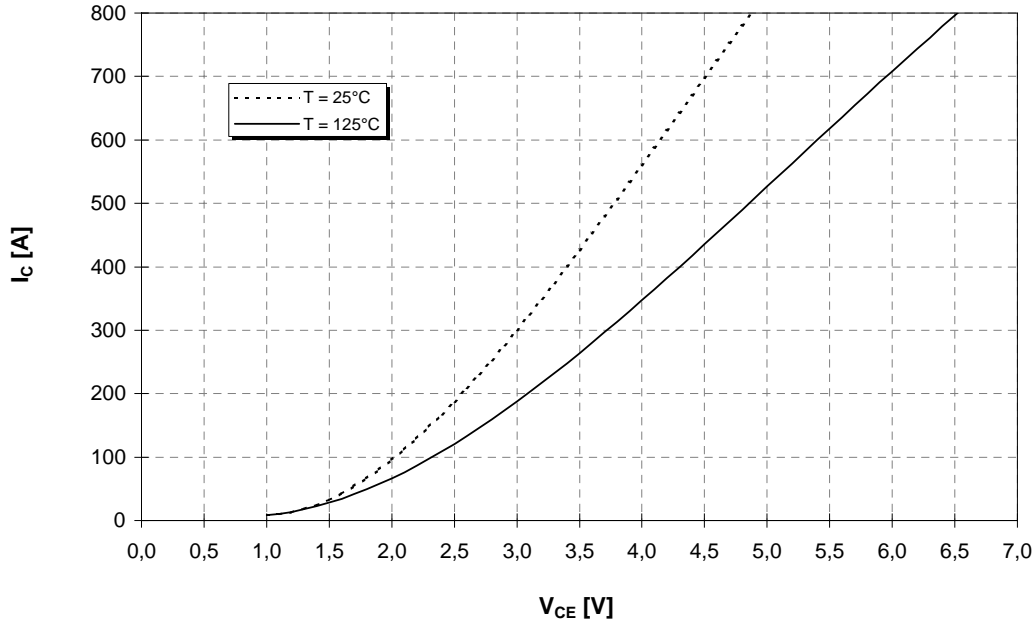

Ausgangskennlinienfeld (typisch)  
Output characteristic (typical)

$I_C = f(V_{CE})$   
 $T_{vj} = 125^\circ C$

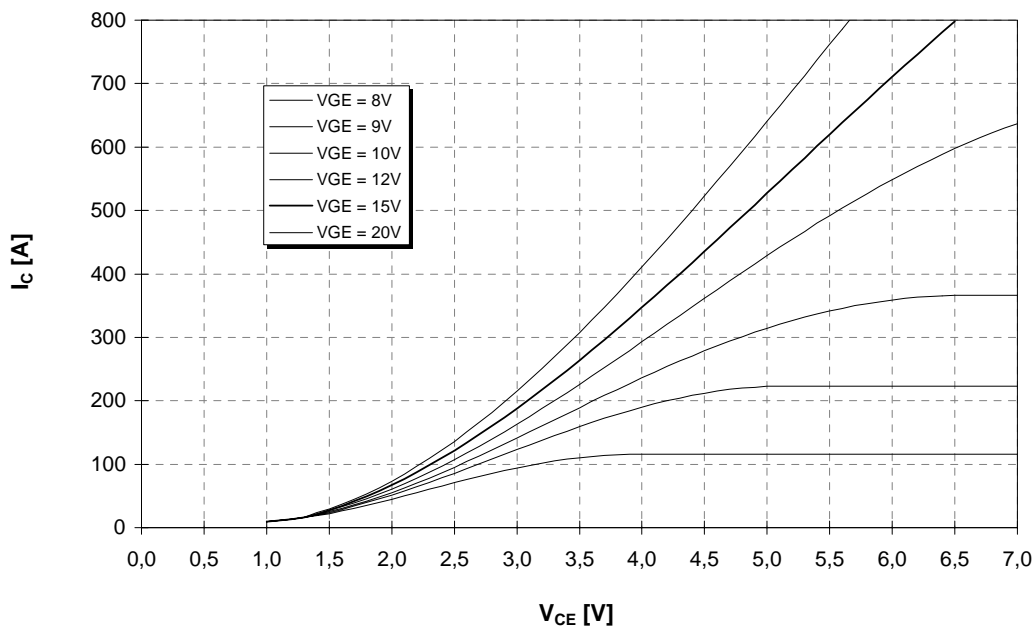




Datenblatt  
data sheet


Übertragungscharakteristik (typisch)  
Transfer characteristic (typical)

$I_C = f(V_{GE})$   
 $V_{CE} = 20V$

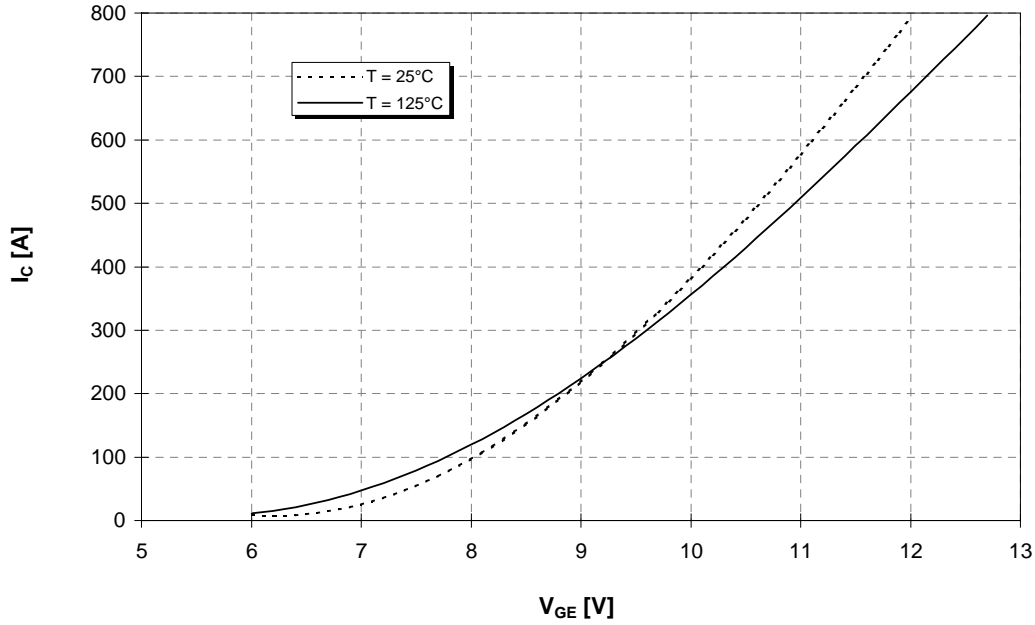

Durchlaßkennlinie der Inversdiode (typisch)  
Forward characteristic of inverse diode (typical)

$I_F = f(V_F)$

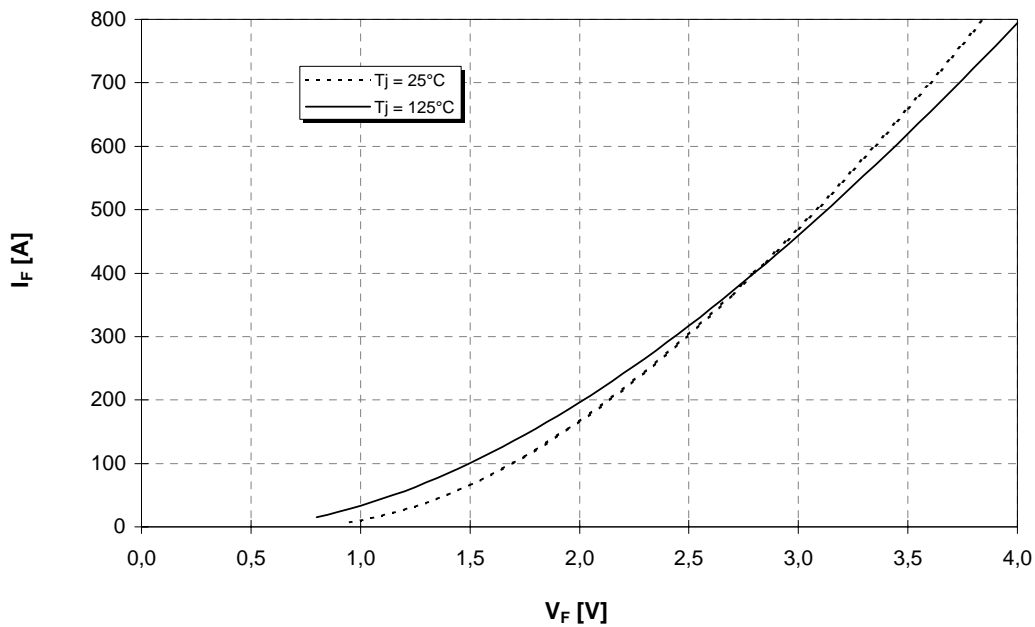




Datenblatt  
data sheet

Schaltverluste (typisch)  
Switching losses (typical)

$E_{on} = f(I_c)$ ,  $E_{off} = f(I_c)$ ,  $E_{rec} = f(I_c)$


$R_{G,on} = 3,6 \Omega$ ,  $R_{G,off} = 3,6 \Omega$ ,  $C_{GE} = 68 \text{ nF}$ ,  $V_{CE} = 1800\text{V}$ ,  $T_j = 125^\circ\text{C}$

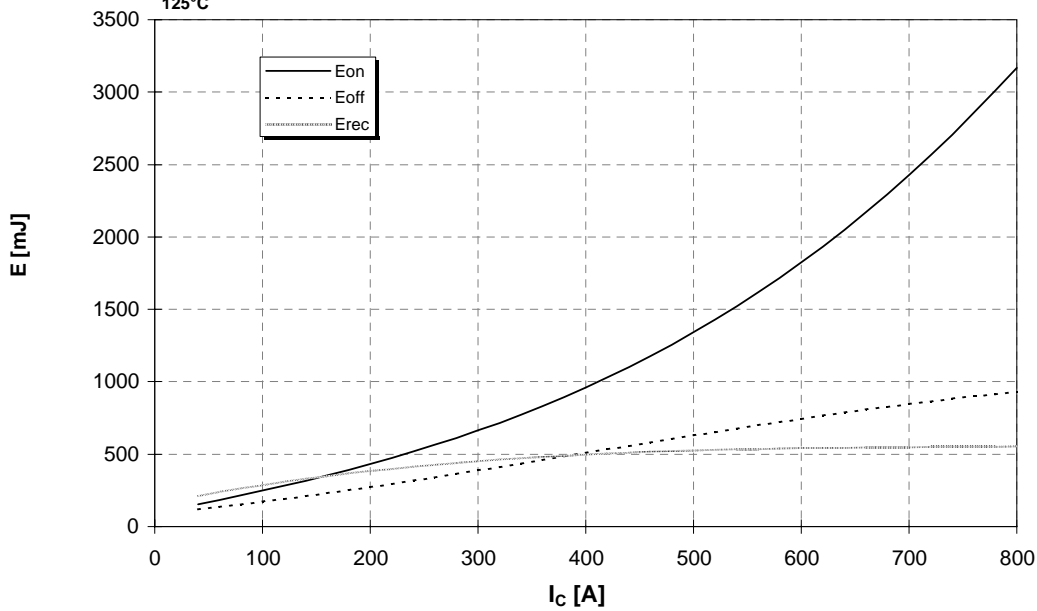

Schaltverluste (typisch)  
Switching losses (typical)

$E_{on} = f(R_G)$ ,  $E_{off} = f(R_G)$ ,  $E_{rec} = f(R_G)$

$I_c = 400 \text{ A}$ ,  $C_{GE} = 68 \text{ nF}$ ,  $V_{CE} = 1800\text{V}$ ,  $T_j = 125^\circ\text{C}$

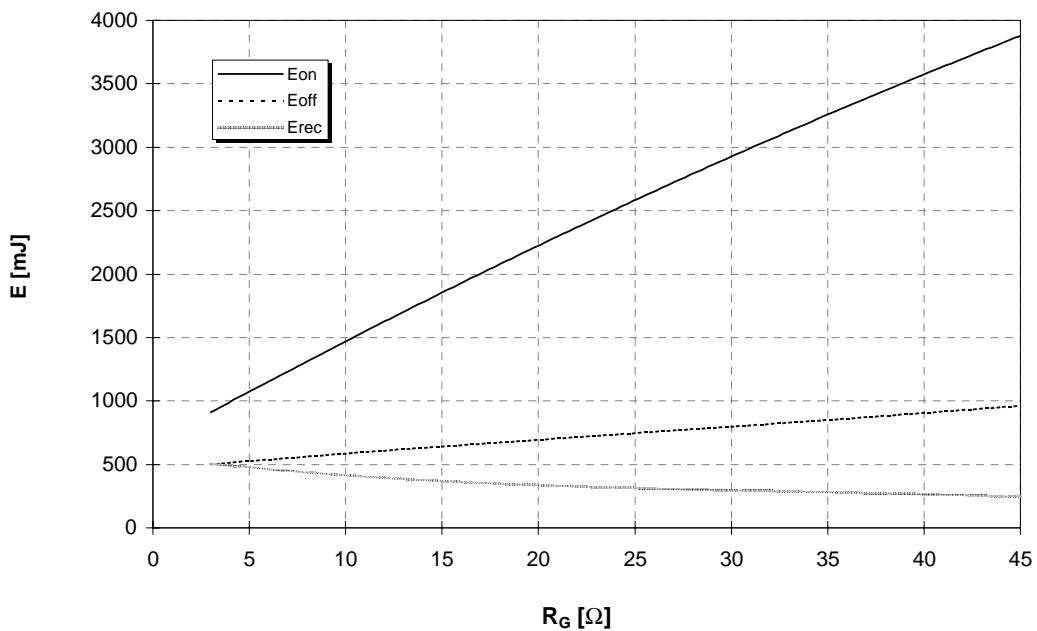




**Sicherer Arbeitsbereich IGBT (RBSOA)**

**Reverse bias safe operation area IGBT (RBSOA)**

$R_{G,off} = 3,6 \Omega$ ,  $C_{GE} = 68 \text{ nF}$


$T_{vj} = 125^\circ\text{C}$

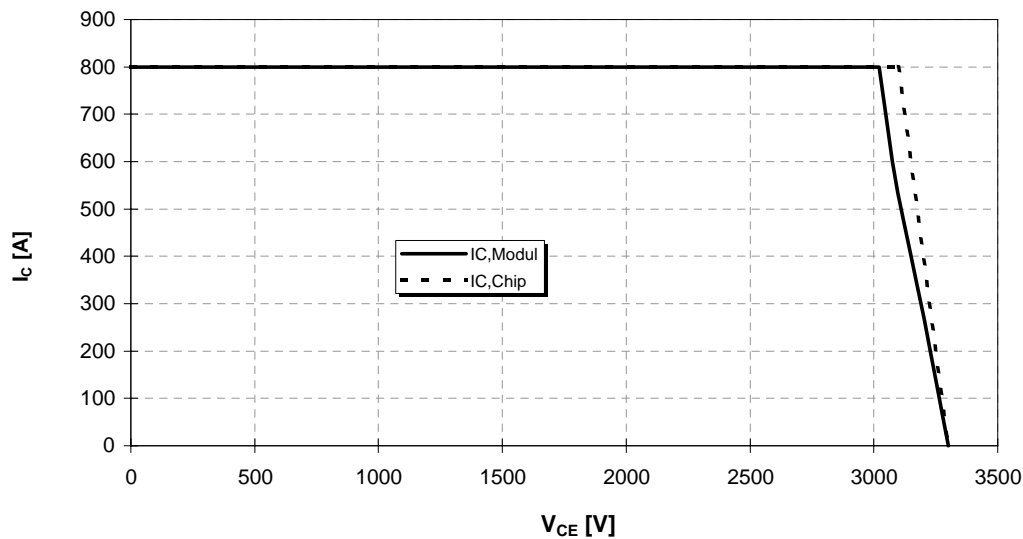

**Sicherer Arbeitsbereich Diode (SOA)**

**safe operation area Diode (SOA)**

$T_{vj} = 125^\circ\text{C}$

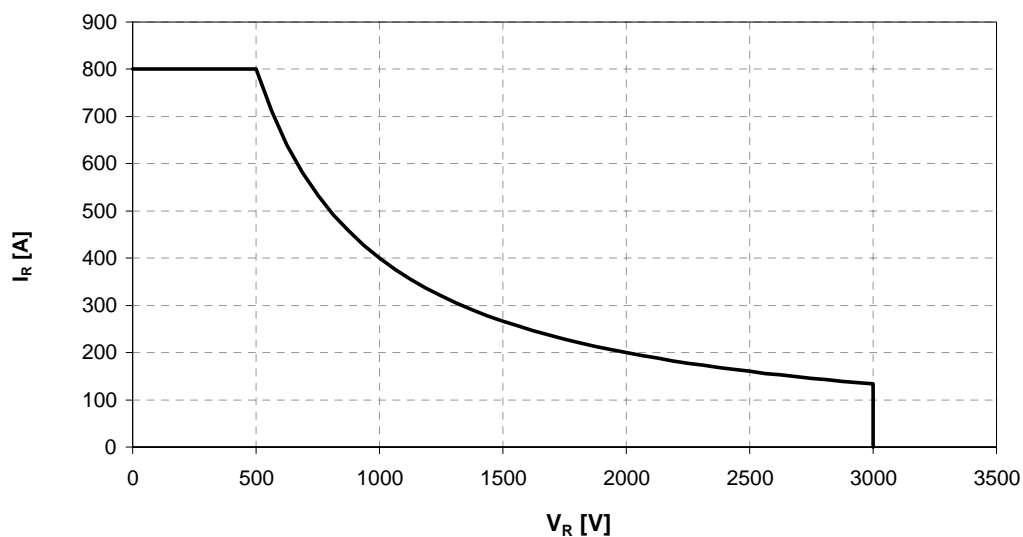




Datenblatt  
data sheet

Transienter Wärmewiderstand  
Transient thermal impedance

$$Z_{thJC} = f(t)$$

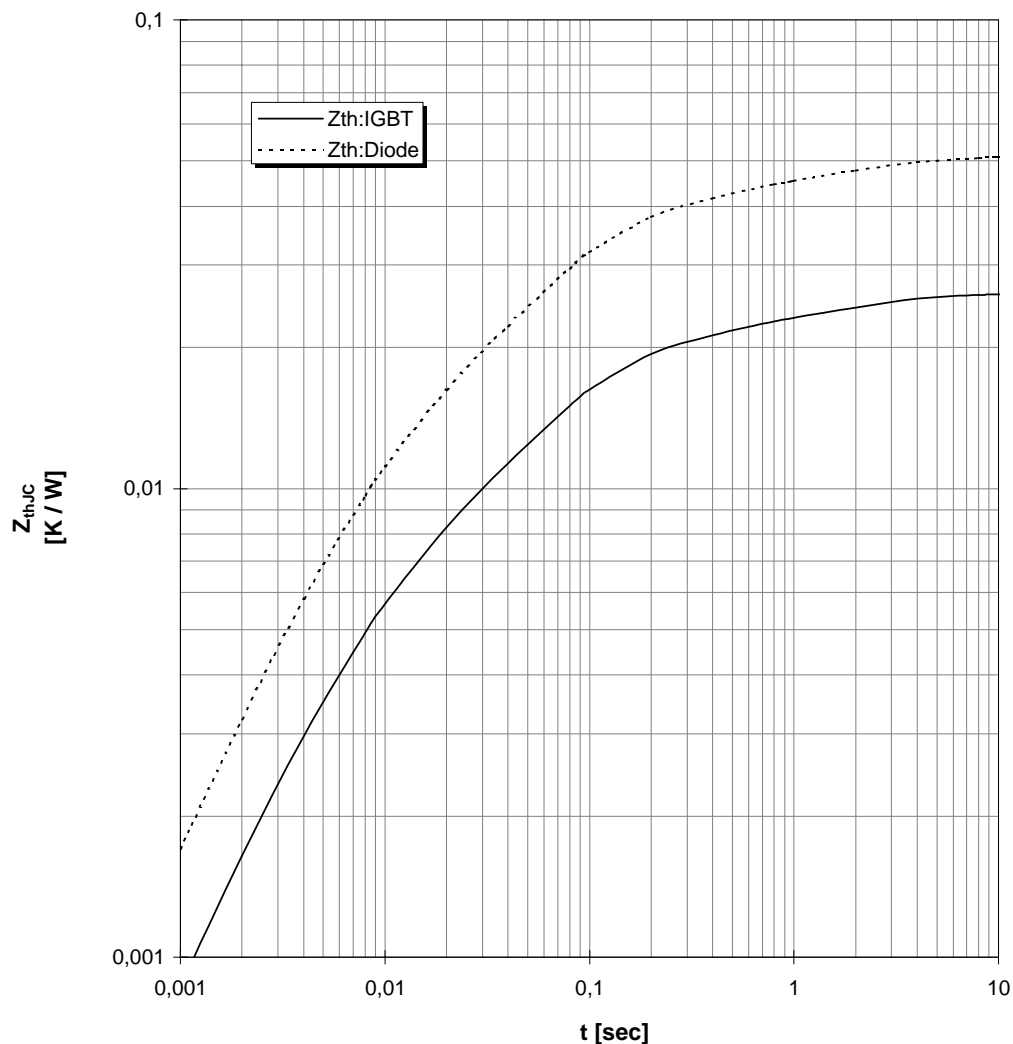

i	1	2	3	4
$r_i$ [K/kW] : IGBT	4,76	12,98	3,86	4,40
$\tau_i$ [sec] : IGBT	0,0068	0,0642	0,3209	2,0212
$r_i$ [K/kW] : Diode	9,34	25,47	7,57	8,63
$\tau_i$ [sec] : Diode	0,0068	0,0642	0,3209	2,0212





Gehäusemaße / Schaltbild  
Package outline / Circuit diagram

